東芝がお勧めする Windows 8.

R732 ※vPro™ 搭載モデル　B652

	IEEE802.11a/b/g/n（IEEE802.11b/g/n / IEEE802.11a/n / W52 W53 W56）
規 格	IEEE802.11a（W52/W53/W56）、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n準拠 ARIB STD-T66（2.4GHz帯小電力データ通信システム規格）　ARIB STD-T71（5GHz帯小電力データ通信システム規格）
伝送方式	直接拡散方式（DSSS）、直交周波数分割多重方式（OFDM）、空間多重化技術（MIMO）
使用周波数帯	2.4GHz帯：2,412～2,472MHz（1～13ch）　5GHz帯*1：5,150～5,350MHz/5,470～5,725MHz （36.40.44.48.52.56.60.64.100.108.112.116.120.124.128.132.136.140ch）
通信距離	見通し100m*2
アクセス方式	インフラストラクチャモード、アドホックモード
アンテナ	MIMO対応
セキュリティ	128/64bit WEP、WPA/WPA2、256bit AES*3、TKIP
802.1x サポートプロトコル	プロトコルIEEE802.1x（EAP-TLS、PEAP）

*1：W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。J52（34,38,42,46）は非サポート。　*2：データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。　*3：IEEE802.11nではAESのみサポート。

R632　R732　R822　B372　R742　R752　B552　B452　※カスタムメイドサービスで「無線あり」を選択した場合

	IEEE802.11a/b/g/n（IEEE802.11b/g/n / IEEE802.11a/n / W52 W53 W56）
規 格	IEEE802.11a（W52/W53/W56）、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n準拠 ARIB STD-T66（2.4GHz帯小電力データ通信システム規格）　ARIB STD-T71（5GHz帯小電力データ通信システム規格）
伝送方式	直接拡散方式（DSSS）、直交周波数分割多重方式（OFDM）、空間多重化技術（MIMO）
使用周波数帯	2.4GHz帯：2,412～2,472MHz（1～13ch）　5GHz帯*1：5,150～5,350MHz/5,470～5,725MHz （36.40.44.48.52.56.60.64.100.108.112.116.120.124.128.132.136.140ch）
通信距離	見通し100m*2
アクセス方式	インフラストラクチャモード、アドホックモード
アンテナ	MIMO対応
セキュリティ	128/64bit WEP、WPA/WPA2、256bit AES*3、TKIP
802.1x サポートプロトコル	プロトコルIEEE802.1x（EAP-TLS、PEAP）

*1：W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。J52（34,38,42,46）は非サポート。　*2：データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。　*3：IEEE802.11nではAESのみサポート。

R732　※カスタムメイドサービスで「WiMAXあり」を選択した場合

	IEEE802.16e-2005 IEEE802.11b/g/n
規 格	IEEE802.16e-2005、IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n準拠 ARIB STD-T66（2.4GHz帯小電力データ通信システム規格）
伝送方式	直接拡散方式（DSSS）、直交周波数分割多重方式（OFDM）、直交周波数分割多元接続方式（OFDMA）
使用周波数帯	2.4GHz帯：2,412～2,472MHz（1～13ch）
通信距離	見通し100m*1
アクセス方式	インフラストラクチャモード、アドホックモード
セキュリティ	128/64bit WEP、WPA/WPA2、256bit AES*2、TKIP
802.1x サポートプロトコル	プロトコルIEEE802.1x（EAP-TLS、PEAP）

*1：無線LANのみ、データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。　*2：IEEE802.11nではAESのみサポート。

B252

	IEEE802.11b/g/n
規 格	ARIB STD-T66（2.4GHz帯小電力データ通信システム規格）
伝送方式	直接拡散方式（DSSS）、直交周波数分割多重方式（OFDM）
使用周波数帯	2.4GHz帯：2,412～2,472MHz（1～13ch）
通信距離	見通し100m*1
アクセス方式	インフラストラクチャモード、アドホックモード
セキュリティ	128/64bit WEP、WPA/WPA2、256bit AES*2、TKIP
802.1x サポートプロトコル	プロトコルIEEE802.1x（EAP-TLS、PEAP）

*1：無線LANのみ、データ転送速度、周囲の電波環境、障害物、設置環境等により異なります。　*2：IEEE802.11nではAESのみサポート。

［WiMAX（インテル® Centrino® Wireless-N+WiMAX6150）に関するご注意］

●WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。　●本製品に内蔵のインテル® Centrino® Wireless-N+WiMAX6150通信モジュールはIEEE802.16e-2005に準拠し、下り最大28Mbps/上り最大6Mbpsを提供します。ただし、数値はモジュールの仕様であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。　●WiMAXをご利用になるには、WiMAXサービス事業者との契約が必要です。　●サービスエリアについては、UQコミュニケーションズ株式会社が提供する情報を参照ください。 http://www.uqwimax.jp/service/area/　●渡航先でご利用可能なエリアは、WiMAX海外提供会社のエリアマップでご確認ください。　●海外でのご利用にあたっては、WiMAX海外提供会社とお客様の直接契約となります。　●渡航先でのWiMAX接続サービスのご利用に関しては、WiMAX海外提供会社の利用規定、渡航先の法規などに従ってください。　●WORLD WiMAXサービスの詳細については、UQコミュニケーションズ（株）のHPをご確認ください。http://www.uqwimax.jp/service/price/voyage.html　●WiMAXと無線LANを同時に使用することはできません。

無線LAN/Bluetooth*対応地域

海外で無線通信機能を使用する場合は、使用される国/地域の無線規格を取得している必要があります。無線規格を取得している国/地域に関する情報はdynabook.comをご覧ください。また無線規格を取得していない国/地域ではPC本体の無線通信機能をOFFにしてください。詳しくは製品に付属の取扱説明書をご覧ください。

無線LAN/Bluetooth*に関するご注意

無線LAN　2.4/5GH z　Bluetooth*　2.4 FH 1

本製品の使用周波数帯は2.4GHz帯または5GHz帯です。2.4GHz帯の周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

①本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。　②万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または製品の運用を停止（電波の発信を停止）してください。　③その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「東芝PCあんしんサポート」へお問い合わせください。

※無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通しまた環境などの条件により異なります。隣接する部屋でも通信できないことがあります。通信距離についての保証はできませんのでご了承ください。　※W52/W53は、電波法令により屋外では使用できません。　※無線LANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細については http://home.jeita.or.jp/page_file/20110510155841_KMAZEPqBFb.pdf をご覧ください。

光学ドライブ仕様

ドライブ		DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）（※3）	DVD-ROMドライブ（※2）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）（※3）
モデル名		R732、R742、R752	B652、B552、B452	B652、B552、B452、B372、B252
読み出し（※1）	CD-ROM	最大24倍速	最大24倍速	最大24倍速
	DVD-ROM	最大 8倍速	最大 8倍速	最大 8倍速
書き込み／書き換え	CD-R	最大24倍速	—	最大24倍速
	CD-RW（マルチスピード）	最大 4倍速	—	最大 4倍速
	High Speed対応CD-RW	最大10倍速	—	最大10倍速
	Ultra Speed対応CD-RW	最大16倍速	—	最大24倍速
	DVD-R	最大8倍速	—	最大 8倍速
	DVD-R DL（※5）	最大 6倍速	—	最大 6倍速
	DVD-RW	最大 6倍速	—	最大 6倍速
	DVD+R	最大 8倍速	—	最大 8倍速
	DVD+R DL	最大 6倍速	—	最大 6倍速
	DVD+RW	最大 8倍速	—	最大 8倍速
	DVD-RAM（※6）	最大 5倍速	—	最大 5倍速
読み出し対応フォーマット（※1）		DVD-ROM、DVD-Video（※4）、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAM（※6）、DVD-R DL（※5）、DVD+R、DVD+RW、DVD+R DL、音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）		

※1. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。　※2. 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続。　※3. 12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続、バッファーアンダーランエラー防止機能付き。　※4. DVD-Videoの再生はRegionコード「2」、「ALL」のソフトをご使用ください。　※5. DVD-R DL(DVD-R Dual Layer)は、Format4での読み出し／書き込みをサポートしておりません。　※6. 2.6GB, 5.2GBのDVD-RAMディスクは使用できません。また、カートリッジの取りはずしができないディスクは使用できません。

■使用するDVDディスクのタイトルによっては、コマ落ちするケースがあります。なお、DVD-Video再生時は、ACアダプターを接続した状態でご使用になることをおすすめします。　■バッテリー駆動中に書き込みを行うと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し／書き込みを行います。ディスクによっては最大速度での読み出し／書き込みができない場合もあります。

ブリッジメディアスロット仕様（最大容量）

モデル名 / 対応メモリカード（※1）	B652、B552、B452	R822、B372、B252
SDメモリカード（※2）（※4）（※5） miniSD/microSDメモリカード（※4）（※5）	2GB	2GB
SDHCメモリカード（※3）（※4）（※5） miniSDHC/microSDHCメモリカード（※4）（※5）	32GB	32GB
SDXCメモリカード（※4）（※5）	—	64GB
xDピクチャーカード	2GB	—
マルチメディアカード（※6）	2GB	2GB
メモリースティック（※7）（※9） メモリースティック デュオ	256MB	—
メモリースティックPRO（※8）（※9） メモリースティックPRO デュオ	16GB	—

※1. すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。　※2. 市販のアダプターを接続することで、miniSDメモリカード、microSDメモリカードも使用できます。　※3. 市販のアダプターを接続することで、miniSDHCメモリカード、microSDHCメモリカードも使用できます。　※4. 著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。　※5. SDXCカードには対応しておりません。　※6. SecureMMCには対応しておりません。　※7. 市販のアダプターを接続することで、メモリースティック デュオも使用できます。　※8. 市販のアダプターを接続することで、メモリースティックPRO デュオも使用できます。　※9. 著作権保護技術Magic Gateには対応しておりません。

使用上のご注意

［著作権に関するご注意］●音楽、映像、コンピューター・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。前述の目的を超えて、著作者の了解なくそれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用をお心がけていただきますようお願いいたします。　**［指紋センサーに関するご注意］**●指の状態が次のような場合は指紋の登録が困難になったり、認識率が低下することがあります（指に傷があったり、手荒れ、極端な乾燥、ふやけた状態、指が汚れた状態など）。●指紋認証技術は、データやハードウェアの完ぺきな保護を保証してはおりません。本機能を利用したことによる、いかなる障害、損害に関して、いっさいの責任は負いかねますので、ご了承ください。　**［USB接続の外部ディスプレイに関するご注意］**USB接続の外部ディスプレイを接続した場合、著作権保護機能に対応していないドライバーがインストールされることにより、「TOSHIBA VIDEO PLAYER」などのアプリケーションが動作しなくなることがあります。これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライバーのインストールを行わないようにお願いします。　**［バッテリーのリサイクルにご協力ください］**東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進を行っております。使用済みの取りはずし可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。詳細はWebサイト http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html をご覧ください。

●本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。●インテル、Intelロゴ、Intel, Intel Inside, Intel Insideロゴ, Centrino, Centrinoロゴ, vPro, Pentium, Celeron, Core InsideおよびIntel Core, Intel SpeedStep, Ultrabook, Ultrabookロゴはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Aero、Windows Live、Outlook、PowerPoint, Windows Media, Windowsロゴ, Windowsスタートロゴ, Officeロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。●Java®は、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。●Adobe、Adobeロゴは Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。●Wake On LANは、米国IBM Corpの登録商標です。●PC i-repairサービス、i ConfigFreeは株式会社東芝の商標です。●MagicGate、マジックゲートメモリースティック、メモリースティック、メモリースティックロゴ、メモリースティック デュオ、"Open MG"およびOpen MG"ロゴはソニー株式会社の登録商標または商標です。●JD-Picture Card™、xD-ピクチャーカード™は富士フイルム（株）の商標です。●TRENDMICRO、ウイルスバスター、ウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。●「PC引越ナビ」は東芝パソコンシステム株式会社の商標です。●デジタルアーツ/DIGITAL ARTS、ZBRAIN、アイフィルター&フィルターは、デジタルアーツ株式会社の登録商標です。●VMware vSphereはVMware, Incの商標です。●Corning® Gorilla® Glass 2はCorning Incorporatedの登録商標です。●IBM、IBMロゴ、ibm.com、Tivoliは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。●PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」を行っただけでは再生されることがあります。完全消去を行う場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくは http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm ■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくは http://dynabook.com/pc/catalog/register.htm ■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発売月から6年6ヵ月です。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、SSD、冷却用ファンなど）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）などの条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用など、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■Windows® 7/Windows 8 対応ソフトをご使用ください。本製品で使用するソフトおよび周辺機器のご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなどは、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、付属の保証書をご確認ください。■修理や点検のとき、お客様が記憶させたデータやインストールしたソフトウェアが消去される場合があります。あらかじめご了承ください。■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・取扱説明書・その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることや、システム設定情報が初期化されることがあります。■無線通信についてはベースメーカー（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。■本製品に付属の取扱説明書における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社ではいっさい責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。■本カタログに記載のディスク容量は、1MB＝1000×1000byte, 1GB＝1000×1000×1000byte換算値です。1MB＝1024×1024byte, 1GB＝1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。■本カタログに記載されている数値および表記は2012年11月現在のものです。

TOSHIBA
株式会社 東芝　デジタルプロダクツ & サービス社
デジタルプロダクツ&サービス第一事業部
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

安全に関するご注意　正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

本カタログ掲載商品のご購入に関するご相談はこちらまで

東芝PCあんしんサポート　通話料無料　**0120-97-1048**
［受付時間］9:00-19:00（年中無休）
海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直収回線の場合　**043-298-8780**（通話料お客様負担）

※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、
（株）東芝の個人情報保護方針のページ［http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm］をご覧ください。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。　このカタログの記載内容は2012年11月現在のものです。　管理番号 PC-791　©1211080（1）KP

TOSHIBA
Leading Innovation

2012.11
ビジネスノートPC

Windows 8 時代のビジネスは、東芝ノートPCがサポートします。

dynabook **R series**

dynabook Satellite **B series**

「いつでもどこでも、安心・安全」をめざして。

TOSHIBA ビジネスノートPC
dynabook.com/pc/business

美しく、速く、なめらかに　Windows 8

Microsoft Office Home and Business 2010　Microsoft Office Personal 2010

eco スタイル
東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。

本カタログ掲載の製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

Windows 8 対応モデルを全機種にラインアップ。
さまざまなビジネスシーンでお客さまをサポート。

東芝ノートPCは、革新的な操作性へと進化した最新OS、Windows 8 も選択可能。
高い機動性を発揮する薄型・軽量Ultrabook™（ウルトラブック）から、デスクトップPCに匹敵する17.3型の大画面ノート、
多彩な使い方ができる先進のタッチパネル搭載モデルまで、
さまざまなビジネスシーンでお客さまをサポートする豊富なラインアップをご用意しています。

これまで培った東芝の強みをベースに、
新しい時代のニーズに応える製品をお届けします。

東芝ノートPCのすべてのラインアップには、これまで培った薄型・軽量化、省電力・節電、堅牢性をベースに、
ユーザーにとっての使いやすさを高めるさまざまな工夫が盛り込まれています。
また、環境調和への取り組みはもちろんのこと、高度なセキュリティ対策も実現し、さらにサポート体制も充実させています。
そして新しい時代の潮流にもいち早く対応しながら、「いつでもどこでも、安心・安全」をめざして、
あらゆるビジネスニーズに応える製品をお届けしていきます。

オフィスの節電、ノートPCでできること。

TOSHIBA ecoユーティリティ
節電への貢献を総合的にサポート。
P.16

ecoモード
最適化されたecoモードに一発切り替え。
めんどうな設定なしで省電力を実現。

ピークシフト
電力需要のピーク時間帯にAC電源駆動から
バッテリー駆動へ自動で切り替え。

バッテリーライフサイクル
バッテリーの充電容量を抑えてバッテリーの
長寿命化を実現する「eco充電モード」のオン/オフを切り替え。

TOSHIBA Active Display Off
Webカメラで人を感知して、ディスプレイ表示のON/OFFを自動化。
意識せずに節電できます。
P.17

省電力・高速起動・軽量 256GB/128GB SSD*1
SSD*1はハードディスクに比べ、
消費電力を抑制できます。
P.17

さまざまなビジネスシーンでお客さまをサポート。東芝ノートPC最新ラインアップ

社外へ持ち出して

社内を移動して

自分のデスクで

dynabook R series

dynabook R632、R732、R742、R752なら、効率的な運用管理が実現します。

dynabook R632、R732、R742、R752はリカバリーメディアが共通。
R632、R732、R742、R752では、同じリカバリーメディアが使用できるため、一元管理ができ運用性が向上します。また、プレインストールされているソフトウェアマスターも共通化されているので、ドライバーやアプリケーションの操作・設定が同じように行えます *2。

BIOSを自社開発。共通BIOSで運用が容易。
東芝ではノートPCのBIOSを自社開発。BIOSを最適化することにより、起動時間やスリープ状態からの復帰にかかる時間を短縮化。さらに、R632、R732、R742、R752ではBIOSを共通化しており、万がートラブルが発生した場合でも共通の対応ができるため、運用管理が容易で業務効率化にもつながります。

R632 P.4~5
圧倒的な軽さ、薄さ、速さの
Ultrabook™（ウルトラブック）。

R732 P.6~7
薄型・堅牢・長時間駆動で、
モバイルに最適。

タッチ対応

R822 P.10~11
3Wayで使える、タッチ対応
コンバーチブルUltrabook™
（ウルトラブック）。

R752 P.9
大画面なのに薄型・軽量・長時間駆動。

R742 P.8
薄型・軽量・堅牢・長時間駆動だから、
好きな場所へ社内モバイル。

B252 P.15
先進CPUとフルサイズテンキー、
Webカメラ搭載で長時間駆動。

dynabook Satellite B series

B652・B552・B452 P.12~13
CPU、フルサイズテンキーなど、
ニーズに応じて選択可能。堅牢・品質向上に配慮。

B372 P.14
デスクトップPCに匹敵する
大画面液晶搭載で、長時間駆動。

17.3型 液晶 | 15.6型 液晶 | 14.0型 液晶 | 13.3型 液晶 | 12.5型 液晶

＊1：SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。 ＊2：タッチパッドの操作設定は機種により異なります。
※機種により搭載されている機能・ソフトが異なります。

美しく、速く、なめらかに Windows 8 新しく生まれ変わった Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

dynabook R series 13.3型

Ultrabook™（ウルトラブック）

dynabook R632

Ultrabook™ Inspired by intel

GOOD DESIGN

圧倒的な軽さ、薄さ、速さの13.3型Ultrabook™（ウルトラブック）。
高い堅牢性と長時間駆動でモバイルワークを支援。

高性能

ニーズに合わせたOSを選択可能
Windows 8 Pro 64ビット
Windows® 7 Professional 32ビット（Service Pack 1 適用済み）
Windows® 7 Professional 64ビット（Service Pack 1 適用済み）
（Windows 8 Pro ダウングレード権行使）

最新テクノロジーで進化した高速処理CPU＆グラフィック機能。
インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー

新設計の空冷システムで、パフォーマンスの持続をサポート。
先進空冷技術

効率的にフレッシュエアーを取り込み、排気効率も高めた空冷システムを採用。CPUのパフォーマンスを持続させることができます。

選べるアプリケーション Office Home and Business 2010 / Office Personal 2010 選択可能

機動性

軽量・薄型ボディを東芝独自の技術とノウハウで実現

東芝の高密度実装技術における重要なポイントは、薄型・軽量化と堅牢性の両立です。表面積だけでなく高さ方向にも限られたスペースの中で、PC基板部品を最適に配置するなど高度な実装設計技術を駆使して筐体の薄型・軽量化を図る一方、ねじれに強いハニカム構造や長年培ったマグネシウム合金鋳造を駆使して優れた堅牢性も実現しています。

軽量・高速起動・省電力を実現。
256GB/128GB 高速SSD* 選択可能

SSD搭載により軽量化に貢献し、書き込み速度、読み出し速度の高速化を実現しています。また、耐衝撃性や省電力にも優れ、モバイルでの機動性を高めます。

*：SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。

軽さ約1.12kg、最薄部約8.3mm（最厚部約15.9mm）

フロント部で約8.3mm、最厚部でも約15.9mmの薄型ボディを実現。筐体にはアルミニウムより軽量なマグネシウム合金を使用し、内部には高密度実装技術、軽量なSSDの搭載など、長年培った東芝独自の技術とノウハウを凝縮しています。

軽量・省電力で、モバイルでの機動性を高める。
13.3型 HD 軽量薄型・高輝度 TFTカラー LED液晶
（省電力LEDバックライト）（1,366×768ドット）

軽量・薄肉のLCDカバーを採用することで、軽量・薄型化に貢献。また、LEDバックライトにより、十分な明るさを保ちつつ低消費電力を実現しています。

eco スタイル

信頼性

詳細 P.20~21

“ねじれ”や“ひねり”に対する強度を高めるハニカム構造

荷重のかかるパームレスト部分には、ねじれに強いハニカムリブ構造を採用。また、基板とキーボードの間にも、ひねりに対する強度を高めたハニカム構造を採用し、堅牢性を確保しています。

薄型マグネシウム合金ボディの外周部を、独自の成型技術で強化

筐体のベース部分とカバー部分が接合する箇所では、東芝独自の成型技術によりマグネシウム合金の厚みを徐々に肉厚にして強度を高め、それ以外の部分は薄肉にして軽量化を図っています。



第三者機関による堅牢試験

ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア。
100kgf 面加圧テスト、76cm落下テスト、30cc防滴テストにも耐える

R632は、厳格な試験を実施することで定評のある、ドイツの認証機関であるTÜV Rheinland Group（テュフラインランドグループ）で耐久テストを実施するなど、多様な信頼性データを集めています。

※無破損、無故障を保証するものではありません。 ※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下後、浸水後はかならず点検・修理（有料）にお出しください。 ※浸水・排水処理後には、点検と修理（有料）が必要となります。

経年変化を検証。
高加速寿命試験「HALT」を実施
HALT＝Highly Accelerated Life Test

振動と温度変化による高加速寿命試験「HALT」を実施し、ノートPCの品質改善点を設計・製造にフィードバックしています。
東芝では、HALTのリーディングカンパニーQUALMARK社の検査装置を採用しています。

操作性

プレゼン中の会議室など暗い場所での入力をサポート。
バックライトキーボード

暗い場所でもキーボードの文字が見やすいバックライトキーボードを搭載。プレゼン中の会議室などでも操作しやすく、ON/OFFの切り替えは「FN＋Zキー」で簡単に行えます。また、キーピッチは19mmを確保。使いやすさと薄さを両立させたタイルキーボードです。

ジェスチャーコントロール付き大型タッチパッド

※指の動きで、上下左右のスクロールや文字や画像の拡大／縮小を行うジェスチャーコントロールの詳細は、タッチパッドの設定やマウスのプロパティなどをご参照ください。

パスワード盗難や忘却のリスクを軽減する、簡単・便利なセキュリティ機能。
指紋センサー

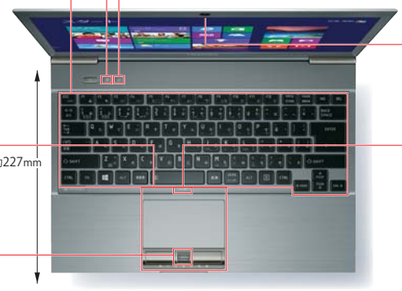

- ワンタッチで節電モードに切り替えできる 節電（eco）ボタン
- 東芝プレゼンテーションボタン
- Webカメラ（有効画素数約130万画素）
- タッチパッドの有効/無効を簡単に切り替えて誤入力を防止する タッチパッド オン/オフボタン
- 充実したサウンド機能
  - ●スリムボディからは想像もできない高音質を発揮する HDステレオスピーカー
  - ●スピーカーの音質を向上させる TOSHIBA Audio Enhancer



ヒンジのトルクを最適化。片手でパネルを開けることもできます

さまざまな周辺機器と接続可能。
モバイルで威力を発揮する充実のインターフェース

高速データ転送が可能なUSB3.0コネクタをはじめ、高速なギガビットイーサネット対応のLANコネクタ、液晶ディスプレイやテレビに出力できるHDMI出力端子やRGBコネクタも搭載し、出先でのプレゼンテーションなどにも威力を発揮します。

RGBコネクタ / HDMI出力端子 / USB3.0 / USB2.0×2 / 有線LAN（ギガビット）

オプション

持ち運びに便利な小型・軽量のACアダプター
詳細 P.39

［型番：PAACA035］オープン価格*

便利なウォールマウント プラグが付属

*オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。

節 電

詳細 P.16~17

節電への貢献を総合的にサポート。
TOSHIBA ecoユーティリティ

ecoモード
最適化されたecoモードに一発切り替え。めんどうな設定なしで省電力を実現。

節電（eco）ボタン

ピークシフト
電力需要のピーク時間帯にAC電源駆動からバッテリー駆動へ自動で切り替え。

バッテリーライフサイクル
バッテリーの充電容量を抑えてバッテリーの長寿命化をサポート。

最大約9時間*の長時間駆動 だから、TOSHIBA ecoユーティリティを有効活用。

東芝独自のBIOS省電力設定をはじめとする省電力技術を積み重ねて、最大約9時間*の長時間駆動を実現。

*JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。

人を感知して、ディスプレイを自動ON/OFF。
TOSHIBA Active Display Off

Webカメラで人を感知して、ディスプレイ表示のON/OFFを自動化。意識せずに節電できます。

※OSによって搭載されるソフトウェアは異なります。詳しくはソフトウェア表（P.38）をご覧ください。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

美しく、速く、なめらかに Windows 8 新しく生まれ変わった Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

dynabook Rseries 13.3型

パワースリムモバイルPC

dynabook R732

GOOD DESIGN

薄型・堅牢ボディで、手軽に持ち歩ける。
長時間駆動で、安心して使い続けられる。

高性能

ニーズに合わせたOSを選択可能

Windows 8 Pro 64ビット Windows 8

Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み)
Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)
(Windows 8 Pro ダウングレード権行使)

最新テクノロジーで進化した高速処理CPU＆グラフィック機能。
vPro搭載で高度なセキュリティと運用・管理機能も実現。 選択可能

インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー
動作周波数 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz)

インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー
動作周波数 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz)

インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー* 動作周波数 2.40GHz

＊インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

●高速CPUを効率的に冷却。静かさも実現した新空冷技術。

高速処理を行うCPUの放熱を効率的に促しパフォーマンスを一定化させるために、大口径ファンから直接フレッシュエアを当てる新空冷技術を採用。ファンと放熱フィンを離して配置することにより、パームレスト部分の温度上昇も抑えます。この技術は、R732にインテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載するために、東芝とインテル社が共同で開発しました。また、大口径ファンの低速運転により静音化も実現しています。



大口径ファンにより、外部から取り入れた空気を発熱部品(CPUなど)に直接当てて冷却。

選べるアプリケーション

Office Home and Business 2010 / Office Personal 2010

選択可能

機動性

軽さ約1.11kg*1、最薄部約16.8mm(最厚部約26.6mm)*2の軽量・薄型ボディ

13.3型HD液晶搭載で軽さ約1.11kg*1を実現。最薄部約16.8mm(最厚部約26.6mm)*2の薄型ボディともあいまってモバイルシーンで高い機動性を発揮します。

*1:vPro、SSD、軽量ディスプレイ搭載、光学ドライブ非搭載モデルを選択した場合。バッテリパック31AA装着時。 *2:光学ドライブ非搭載モデル、バッテリパック31AA装着時。

■カバンからの出し入れもしやすいフラットなデザイン
ボディからの突起物を極力なくし、フラットな形状にするとともに、エッジ部分にも丸みを持たせたデザイン。これにより、カバンなどでの収納性も高めています。

■盗難や紛失を抑止できるボディサイズ
JIS規格(JIS S 1010:1978)のデスクの引き出しにスッキリと収まるボディサイズ。帰宅時には引き出しに入れ、鍵をかけて保管できますから、PCの盗難や紛失のリスク抑止につながります。

軽量・高速起動・省電力を実現。
256GB/128GB SSD* 選択可能 高速SSD

*SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。

軽量・省電力で、モバイルでの機動性を高める。
13.3型HD 軽量・高輝度 TFTカラー
LED液晶(省電力LEDバックライト)(1,366×768ドット)
※vProモデルは標準搭載。その他のモデルはカスタムメイドで選択できます。

下り最大28Mbps の高速モバイル通信が可能*。
WiMAX通信モジュール 選択可能

＊本製品の通信モジュールは、下り最大28Mbps/上り最大6Mbpsを提供します。ただし、数値はモジュールの仕様であり、お客様の実利用速度を示すものではありません。サービスエリア内でも通信環境や混雑状況の影響により、通信できない場合や通信速度が低下する場合があります。

eco スタイル

信頼性

詳細 P.20~21

強度が約24%アップ*。ねじれにも強いハニカムリブ構造

荷重のかかるパームレスト部分やHDDカバーの内側には、東芝独自の高品質ハニカムリブ構造を採用。

＊ハニカムリブ構造を採用した場合と採用していない場合の比較。当社独自のテストによる。



液晶カバーを一体成型。継ぎ目をなくして強度アップ

マグネシウム合金製の液晶カバー部分と、アンテナ部分に用いられたプラスチック素材を真空圧着・一体成型して強度をアップ。

マグネシウム合金の肉厚変化による"見えないドーム"で、HDDを守る

HDDカバーの中心部分が薄くなるようにマグネシウム合金の肉厚を変化させ、応力分散ドームと同様の効果を実現。

HDDクラッシュを回避する衝撃吸収対策

●東芝HDDプロテクション* ●HDD/SSDプロテクトラバー

＊SSD搭載モデルを選択した場合、東芝HDDプロテクションは搭載されません。

第三者機関による堅牢試験

ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア。
100kgf 面加圧テスト、76cm落下テスト、30cc防滴テストにも耐える

※無破損、無故障を保証するものではありません。 ※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下後、浸水後はかならず点検・修理(有料)にお出しください。 ※浸水・排水処理後には、点検と修理(有料)が必要となります。

経年変化を検証。
高加速寿命試験「HALT」を実施 HALT=Highly Accelerated Life Test

振動と温度変化による高加速寿命試験「HALT」を実施し、ノートPCの品質改善点を設計・製造にフィードバックしています。

東芝では、HALTのリーディングカンパニーQUALMARK社の検査装置を採用しています。

操作性

使いやすさにこだわった薄型タイルキーボードとジェスチャーコントロール付き大型タッチパッド

キーピッチは19mm、ストロークにも余裕を持たせ、使いやすさと薄さを両立させたタイルキーボードを開発。
また、タッチパッド上で2本の指を動かすことによって文字や画像の拡大縮小などが行えるジェスチャーコントロール付きタッチパッドも搭載しています。

※指の動きで上下左右のスクロールや文字や画像の拡大／縮小を行うジェスチャーコントロールの詳細は、タッチパッドの設定やマウスのプロパティなどをご参照ください。

パスワード盗難や忘却のリスクを軽減する、簡単・便利なセキュリティ機能。
指紋センサー 選択可能

- ワンタッチで節電モードに切り替えできる節電(eco)ボタン
- 東芝プレゼンテーションボタン
- タッチパッドの有効/無効を簡単に切り替えて誤入力を防止するタッチパッド オン/オフボタン
- トレイの飛び出しを防ぐドライブ自動ロック

電源オン時、PC本体が傾いている状態では、光学ドライブの開閉ボタンを自動的にロックします。

節 電

詳細 P.16~17

節電への貢献を総合的にサポート。
TOSHIBA ecoユーティリティ

ecoモード
最適化されたecoモードに一発切り替え。めんどうな設定なしで省電力を実現。

節電(eco)ボタン

ピークシフト
電力需要のピーク時間帯にAC電源駆動からバッテリー駆動へ自動で切り替え。

バッテリーライフサイクル
バッテリーの充電容量を抑えてバッテリーの長寿命化をサポート。

最大約6.5時間*1*2の長時間駆動 だから、TOSHIBA ecoユーティリティを有効活用。

東芝独自のBIOS省電力設定をはじめとする省電力技術を積み重ねて、最大約6.5時間*1*2の長時間駆動を実現。さらに、カスタムメイドサービスで選択できるバッテリパック64AA装着時には約13時間*1のバッテリ駆動を実現します。

*1:SSDモデルを選択した場合。JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 *2:バッテリパック31AA装着時。

光学ドライブの電源を自動オフ。ODD Auto Power off

ディスクトレイにメディアが入っておらず、トレイがクローズされている状態で1分間経過すると、自動的にドライブの電源をオフにする機能です。これによりバッテリー駆動時間の長時間化をサポートします。

※OSによって搭載されるソフトウェアは異なります。詳しくはソフトウェア表(P.38)をご覧ください。

インターフェース

＊CPUを「vPro™ プロセッサー」、光学ドライブを「あり」にした場合、ExpressCardスロットが搭載されます。また、CPUを「vPro™ プロセッサー」、光学ドライブを「なし」にした場合、カードスロットは搭載されません。

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

オプション

オプションバッテリー装着時でも使える。 詳細 P.39
ポート拡張ユニット[型番:PAAPR006]オープン価格*1

USB3.0コネクタ*2をはじめ豊富なインターフェースを装備したコンパクトなポート拡張ユニットをご用意。PC本体のHDMI出力端子と拡張ユニットのHDMI出力端子を同時に使ったマルチディスプレイ表示も可能です。

*1:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。 *2:最大データ転送速度2.5Gbps(理論値)。

R742、R752と共通で利用可能な「ポート拡張ユニット2」もございます。詳細はP.39をご覧ください。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

dynabook R series 14.0型

パワースリムモバイルPC

dynabook R742

GOOD DESIGN

eco スタイル

薄型・軽量・堅牢だから、好きな場所へ社内モバイル。
長時間駆動だから、電源のない場所でも安心。

パターンテクスチャーを施したスタイリッシュなボディデザイン。

高性能

ニーズに合わせたOSを選択可能

Windows 8 Pro 64ビット Windows 8

Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み)
Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)
(Windows 8 Pro ダウングレード権行使)

省電力・長寿命、水銀フリーだから、先々まで安心して使える。
14.0型 HD TFTカラーLED液晶(省電力LEDバックライト)(1,366×768ドット)

圧倒的な機能強化を実現したプラットフォーム。
インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー
動作周波数 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz)

さらなる高速化を実現。
128GB SSD* 選択可能

＊SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。

選べるアプリケーション 選択可能

機動性

最大約12時間*の長時間駆動

軽さ約2.04kg*、最薄部約19.9mm(最厚部約27.6mm)の軽量・薄型ボディ

＊SSDモデルを選択した場合。標準バッテリーパック装着時。JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

操作性

使いやすさにこだわった薄型タイルキーボード

タッチパッドの有効/無効を簡単に切り替えて誤入力を防止するタッチパッド オン/オフボタン

ワンタッチで節電モードに切り替えできる節電(eco)ボタン

東芝プレゼンテーションボタン
ボタンを押すだけでWindowsモビリティセンターの表示選択画面を起動。プロジェクターへの外部出力などプレゼンテーションのときに便利です。

トレイの飛び出しを防ぐドライブ自動ロック
電源オン時、PC本体が傾いている状態では、光学ドライブの開閉ボタンを自動的にロックします。

ジェスチャーコントロール付き大型タッチパッド

インターフェース

インターフェースを側面に集中配置。コネクタの抜き差しが容易にできます。



※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

dynabook R series 15.6型

パワースリムモバイルPC

dynabook R752

GOOD DESIGN

eco スタイル

大画面なのに薄型・軽量・長時間駆動、180度開閉するから
プレゼンにも威力を発揮。フルサイズテンキーで使いやすい。

プレゼンテーションに便利な液晶180度オープン機能。
(画面ローテーション対応)

高性能

ニーズに合わせたOSを選択可能

Windows 8 Pro 64ビット Windows 8

Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み)
Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)
(Windows 8 Pro ダウングレード権行使)

省電力・長寿命、水銀フリーだから、先々まで安心して使える。
15.6型 HD TFTカラーLED液晶(省電力LEDバックライト)(1,366×768ドット)

圧倒的な機能強化を実現したプラットフォーム。
インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー
動作周波数 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz)

さらなる高速化を実現。
128GB SSD* 選択可能

＊SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。

選べるアプリケーション 選択可能

機動性

最大約9時間*の長時間駆動

最薄部約20.8mm(最厚部約30.4mm)の薄型ボディ

＊SSDモデルを選択した場合。JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

操作性

使いやすさにこだわった薄型タイルキーボード

数字入力が快適。しかも外付けテンキーを買い足すことなく省資源でエコ。
フルサイズテンキー付きキーボード標準搭載

ワンタッチで節電モードに切り替えできる節電(eco)ボタン

東芝プレゼンテーションボタン

タッチパッドの有効/無効を簡単に切り替えて誤入力を防止するタッチパッド オン/オフボタン

トレイの飛び出しを防ぐドライブ自動ロック
電源オン時、PC本体が傾いている状態では、光学ドライブの開閉ボタンを自動的にロックします。

ジェスチャーコントロール付き大型タッチパッド

インターフェース

インターフェースを側面に集中配置。コネクタの抜き差しが容易にできます。



※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

R742/R752 製品特長

信頼性

詳細 P.20~21

いつも手に触れ、くり返し使われるからこそ求められる、堅牢性の向上に配慮。

高剛性樹脂の使用により、薄型ボディで高い堅牢性を実現

パームレスト部や液晶カバー部には、プラスチックにガラス繊維をまぜた高剛性樹脂を使用。従来の樹脂と比較した場合、同じ厚みで約5倍の押し圧剛性をもち、薄くしても強度を保つことが可能です。これにより、堅牢性に優れた薄型・軽量ボディを実現しています。

高剛性樹脂と従来の樹脂の押し圧剛性比較(当社調べ)



同じ厚みで約5倍の押し圧剛性。

底面には強度に優れたプラスチックを使用

底面には従来よりも強度に優れたプラスチック素材を使用し、下からの突き上げ(応力)や衝撃に対する堅牢性を高めています。

HDDクラッシュを回避する衝撃吸収対策

●東芝HDDプロテクション* ●HDD/SSDプロテクトラバー

＊SSD搭載モデルを選択した場合、東芝HDDプロテクションは搭載されません。

第三者機関による堅牢試験

ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア。
100kgf 面加圧テスト、76cm 落下テスト、30cc 防滴テストにも耐える

※無破損、無故障を保証するものではありません。※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下後、浸水後はかならず点検・修理(有料)にお出しください。 ※浸水・排水処理後には、点検と修理(有料)が必要となります。

経年変化を検証。
高加速寿命試験「HALT」を実施 HALT=Highly Accelerated Life Test

振動と温度変化による高加速寿命試験「HALT」を実施し、ノートPCの品質改善点を設計・製造にフィードバックしています。

東芝では、HALTのリーディングカンパニーQUALMARK社の検査装置を採用しています。

節 電

詳細 P.16~17

節電への貢献を総合的にサポート。
TOSHIBA eco ユーティリティ

ecoモード
最適化されたecoモードに一発切り替え。めんどうな設定なしで省電力を実現。
節電(eco)ボタン

ピークシフト
電力需要のピーク時間帯にAC電源駆動からバッテリー駆動へ自動で切り替え。

バッテリーライフサイクル
バッテリーの充電容量を抑えてバッテリーの長寿命化をサポート。

光学ドライブの電源を自動オフ。
ODD Auto Power off

ディスクトレイにメディアが入っておらず、トレイがクローズされている状態で1分間経過すると、自動的にドライブの電源をオフにする機能です。これによりバッテリー駆動時間の長時間化をサポートします。

※OSによって搭載されるソフトウェアは異なります。詳しくはソフトウェア表(P.38)をご覧ください。

オプション

R732、R742、R752共通で利用可能。
オプションバッテリー装着時でも使える。

ポート拡張ユニット2
[型番:PAAPR007]オープン価格*1 詳細 P.39

R732、R742、R752共通で利用できる汎用性の高いポート拡張ユニットをご用意。高速データ転送が可能なUSB3.0コネクタ*2をはじめ豊富なインターフェースを装備。PC本体のHDMI出力端子と拡張ユニットのHDMI出力端子を同時に使ったマルチディスプレイ表示もできます。

＊1:オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。
＊2:最大データ転送速度5Gbps(理論値)。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

美しく、速く、なめらかに Windows 8 新しく生まれ変わった Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

dynabook Rseries 12.5型

タッチ対応コンバーチブルウルトラブック

dynabook

R822

Ultrabook™ Inspired by intel

タブレット／フラット／ノートPCの3Wayを実現。
シーンに合わせて使い分けできるコンバーチブル ウルトラブック、誕生。

液晶をフラットにして対面説明も可能。
IPS液晶だから広視野角で見やすい

スライドする液晶だから、タブレット／フラット／ノートPCの切り替えもスムーズ。

液晶がスライドし、タブレットとして使ったり、ノートPCに切り替えたり、キーボードと液晶をフラットにして対面説明に使うなど、作業に応じてスムーズに使い分けができます。

タブレット

フラット

ノートPC

タブレット 大きなタイルアイコンや、ジェスチャで直感的に操作できます。

ノートPC キーボードやクリックパッド操作で、効率よく作業ができます。

フラット 画面回転機能を使えば、対面説明などに便利です。

クリックパッドを3本指でタッチすることで、画面が180度回転。対面説明や複数人で画面を見たいときなどに便利です。「CTRL」+「ALT」+「矢印キー」では、上下回転、左右回転も可能です。

クリックパッド操作で、画面が180度回転

高性能

美しく、速く、なめらかに。
Windows 8 Pro 64ビット Windows 8

圧倒的な機能強化を実現したプラットフォーム。選択可能

インテル® Core™ i5-3427U プロセッサー
動作周波数 1.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.80GHz）

2013年1月発売予定

インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー
動作周波数 1.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.60GHz）

＊インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

さらなる高速化を実現。
128GB SSD*

＊SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。

機動性

12.5型ワイド液晶、キーボード一体型で軽さ約1.49kg、薄さ約19.9mmの 軽量・薄型ボディ

軽量で強度にも優れた薄型マグネシウム合金ボディ

優れた耐傷性をもつ。
Corning® Gorilla® Glass 2

操作性

指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティング採用。
12.5型ワイド IPS液晶（省電力LEDバックライト）

細かい作業も快適に行える。
ペン*入力にも対応 詳細 P.39

＊スタイラスペン（オプション）は別売りです。

タブレット時に便利。
いつでもスタート画面に戻れる「Windowsボタン」

プレゼン中の会議室など暗い場所での入力をサポート。
バックライトキーボード

暗い場所でもキーボードの文字が見やすいバックライトキーボードを搭載。プレゼン中の会議室などでも操作しやすく、ON/OFFの切り替えは「FN＋Zキー」で簡単に行えます。また、キーピッチは19mmを確保。使いやすさと薄さを両立させたタイルキーボードです。

NFC（近距離無線通信）に対応*1

非接触型ICカードやNFCを搭載した機器との通信が可能なリーダー/ライターを本体に内蔵。専用のソフトウェア*2を使用することでPCのセキュリティを向上し、より安全にPCを使用することができます。さらに、将来普及が見込まれるNFC搭載機器と安全かつ手軽にデータ通信を行うことが可能となり、ビジネスシーンにおけるPCの機動性を向上します。

＊1：インテル® Core™ i5-3427U プロセッサー搭載モデルのみ。 2：本製品にはドライバ以外のソフトウェアは付属しておりません。ご利用の環境に合わせたソフトウェアをご使用ください。

前面・背面に搭載されたWebカメラ

前面：約100万画素
背面：約300万画素

高音質を楽しめるHDステレオスピーカー

安定したスライドアクションで3Wayを実現。
独自のスライド＆チルト機構

さまざまな動きを感知して、画面の向きを補正する各種センサー搭載
（加速度、角速度、地磁気）

節 電 詳細 P.16~17

節電への貢献を総合的にサポート。
TOSHIBA ecoユーティリティ

ecoモード
最適化されたecoモードに一発切り替え。めんどうな設定なしで省電力を実現。

ピークシフト
電力需要のピーク時間帯にAC電源駆動からバッテリー駆動へ自動で切り替え。

バッテリーライフサイクル
バッテリーの充電容量を抑えてバッテリーの長寿命化をサポート。

最大約6時間*の長時間駆動 だから、TOSHIBA ecoユーティリティを有効活用。

東芝独自のBIOS省電力設定をはじめとする省電力技術を積み重ねて、最大約6時間*の長時間駆動を実現。

＊JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。

人を感知して、ディスプレイを自動ON/OFF。
TOSHIBA Active Display Off

Webカメラで人を感知して、ディスプレイ表示のON/OFFを自動化。意識せずに節電できます。

インターフェース

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

美しく、速く、なめらかに Windows 8 新しく生まれ変わった Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

Satellite B series 15.6型

ビジネスノートPC

dynabook Satellite B652・B552・B452

CPU、フルサイズテンキーなど、ニーズに応じて選択可能。
堅牢・品質向上に配慮した、ビジネスノートPC。

	dynabook Satellite B652	dynabook Satellite B552	dynabook Satellite B452
OS 選択可能	Windows 8 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み) Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み) (Windows 8 Pro ダウングレード権行使)		
CPU 選択可能	インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i7-3520M プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー B830
		インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー	
	インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー	インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー*	
		インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー*	
ディスプレイ	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 (省電力LED バックライト) 15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED バックライト) 選択可能		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 (省電力LED バックライト)
	堅牢設計 / 320GB HDD 高速128GB SSD 選択可能 / フルサイズテンキー 標準搭載 選択可能		堅牢設計 / 320GB HDD 高速128GB SSD 選択可能 / フルサイズテンキー 選択可能

*インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー搭載モデル、インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

高性能

ニーズに合わせたOSを選択可能
Windows 8 Pro 64ビット Windows 8
Windows® 7 Professional 32ビット 正規版
Windows® 7 Professional 64ビット 正規版
(Windows 8 Pro ダウングレード権行使)

PCの運用・管理を効率化するvPro™テクノロジー搭載。
インテル® Core™ vPro™ プロセッサー・ファミリー B652

さらなる高速化を実現。
128GB SSD* 選択可能
*SSDはソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。

省電力・長寿命、水銀フリーだから、先々まで安心して使える。
15.6型 HD+ TFTカラーLED液晶 (省電力LED バックライト) (1,600×900ドット)
B652 B552

15.6型 HD TFTカラーLED液晶 (省電力LED バックライト) (1,366×768ドット)
B652 B552 B452

HD+液晶とWXGA液晶との表示比較



有線LAN▶1000Base-T／100Base-TX／10Base-T
無線LAN▶IEEE802.11a/b/g/n準拠*
*カスタムメイドサービスで選択できます。

選べるアプリケーション 選択可能

操作性

ワンタッチで節電モードに
切り替えできる節電(eco)ボタン

東芝プレゼンテーションボタン
ボタンを押すだけでWindowsモビリティセンターの表示選択画面を起動。プロジェクターへの外部出力などプレゼンテーションのときに便利です。

音量小/大ボタン

数字入力が快適。しかも外付けテンキーを買い足すことなく省資源でエコ。
フルサイズテンキー付きキーボード

※B652、B552は標準搭載、B452はカスタムメイドで選択できます。

信頼性

詳細 P.20~21

ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア。
100kgf 面加圧テスト、70cm 落下テスト、30cc 防滴テストにも耐える。

※無破損、無故障を保証するものではありません。 ※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下後、浸水後はかならず点検・修理(有料)にお出しください。 ※浸水・排水処理後には、点検と修理(有料)が必要となります。



経年変化を検証。
高加速寿命試験「HALT」を実施
HALT=Highly Accelerated Life Test

振動と温度変化による高加速寿命試験「HALT」を実施し、ノートPCの品質改善点を設計・製造にフィードバックしています。

東芝では、HALTのリーディングカンパニー QUALMARK社の検査装置を採用しています。

節電

詳細 P.16~17

節電への貢献を総合的にサポート。
TOSHIBA ecoユーティリティ

ecoモード
最適化されたecoモードに一発切り替え。めんどうな設定なしで省電力を実現。
節電(eco)ボタン

ピークシフト
電力需要のピーク時間帯にAC電源駆動からバッテリー駆動へ自動で切り替え。

バッテリーライフサイクル
バッテリーの充電容量を抑えてバッテリーの長寿命化をサポート。

バッテリパック62W(オプション)装着時で最大約6.5時間*の長時間駆動 だから、TOSHIBA ecoユーティリティを有効活用。
*B652、B552の場合。B452は最大約5.7時間。JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

※OSによって搭載されるソフトウェアは異なります。詳しくはソフトウェア表(P.38)をご覧ください。

インターフェース

*B652のみ。
※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

美しく、速く、なめらかに Windows 8 新しく生まれ変わった Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

dynabook Satellite B series 17.3型

ビジネスノートPC

dynabook Satellite B372

eco スタイル

デスクトップPCに匹敵する大画面液晶、
長時間駆動など、充実の基本性能を搭載。

高性能

ニーズに合わせたOSを選択可能

Windows 8 Pro 64ビット Windows 8

Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み)

Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)

(Windows 8 Pro ダウングレード権行使)

圧倒的な機能強化を実現したCoreプラットフォーム。

インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー

動作周波数 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応:最大3.30GHz)

デスクトップPCに匹敵する大画面の使いやすさ、ノートPCならではの省電力・長寿命、水銀フリー。

17.3型 HD+ TFTカラーLED液晶(省電力LED バックライト)(1,600×900ドット)

デスクトップPCのモニターに匹敵する大画面・高精細の17.3型HD+TFTカラーLED液晶を搭載し、複数のウィンドウや文書を同時に表示しても見やすく、業務効率向上に貢献します。そのうえノートPCならではの省電力・長寿命、水銀フリーという環境性能で、先々まで安心してお使いいただけます。

HD+液晶とHD液晶との表示比較



PCシステムの使用状況監視など、トラブルの予兆管理で事前対策を促す。

東芝PCヘルスモニタ

PCの障害につながるシステムの状態を発見すると警告し、解決方法を案内。
トラブルの早期解決に役立ちます。

最大約5.0時間の長時間駆動*

*JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

有線LAN▶1000Base-T／100Base-TX／10Base-T
無線LAN▶IEEE802.11a/b/g/n準拠

選べるアプリケーション Office Home and Business 2010 / Office Personal 2010 選択可能

操作性

数字入力が快適。しかも外付けテンキーを買い足すことなく省資源でエコ。

フルサイズテンキー付きキーボード標準搭載

どこでも手軽にテレビ会議ができる。

約100万画素 Webカメラ

液晶ディスプレイの上部中央に、有効画素数が約100万画素のWebカメラを搭載。どこでも手軽にインターネットでのテレビ会議が可能になります。

ジェスチャーコントロール付き大型タッチパッド

節 電

詳細 P.16-17

節電への貢献を総合的にサポート。
TOSHIBA eco ユーティリティ

ecoモード
最適化されたecoモードに一発切り替え。
めんどうな設定なしで省電力を実現。

ピークシフト
電力需要のピーク時間帯にAC電源駆動からバッテリー駆動へ自動で切り替え。

人を感知して、ディスプレイを自動ON/OFF。
TOSHIBA Active Display Off

Webカメラで人を感知して、ディスプレイ表示のON/OFFを自動化。意識せずに節電できます。

※OSによって搭載されるソフトウェアは異なります。詳しくはソフトウェア表(P.38)をご覧ください。

インターフェース

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

dynabook Satellite B series 15.6型

ビジネスノートPC

dynabook Satellite B252

eco スタイル

先進CPUとフルサイズテンキー、
Webカメラ搭載で長時間駆動。

高性能

ニーズに合わせたOSを選択可能

Windows 8 Pro 64ビット Windows 8

Windows® 7 Professional 32ビット (Service Pack 1 適用済み)

Windows® 7 Professional 64ビット (Service Pack 1 適用済み)

(Windows 8 Pro ダウングレード権行使)

圧倒的な機能強化を実現したCoreプラットフォーム。

インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー 動作周波数 2.40GHz

＊インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

省電力・長寿命、水銀フリーだから、先々まで安心して使える。

15.6型 HD TFTカラー Clear SuperView LED 液晶

(省電力LED バックライト)(1,366×768ドット)

最大約5.2時間の長時間駆動*

*JEITA測定法Ver1.0による値。駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。

PCシステムの使用状況監視など、トラブルの予兆管理で事前対策を促す。

東芝PCヘルスモニタ

PCの障害につながるシステムの状態を発見すると警告し、解決方法を案内。
トラブルの早期解決に役立ちます。

有線LAN▶1000Base-T／100Base-TX／10Base-T
無線LAN▶IEEE802.11b/g/n準拠

選べるアプリケーション Office Home and Business 2010 / Office Personal 2010 選択可能

操作性

数字入力が快適。しかも外付けテンキーを買い足すことなく省資源でエコ。

フルサイズテンキー付きキーボード標準搭載

どこでも手軽にテレビ会議ができる。

約100万画素 Webカメラ

液晶ディスプレイの上部中央に、有効画素数が約100万画素のWebカメラを搭載。どこでも手軽にインターネットでのテレビ会議が可能になります。

ジェスチャーコントロール付き大型タッチパッド

節 電

詳細 P.16-17

節電への貢献を総合的にサポート。
TOSHIBA eco ユーティリティ

ecoモード
最適化されたecoモードに一発切り替え。
めんどうな設定なしで省電力を実現。

ピークシフト
電力需要のピーク時間帯にAC電源駆動からバッテリー駆動へ自動で切り替え。

人を感知して、ディスプレイを自動ON/OFF。
TOSHIBA Active Display Off

Webカメラで人を感知して、ディスプレイ表示のON/OFFを自動化。意識せずに節電できます。

※OSによって搭載されるソフトウェアは異なります。詳しくはソフトウェア表(P.38)をご覧ください。

インターフェース

※上記のコネクタ、LED、スイッチおよびマーク(アイコン)は最大構成を想定して装備されています。ご選択されたモデルによっては、機能のないものがあります。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

美しく、速く、なめらかに Windows 8 新しく生まれ変わった Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

オフィスの節電、ノートPCでできること。

企業にとって節電は重要な課題のひとつです。東芝ノートPCは、最適化された節電モードへの切り替え、電力需要ピーク時間帯の消費電力の抑制などがカンタンにできるソフトウェアを搭載し、省電力に貢献していきます。

※機種により搭載されている機能・ソフトが異なります。詳しくは仕様表（P.27-37）・ソフトウェア表（P.38）をご覧ください。
※ OSによって搭載されるソフトウェアは異なります。詳しくはソフトウェア表（P.38）をご覧ください。

節電への貢献を総合的にサポート
TOSHIBA ecoユーティリティ

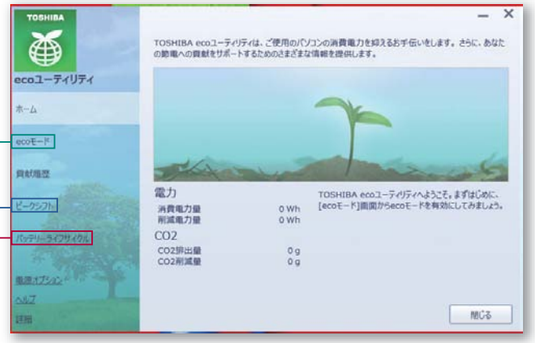

■ecoモード
ecoモードに設定することで消費電力を低減します。

■ピークシフト
自動的にAC電源からの電力供給をバッテリー駆動に切り替えます。

■バッテリーライフサイクル
eco充電モードの利用でバッテリー満充電時の容量を抑え、バッテリー寿命を長く保つことができます。

ecoモード

「節電（eco）ボタン」*を押すだけで、最適化されたecoモードに一発切り替え。ディスプレイの明るさやスリープ状態になるまでの時間など、めんどうな省電力設定をする必要はありません。さらに、「貢献履歴」では、エコへの貢献度がスコアで示されるので、楽しみながら節電できます。

＊「節電（eco）ボタン」がないモデルは、アプリケーション上で簡単に切り替えできます。

■設定画面
ボタンをスライドすることで最適化されたecoモードに切り替えられます。

オン／オフスライドボタン

■貢献履歴
節電への貢献度を得点化して表示。得点には目標が設定されており、得点を貯めるほど緑豊かなイメージに変わります。

一定の総合得点に達するとメダルが追加されます。

■東芝PCなら、とってもeco

＊1：「ディスプレイ輝度100%、不使用時（20分）でディスプレイ電源切・スリープ設定なし」の設定。　＊2：ecoモード「OFF（＊1の設定）」と「ON」時の消費電力（概算）差の比率。起動後30分使用（HP閲覧）、10分不使用、20分使用、30分不使用の状態で90分測定した結果。90分間利用時点の消費電力（東芝実測値）は、R732（ecoモードOFF時：16.2Wh、ON時：10.5Wh）、B652（ecoモードOFF時：21.5Wh、ON時：13.9Wh）です。

ピークシフト

東芝PCのピークシフト機能は、電力需要のピーク時間帯に入ると、AC電源からの供給を止め、電力需要の少ない時間帯に蓄えたバッテリーを電源として動作させる、電源管理機能です。たとえば、電力需要の高い昼間はバッテリー駆動にし、比較的電力需要の低い夜間にバッテリーの充電を行うことで電力を効率的に活用し、電力需要の平準化を実現します。

＊各電力会社と夜間料金契約をしている場合、ご契約内容により料金は異なります。PCの使用環境により、充電時の電力量が異なります。　※右図は、ピークシフトについての概念を説明したものであり、実際のピークシフト有効時間については、本体に装着されているバッテリーパックの種類や残量により変化します。　※バッテリーパックは消耗品です。バッテリーの充放電を一定期間繰り返すため、バッテリーの使用サイクルが進みますので、バッテリーの買い替え時期が早まります。

■本機能によるAC電源駆動/バッテリー駆動の切り替えイメージ

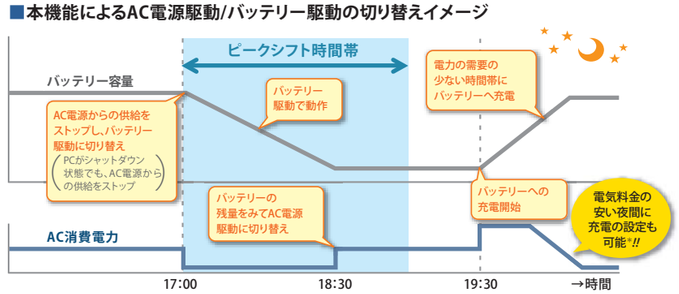

バッテリーライフサイクル

バッテリーの充電容量を抑えてバッテリーの長寿命化を実現する「eco充電モード」のオン/オフ切り替えが可能なソフトウェアです。

人を感知して、ディスプレイを自動ON/OFFしてくれる
TOSHIBA Active Display Off

内蔵のWebカメラで人を感知して、ディスプレイ表示を自動ON/OFF。PCの前にいるときは、キーボードやマウスを動かしていなくてもディスプレイはONなので、長文の書類を読んでいるときやWebを閲覧しているときに、ディスプレイがOFFになることはありません。少しPCを離れるときも、自動でこまめにディスプレイをOFFにできるので、意識せずに節電できます。

省電力・高速起動・軽量を実現。
256GB/128GB SSD（Solid State Drive）

自社開発の高品質SSD*1を搭載。HDDのような駆動部分がないため、高速なデータ転送、バッテリー駆動時間の向上、耐衝撃性の強化、軽量化はもちろん、消費電力の低減により節電にも貢献します。

＊1：SSDはソリッドステートドライブ（Solid State Drive）の略称であり、フラッシュメモリを記録媒体とするドライブです。
＊2：HDDはヘッドを退避し、モータが回転している状態。SSDはスタンバイ状態での比較。

■HDDに比べて、約1/10の低消費電力を実現*2



※モデルによって形状は異なります。

光学ドライブの電源を自動オフ。
ODD Auto Power off

ディスクトレイにメディアが入っておらず、トレイがクローズされている状態で1分間経過すると、自動的にドライブの電源をオフにする機能です。これによりバッテリー駆動時間の長時間化をサポートします。

IBM® Tivoli® Endpoint Manager（TEM）連携ソリューション

※ 対応OSなど製品の詳細につきましては、当社営業担当までお問い合わせください。

クライアント管理ツール〈セキュリティ/節電設定〉
東芝スマートクライアントマネージャー（TSCM）

詳細 P.26

IBM® Tivoli® Endpoint Manager（TEM）とdynabookとの連携で、高いセキュリティと省電力化を実現します。

「東芝スマートクライアントマネージャー（TSCM）」は、IBM®のIT管理とセキュリティ管理のソフトウェア「IBM® Tivoli® Endpoint Manager（TEM）」と、東芝の省電力技術とセキュリティ技術を連携させ、生産性を落とすことなく、セキュリティ運用管理と消費電力管理を実現するクライアント管理ツールです。

消費電力管理機能（節電管理）
PCの消費電力を理論値から算出するのではなく、実測して管理します。管理者は想定消費電力値をPCごとに定義する必要がなく消費電力量を正確に把握でき、高度な省電力管理を実現します。

セキュリティ運用管理機能
電源制御機能により、起動の許可や禁止をPCごとに設定することができます。ソフトウェアによる起動制御だけではなく、ソフトウェアと自社開発BIOSを組み合わせたdynabookならではの起動制御を行っているので、仮にOSが改ざんされても、ハードウェアが起動制御を行い、不正利用を防ぐため、強固なセキュリティ運用を実現します。

PCシステムの使用状況監視など、トラブルの予兆管理で事前対策を促す

● 東芝PCヘルスモニタ

PC本体や各種デバイスの使用状況（省電力設定、バッテリーの温度や充放電容量、CPU、各種デバイスの温度）をシステムやデバイスのシリアル番号と関連づけて収集管理し、ハードディスクに保存します。そうした情報をもとに、PCの障害につながるシステムの状態を発見するとメッセージなどで警告し、解決方法が案内されるので、トラブルの早期解決に役立ちます。

※表示画面は機種によって異なります。

バッテリー充電能力
バッテリーパックは長く使うことで消耗していき、バッテリー駆動時間が購入時に比べて短くなっていきます。バッテリー充電能力のアイコンは、アイコンの色とステータスで、現在のバッテリー充電能力をお知らせします。

バッテリー充電能力アイコン
- 良好 充電能力が十分。
- 普通 充電能力が少し低下しているが、問題はない。
- 低下 充電能力が大幅に低下。

HDD 3Dセンサー* ＊ハードディスクドライブ搭載モデルのみ。
HDDプロテクションが動作していることを示します。
［動作中］正常に動作中。　［ヘッド退避］なんらかの衝撃によりヘッド退避中。
［無効］HDDプロテクションの設定がOFF、またはインストールされていない。

CPU温度
CPUで測定された現在の温度とそのCPUで測定できる最高温度との割合を示したものです。

ファン回転速度
現在の回転速度と最大回転速度との割合を示したものです。

HDD/SSDステータス
動作状況を確認するSMART機能があります。ステータスをチェックし、SMART指標が正常を示す限界値に近づいている［低下］になった場合、東芝HDD/SSDアラーターを起動して詳細を確認してください。また、SSDの場合［低下］のステータスは、推奨されている書き換え回数の上限に近づいている可能性を表しています。

環境調和

いち早く環境負荷低減に取り組み、環境に配慮したノートPCを推進。

東芝ノートPCは、性能や品質だけでなく環境への取り組みにおいても着実に技術とノウハウを蓄積してきました。

1985年 世界初ラップトップPC誕生
PC市場にラップトップという新しいジャンルを創造。

- 1998年 ハロゲン・アンチモンフリー 多層基板の採用
- 2001年 LANボードへ 鉛フリーはんだ採用
- 2003年 自社製プリント基板へ 鉛フリーはんだ採用
- 2005年 自社製プリント基板（実装部品を含む）および筐体のRoHS 6物質全廃を実現
- 2007年 PCの水銀フリー化（省電力LEDバックライト採用）

そして2012年、東芝ノートPCは新しいステージへ。ecoの時代をリードする製品開発をさらに加速させていきます。

2012年 環境調和でも時代をリード

省電力、堅牢性
自社開発 SSD
HDDのような駆動部分がないため、HDDに比べて消費電力が少なく、耐衝撃性にも優れています。丈夫で長持ちするPC設計は、頻繁な部品交換の心配も少なく、省資源化にも貢献します。

水銀フリー、省電力
液晶にLEDバックライトを採用
有害物質の水銀が含まれていないLEDを液晶バックライトに採用。リサイクルにも適しています。また、LEDには低消費電力や長寿命といった特性もあります。

Photo：R632

Photo：R752

省資源
フルサイズテンキー搭載
縦4列フルサイズテンキーをノートPCに搭載することにより、外付けテンキー入力装置が不要となり省資源化にも貢献します。

省電力、CO_2排出量削減、有害物質発生の抑制で環境調和に貢献しています。

徹底した省電力設計の追求、製品ライフサイクル全体でのCO_2排出量の削減、さらに調達段階で有害物質発生の可能性のあるグリーン不適合部品の混入を防止するなど、東芝ノートPCは目に見えるかたちで環境調和に貢献しています。

低消費電力

ノートPCは、デスクトップPCに比べて平均消費電力が格段に少ないというメリットがあります。これによりオフィスの消費電力の削減が可能となり、CO_2排出量の削減にも役立ちます。
※比較例：EQUIUM3530（2010年9月発表）の標準消費電力：約55W（本体のみ）、Satellite B552の標準消費電力：約15W

デスクトップPCとノートPCの消費電力の比較

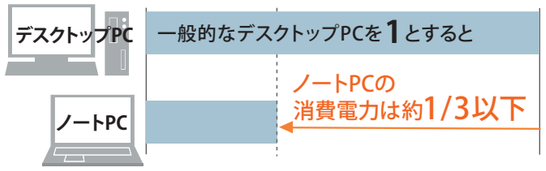

CO_2排出量の削減

LCA（ライフサイクルアセスメント）の各過程で消費されるエネルギー量をCO_2排出量に換算すると、一般的なデスクトップPCを1とした場合、一般的なノートPCは半減、モバイルノートPCは約2/5となります。デスクトップPCからノートPCに替えるだけで1年間に約21kg/台のCO_2が削減可能となり、これは杉の木約1.5本が1年間に吸収するCO_2に相当します。

ライフサイクルで発生するCO_2





※杉の木1本が1年間に吸収するCO₂を14kgとして計算。 ※CO₂排出量は、製品の製造から廃棄段階までの生涯排出量で比較するため、LCA評価手法に基づく当社測定法より算出しています。LCA算出時の使用条件は、企業内利用（9時間/日）、240日/年、5年間使用としています。それを1年間に換算し、算出した差を約21kg/台としています。※CO₂排出量は、一般的に最も利用されているタイプのノートPC（15型程度の液晶／CeleronタイプのCPU）と基本的なスペックが同等の、LCD付きデスクトップPCとを比較しています。

有害物質発生の抑制

東芝は、ノートPCの製造段階でハロゲン・アンチモン化合物を含まない基板を使用することにより焼却時のダイオキシン発生を抑制、また、鉛フリーはんだの採用を積極的に推進するなど、有害物質発生の抑制に長年取り組んできました。2006年には業界初のRoHS全面適合も実現させています。

リサイクル素材の採用と非資源化物の削減

東芝ノートPC製品は、再資源化可能なプラスチックの採用や、開発段階からリサイクル・回収を容易にする設計を徹底させています。これにより使用済み製品の非資源化物量はデスクトップPCの約1/2となり、廃棄時のゴミ排出量を削減できます。

製品ライフサイクル全体を通して、PCの環境性能を徹底的に追求しています。

東芝は、製品の調達から廃棄・リサイクルに至るほとんどのプロセスも自社グループ内に保有しているため、開発段階からの根本的な改善や各プロセスの密接な連携が可能です。これにより、製品ライフサイクル全体を通して、省資源や省エネ、有害物質低減など幅広い視点から環境性能を徹底的に高めています。

LCAとは？ LCA（ライフサイクルアセスメント）とは、製品の一生における環境負荷を評価する方法です。PCをとりまくあらゆるプロセス（調達／製造／輸送／使用／廃棄・リサイクル）での環境負荷を総合的に評価します。

東芝グループは、持続可能な地球の未来に貢献します。 eco スタイル

環境配慮項目と内容

環境配慮項目と内容	R632	R732	R742	R752	R822	B652	B552	B452	B372	B252
有害物質発生の抑制										
EUの環境規定「RoHS指令」に対応 RoHS指令とは、電気・電子機器における特定有害物質の使用禁止を定めたEU（欧州連合）環境規定です。dynabook Rシリーズ、dynabook Satelliteの全モデルは、部品も含め製品全体がRoHS指令に対応しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日本の「J-Mossグリーンマーク」に適合 dynabook Rシリーズ、dynabook Satelliteの全モデルは、J-Moss（電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法）にて規定されている特定化学物質の含有量が基準以下であることを示すJ-Mossグリーンマークに適合しています。詳細はWebサイトでご確認ください。 http://dynabook.com/pc/eco/search/cgi-bin/jm_search.cgi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
法律・ガイドライン										
グリーン購入法 2007年4月から、グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が一部変更となり、電子計算機が特定調達品目の対象となりました。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PCに関するVOC放散速度指針値に適合 本製品はJEITA「PCに関するVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境ラベル										
PCグリーンラベルの基準（Ver.12）に適合 東芝PCはPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（Ver.12）を満たしています。 詳細はWebサイトをご覧ください。 http://www.pc3r.jp/greenlabel/index.html ※環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。 ★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。	★★★ V12	★★★ V12	★★★ V12	★★☆ V12	★★★ V12	★★☆ V12	★★☆ V12	★★☆ V12	★★☆ V12	★★☆ V12
省電力										
2009年7月施行の国際エネルギースタープログラムの基準に適合 国際エネルギースタープログラムは、世界7カ国・地域で実施されているオフィス機器の国際省エネルギー制度です。東芝は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。 詳細はWebサイトをご覧ください。http://www.energystar.jp	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省エネ法（目標年度2011年度） 省エネ法の基準達成状況を表すマークです。グリーンマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ基準達成率については、仕様表をご覧ください。	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔	◔
東芝、インテル、マイクロソフトが共同開発した省電力規格ACPI CPUや液晶画面、HDDなどの電源をBIOSやOSから細かく設定・管理し、バッテリーの電力消費を抑えることができます。ACPIはノートPCにおける省電力規格のデファクトスタンダードになっています。 ＊ACPI=Advanced Configuration and Power Interface	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力設定 使用状況に応じて、CPU処理速度、モニタ輝度、操作していないときのHDD休止やモニタ電源切断などをきめ細かくコントロールできます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減										
東芝ノートPC環境配慮設計ガイドラインに適合 東芝では、環境負荷低減のための設計基準「東芝ノートPC環境配慮設計ガイドライン」を設定しています。 詳細はWebサイトをご覧ください。 http://dynabook.com/pc/eco/kijyu.htm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
鉛フリーはんだ採用 東芝は、鉛を用いない新しいはんだ材料の開発を進め、PC全機種での鉛フリーはんだ採用に取り組んでいます。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
環境調和型プリント基板の開発と採用 ハロゲンやアンチモンは、焼却時にダイオキシン類を発生させる危険があります。東芝は1998年、こうした危険のないハロゲン・アンチモンフリー材を使用した環境調和型多層プリント配線板（システム基板）の量産化に成功。世界で初めてノートPCに採用しました。	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
資源の節約										
電子マニュアルの採用で、紙資源の節約を実現	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
再生材料の採用	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
リサイクル										
環境調和型筐体 PC筐体を燃料としてリサイクルする際に発生するダイオキシン類を減らすため、東芝では、筐体のプラスチック素材にノンハロゲン系難燃材を使用した環境調和型筐体を採用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
使用済み製品の回収・再資源化 東芝では、事業系使用済みPCの回収・再資源化に対応するため、横浜市に「東芝IT機器リサイクルセンター」を設置。札幌、千葉、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市11カ所のリサイクル拠点で有料による回収・再資源化を行っています。 詳しくはWebサイトをご覧ください。 http://dynabook.com/pc/eco/re_jigyo.htm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

美しく、速く、なめらかに Windows 8 新しく生まれ変わった Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

設計品質・堅牢性

設計品質 / 堅牢性 / 実 証

システム基板やHDDプロテクション、BIOSなどの開発から、筐体の強度、各種部品の耐久性にいたるまで。東芝が27年にわたり磨き上げた技術とノウハウを投入し、さまざまな角度から設計品質と堅牢性を徹底的に追求。

設計品質　設計段階から、製造プロセスや使用環境までを視野に入れ 品質向上に配慮。

※機種により設計品質は異なります。

●システム基板を可能な限りシンプルに構成。

これまで東芝が培ってきた高密度配線・実装技術を駆使して設計段階からシステム基板の多層配線化を推し進めた結果、必要な回路のほとんどを1枚の基板に収めることが可能に。このシンプルな構成により基板間の接合部分を大幅に減らせるため、ノートPCの製造現場では組み立て作業が飛躍的に効率化し、製造段階での品質向上にも一役買っています。これはシステム基板を自社開発する東芝ならではの特徴です。

●基幹部品は、システム基板のネジ穴周辺に配置しない。

ネジ穴から基板に伝わる振動なども不良発生の一因となるため、ネジ穴周辺の部品配置にも配慮しています。特に、基板のネジ穴に関しては、ゆがみや衝撃に対するストレスに考慮した解析を行い、基板や基板部品への悪影響を回避する設計となっています。

●強度はそのまま、使用ネジ量を削減。

東芝では、可能な限りネジを使わずに、必要な強度を保てるネジ以外の固定方法を採用する一方で、より強度の必要な部分ではネジを増やすなど柔軟に発想。これによって使用するネジの量を削減し、リサイクルへの配慮も行っています。

●緩みの防止に配慮。

ボディ内部のネジは、粘着剤で緩みを防止。

また、ボディ内部の各種パーツを固定するネジは、粘着剤を塗布することによって、故障の原因となるネジの緩みが起きないようにしています。

●製造プロセスをさらに改善。

東芝では、システム基板にメモリモジュールを装着する、システム基板を持ち上げるなど、作業手順の中で断線や接触不良の原因となりうる箇所をきめ細かく洗い出して、製造プロセスの改善を実施。それらを徹底させることにより、さらなる品質向上に努めています。

●衝撃などから大切なデータを守るための技術・機能を開発。

東芝HDDプロテクション



不慶の衝撃などによりHDDの磁気ディスクと磁気ヘッドが接触して起こるHDDクラッシュ。これを防止するために、3D加速度センサーでPCの不安定な動きをキャッチし、磁気ヘッドを退避させる機能を搭載しています。

※SSD搭載モデルには、東芝HDDプロテクションは搭載しておりません。

HDD/SSDプロテクトラバー

PCのボディへの衝撃が直接HDD/SSDに伝わらないように、衝撃吸収力の高い「プロテクトラバー」によるフローティング構造を採用しています。

応力分散構造

ハードディスクカバーの内側をリブ構造にし、HDDへのダメージをやわらげています。

●いくつもの品質チェック項目を設け、それを厳守。さらに自社開発のBIOSでPC性能をよりよく引き出します。

東芝では、ハードウェアとOSのマッチングをスムーズにするBIOSを自社開発し、PCのパフォーマンスをよりよく引き出すことを可能にしています。また、システム基板、ハードディスク、液晶パネル、各種ドライブなど、主要なコンポーネントを自社グループで開発してきた経験をもち、これらの技術ノウハウに基づき、いくつもの品質評価項目を設けています。それらを厳守することにより、お客さまに満足いただける製品の提供をめざしています。

●品質・環境の国際規格を取得。

PC国内製造拠点*1のみならず海外の製造拠点*2でも、品質の国際規格ISO9001、環境の国際規格ISO14001を取得。品質と環境の向上に向け、積極的に取り組んでいます。

*1:東芝青梅事業所　*2:東芝システム欧州社(東芝レーゲンスブルク工場)
東芝コンピュータシステムズ上海社　東芝情報機器杭州社

開発センター(青梅事業所)

実 証　実使用を想定したさまざまな評価・検証を経て、安心して長く使える製品をお客さまのもとへ。

厳しい評価基準に基づいて社内で行う、製品評価テスト。

キーボード打鍵試験

先端が人間の指に近い素材を用いてキーボードの打鍵耐久度を調べる試験です。

静電気試験

接触放電と気中放電の2種類の方法でPCの耐静電気性を検証しています。

コネクタこじり試験

コネクタ部分に対して「こじり(回転)」によるストレスを加え、基板とのはんだ接合部分の耐久性を調べる試験です。

コネクタ挿抜試験

電源ケーブルやPCカードなどのコネクタの抜き差しを連続的に行い、コネクタ部分や基板の耐久性を調べる試験です。



妨害電波試験

PCから漏れ出す電磁波が、他の機器に影響を与えない規格内であることを、社内の電波暗室を用いて検証しています。

パームレスト加圧試験

パームレストを連続的に加圧し、内蔵デバイスへの影響を確認する試験です。

ヒンジ開閉試験

ディスプレイの開閉を連続的に実施し、ヒンジへの影響を確認する試験です。

落下試験(筐体)

さまざまな角度から製品を落下させて、各部位の耐久性を調べる試験です。

一点加圧試験

PC本体の一点に大きな圧力がかかった場合でも破損しないかを検証します。



振動試験

XYZ軸の3方向にPCを揺さぶり、振動をリニアに変動させて影響を調べます。

長作用・短作用衝撃試験

PCを金属製またはゴム製の土台に落下させ、耐落下衝撃性を検証します。

第三者機関で行われる堅牢性テスト*1。

★ドイツの認証機関TÜVで実施した耐久テストをクリア*1。

100kgf 面加圧テスト、76/70cm*2 落下テスト、30cc 防滴テストにも耐える。

東芝ノートPCは、厳格な試験を実施することで定評のある、ドイツの認証機関であるTÜV Rheinland Group(テュフラインランドグループ)で耐久テストを実施するなど、多様な信頼性データを集めています。



100 kgf 面加圧テスト

液晶カバー全面に均等に100kgfの圧力を加え、液晶パネルが割れないことを確認。さらにその直後に、正常に動作させる試験をクリア。



76 / 70cm *2落下テスト

76/70cm*2の高さから製品を落下させるテストを行い、その直後に正常に動作させるテストをクリア。

30cc防滴テスト

動作中のノートPCのキーボード部に30ccの水を注ぎ、データを保存するまでの一定時間、電源ショートが起きないことを確認。

*1:R822、B372、B252を除く。　*2:R632、R732、R742、R752は高さ76cm、B652、B552、B452は高さ70cmでの落下テストを行っています。
※無破損、無故障を保証するものではありません。　※これらのテストは信頼性データの収集のためであり、製品の耐落下衝撃性能や耐浸水力、耐加圧性能をお約束するものではありません。また、これらに対する修理対応は、無料修理ではありません。落下、浸水後はかならず点検・修理(有料)にお出しください。
※浸水・排水処理後には、点検と修理(有料)が必要となります。

★経年変化を検証

高加速寿命試験「HALT」を実施*1。　HALT=Highly Accelerated Life Test

振動と温度変化による高加速寿命試験「HALT」を実施し、ノートPCの品質改善点を設計・製造にフィードバックしています。

東芝では従来の設計確認テストに加えて、本来であれば長期にわたる経年変化を短時間で検証できる高加速寿命試験「HALT」を実施しています。

HALTではランダムに発生する強力な振動や急激な温度変化などが同時に起こる過酷な環境をつくりだし、高レベルのストレスをかけることで、製品に内在する品質改善点を抽出することができます。この試験結果を解析し、ノートPCの設計・製造における品質改善活動で徹底的に活用しています。

東芝では、HALTのリーディングカンパニーQUALMARK社の検査装置を採用しています。

東芝では、数多くの企業への導入実績をもつQUALMARK社の検査装置を採用。医療用、航空用、自動車用の電子機器など、非常に高い信頼性を追求する分野で実績のある検査装置を、ノートPC製品づくりにいち早く採用しています。

堅牢性　いつも手に触れ、くり返し使われるからこそ求められる、堅牢性の向上に配慮。

●より強度を高める構造や成型技術を研究開発、薄さ、軽さと堅牢性をあわせ持つノートPCを実現。

ねじれ、ひねりに強いハニカム構造、肉厚を微妙に変える高度な成型技術。 R632

荷重のかかるパームレスト部分には、ねじれに強いハニカムリブ構造、基板とキーボードの間にも、ひねりに強いハニカム構造を採用。また、筐体のベース部分とカバー部分の接合箇所では、マグネシウム合金の厚みを徐々に肉厚にして強度を高め、それ以外の部分は薄肉にして軽量化を図っています。

ねじれにも強いハニカムリブ構造採用により、強度アップ*。 R732

荷重のかかるパームレスト部分やHDDカバーの内側には、東芝独自の高品質ハニカムリブ構造を採用し、強度アップ*を実現しました。例えばパームレストの端の部分を持ち上げた場合に生じる斜め方向の力(ねじれ)に対しても、強度を確保しています。

*ハニカムリブ構造を採用した場合と採用していない場合の比較。当社独自のテストによる。



実装物や必要強度に合わせて、リブの高さや構造を緻密に設計。筐体の耐久性を確保しつつ、ムダを極力そぎ落とすことにより軽量化やスリム化にも貢献。

ハニカムリブ構造で、斜め方向への強度も確保。

●液晶カバーを一体成型。継ぎ目をなくして強度アップ。 R632 R732

マグネシウム合金製の液晶カバー部分には、先端部にワイヤレスアンテナが配置されているため、部分的にプラスチック素材が使われています。R632/R732は、マグネシウム合金とプラスチックを真空圧着・一体成型することにより、従来のような継ぎ目をなくし、液晶カバーのねじれ強度を向上させています。

●薄型ボディでありながら、高剛性樹脂の使用により強度を確保。 R742 R752

R742/R752は、パームレスト部や液晶カバー部に、プラスチックにガラス繊維をまぜた高剛性樹脂を使用。通常のプラスチックより薄くしても強度を保つことが可能となり、これにより薄型ボディを実現しています。

●万が一の衝撃などから、液晶パネルを守る。 R632 R732 R742 R752

プロテクトラバー　液晶パネルには衝撃吸収力の高いラバー素材を設置し、ショックが直接伝わりにくいように工夫しています。

●部品の配置や配線を見直し、筐体のスリム化と高い堅牢性を両立。

B652 B552 B452

筐体のスリム化を図るにあたって、部品の配置や配線を見直すことで約30%もの部品点数を削減*。スリム化すると失われがちな筐体の強度は、従来とはグレードの異なる耐熱樹脂にすることでクリアしています。 *当社従来モデル「Satellite K32」との比較。

筐体周囲のエッジ部分に段差をつけ、コネクタ部分を衝撃から保護。

コネクタ部分の衝撃対策として筐体周囲のエッジ部分に段差をつけ、この出っ張った部分で落下時の衝撃を受け止め、コネクタ部分を保護しています。

表面が滑りにくく、筐体強度も向上させるパターンシボを採用。

筐体表面に施した「パターンシボ」という微細な凹凸加工は、PCを持ち歩く際の滑り止めとなり、表面積の増加による筐体強度のアップにもつながります。

●頻繁に使われる機能をサポートする、各種部品の耐久性にも配慮。

脱着をくり返しても壊れにくいコネクタ。

R632 R732 R742 R752 B652 B552 B452 B372 B252

例えば電源コネクタ部分を基板とは別の部品として組み込んだり、USBコネクタと基板のはんだ接合部分を最適化したり、さまざまな対策を講じています。

Photo:B652

打鍵試験で耐久性を実証されたキーボード。

R632 R732 R742 R752 B652 B552 B452 B372 B252

キーボード打鍵試験で厳しい社内基準をクリア。また、タイルキーボードは隙間が小さいためホコリが入りにくく、キートップがはずれにくいことも特徴です。

セキュリティ

情報流出、不正アクセスなどを防止できる、さまざまなセキュリティ対策を実施。
東芝ノートPCは、日常のさまざまな状況を考慮した、きめ細かい安全対策を実現しています。

OFF PCを使っていないとき

深夜やオフィスに人けのない
時間帯には、物理的にPCを固定しておく必要があります。

セキュリティロック・スロット

ワイヤーによる物理的なロックでPCを固定し盗難を抑止。

HDD/SSDのデータに他人がアクセスできないようにする必要があります。

TPMセキュリティチップ

データ暗号化の「鍵」を専用チップで厳重管理。

通常のPCでは、暗号化されたデータと暗号化の「鍵」の両方をHDD/SSDに保存しています。TPMセキュリティチップを搭載するPCでは、暗号化されたデータがHDD/SSD上の仮想ドライブに保存され、一方、暗号化の「鍵」は専用チップで厳重に保管されます。万が一、HDD/SSDを抜かれ別のPCでアクセスしても「鍵」が取り出せないため解読は困難です。

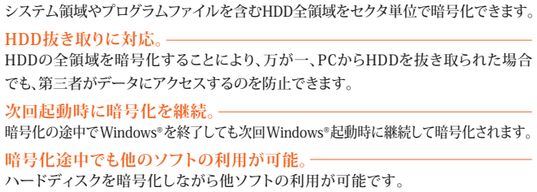

従来のPC　　セキュリティチップ搭載のPC

●Windows 8 / Windows® 7 のファイル暗号化機能（EFS）をサポート。

ファイル暗号化機能（EFS）とTPMを組み合わせ、さらにセキュリティを強化できます。

※TPMではセキュリティ機能を提供しますが、データやハードウェアの完璧な保護を保証していません。本機能を利用したことによるいかなる障害、損害についても、当社はいっさいその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

●TCG（Trusted Computing Group）準拠。

セキュリティチップは、業界団体であるTCG（Trusted Computing Group）で定義された仕様（Ver 1.2）に準拠しております。

HDDパスワード*

内蔵HDDにロックをかけ、HDDのデータを保護。第三者による情報漏えいや改ざんを防止します。

＊SSD搭載モデルでは、SSDをHDDとして認識します。

※ 対応OSなど製品の詳細につきましては、当社営業担当までお問い合わせください。

ON PCを起動させるとき

PCの持ち主以外には起動できないように、
個人認証によるセキュリティが不可欠です。

BIOSパスワード　**HDDパスワード***　**Windows®パスワード**

トリプルパスワードによる個人認証でPCを不正アクセスから守ります。

PCの起動時、HDDへのアクセス時、起動したWindows®へのサインイン時のそれぞれにパスワードを設定。第三者がPCに不正アクセスするのを未然に防ぎます。しかも、BIOSパスワード、HDDパスワード*では最大50文字の英数字と記号・スペースで構成されているパスフレーズに対応。セキュリティ強度をさらに向上させます。

＊SSD搭載モデルでは、SSDをHDDとして認識します。

表示例

PCの起動時

BIOSパスワード

ユーザー本人以外はPCが起動できないパスワードをBIOSレベルで設定します。
OSを入れ替えてもBIOSパスワードは維持されます。

HDDアクセス時

HDDパスワード*

内蔵HDDにロックをかけ、HDDのデータを保護。
第三者による情報漏えいや改ざんを防止します。

＊SSD搭載モデルでは、SSDをHDDとして認識します。

表示例

Windows® 起動時

Windows®パスワード

起動したWindows®システムへのサインイン時に必要となるパスワードです。

他人によるPCユーザー本人のなりすましを防ぐには、
より高度な生体認証技術を活用する必要があります。

指紋センサー

パスワード盗難による不正アクセスや、パスワード忘却などのリスクを軽減する、利便性に優れたセキュリティ機能を実現。

※この機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。別途パスワード入力が必要となります。

IBM® Tivoli® Endpoint Manager（TEM）連携ソリューション

クライアント管理ツール〈セキュリティ/節電設定〉 **東芝スマートクライアントマネージャー（TSCM）** 詳細 P.26

IBM® Tivoli® Endpoint Manager（TEM）とdynabookとの連携で、高いセキュリティと省電力化を実現します。

「東芝スマートクライアントマネージャー（TSCM）」は、IBM®のIT管理とセキュリティ管理のソフトウェア「IBM® Tivoli® Endpoint Manager（TEM）」と、東芝の省電力技術とセキュリティ技術を連携させ、生産性を落とすことなく、セキュリティ運用管理と消費電力管理を実現するクライアント管理ツールです。

※本製品をご使用になる場合は、ライセンス＋年間利用権のご購入が必要となります。対応OSなど製品の詳細に関しましては当社営業担当までお問い合わせください。

PCの盗難、紛失による情報流出、第三者の不正アクセスなどを防止。

クライアントPC暗号化ツール Smart DE Smart Data Encryption

クライアントPC暗号化ツール **SmartDE（スマートデーイー）**

SmartDE（スマートデーイー）は、従来からあるファイル単位の暗号化ソフトウェアとは異なり、HDDのすべての領域を暗号化することができるソフトウェアです。また、Windows®起動前の認証要求やファイル/フォルダ単位の暗号化、データ書き込みのポリシー制御など、セキュリティ機能も提供。PCの盗難、紛失や、第三者の不正アクセスなどのリスクから、企業の機密情報や個人情報を守ります。

●HDDの全領域の暗号化によって、情報漏えいを防止。

システム領域、プログラムファイルも暗号化。
システム領域やプログラムファイルを含むHDD全領域をセクタ単位で暗号化できます。

HDD抜き取りに対応。
HDDの全領域を暗号化することにより、万が一、PCからHDDを抜き取られた場合でも、第三者がデータにアクセスするのを防止できます。

次回起動時に暗号化を継続。
暗号化の途中でWindows®を終了しても次回Windows®起動時に継続して暗号化されます。

暗号化途中でも他のソフトの利用が可能。
ハードディスクを暗号化しながら他ソフトの利用が可能です。

●Windows®起動前の個人認証機能による、PCの不正使用の防止。

●ファイル/フォルダ単位の暗号化による、データ漏えいの防止。

●USB接続のリムーバブルメディアの暗号化*により、情報漏えいを防止。

＊暗号化できるUSB接続のリムーバブルメディアは、フラッシュメモリ、ハードディスクです。



※本ソフトウェアは外国為替および外国貿易法によるリスト規制品ですので、輸出または海外への提供が規制されています。

詳しくは http://www.toshiba-tie.co.jp/solution/smartde/index.html をご覧ください。

PCを使用しているとき

重大なパスワード流出を防ぐには、高度な
生体認証技術や物理的な認証手段の併用が効果的です。

指紋センサー

パスワード盗難や忘却のリスクを軽減する、簡単・便利なセキュリティ機能。

パスワード盗難による不正アクセスや、パスワード忘却などのリスクを軽減する、利便性に優れたセキュリティ機能を実現。パームレストに搭載されたセンサーで指紋認証を1回行うだけで、BIOSパスワード、HDDパスワード、Windows®パスワードの認証をまとめて済ませることができます。

※この機能を使用するには、あらかじめ設定が必要です。別途パスワード入力が必要となります。

●Windows®システムへのサインイン認証。

登録した指紋でアカウントユーザーを判別しサインインします。

●スタンバイ／スリープからの復帰時、スクリーンセーバー解除。

スタンバイ／スリープの復帰時などにパスワード入力を指紋認証により代行できます。

●ファイルやフォルダの暗号化／復号化。

ファイルやフォルダをHDD上の暗号化された専用フォルダ内に保存すると、それらが自動的に暗号化されます。フォルダを開く際には指紋認証が必要となります。

※暗号化フォルダをご使用いただくにはセットアップが必要となります。
※Windows 8 / Windows® 7では、任意のファイルやフォルダを指定して、暗号化できます。

離席中には画面表示を見られないように、隠す必要があります。

インスタントセキュリティ

画面表示をロックして画面の盗み見を防止します。

Fn キーと F1 キーで瞬時に画面表示をロックできるので、作業途中で離席するときも安心。Windows®パスワードで解除できます。

Windows®パスワード

起動したWindows®システムへのサインイン時に必要となるパスワードです。

PCトラブルの原因となるウイルス侵入を
監視、検知、駆除する必要があります。

ウイルスバスター2012 クラウド™ 90日版

メールやインターネット経由でのウイルス侵入を監視、検知、駆除。

メールの添付ファイルやWebを通じて感染を広げるコンピューターウイルス。その手口は、パスワード盗聴、不正アクセスプログラムのインストールなど悪質化しています。アンチウイルスソフトは、最新のウイルス定義ファイルを用いて、こうしたリスクを低減させます。

PCデータの不正コピーを防ぐには、
デバイス接続の制限、データの暗号化などが必要です。

東芝デバイスアクセスコントロール

インターフェースやデバイスの使用を制限し、トラブル発生を回避。

PCカードをはじめとする各種インターフェースやデバイスの使用をBIOSとユーティリティで管理します。周辺機器接続やPCカードスロットなどの使用を制限（管理者が許可したものを除く）し、情報流出や不正プログラムインストールなどのトラブル発生を未然に回避します。例えば、光学ドライブへの書き込みを禁止したり、USB接続のマウス使用は許可、USBメモリの接続は禁止という設定も可能です。さらに、USBメモリごとに有効／無効の設定ができます。

※スーパーバイザーパスワードの設定が必要です。　※モデルによっては機能が異なります。

●使用制限できるデバイス（例）

USBデバイス	ブリッジメディアスロット
eSATAデバイス	ワイヤレスWAN
光学ドライブ	無線LAN
PCカードスロット	有線LAN
ExpressCardスロット	

※モデルによって制限できるデバイスは異なります。

GOOD-BYE PCを廃棄するとき

データを完全に消去し誰も復元できないようにするには
専用のソフトウェアが必要です。

ハードディスクデータ消去機能

HDDの全データを上書き消去。PCの廃棄や譲渡の際も安心。

PCでファイル削除やリカバリー操作を行うと、HDDのデータが消去されたように見えますが、実は管理データが消去されただけで実際のデータは残っています。市販のデータ復旧ソフトなどを実行すると、こうしたデータを復元して読み取ることが可能です。東芝では全機種で、米国国防総省方式（DoD 5220.22-M）によるハードディスクデータ消去機能（リカバリーメニュー）を提供しています。この方式では、固定値2回、乱数1回の計3回データを上書きすることにより元のデータを塗りつぶし、HDDからのデータ復元を困難にします。

※SSD搭載モデルでは、SSDをHDDとして認識します。　※ご使用になったノートPCを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。詳細はdynabook.com（ http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm ）「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

東芝セキュリティアシスト

セキュリティ機能の状態を診断し、設定をサポート。

お使いのPCに用意されているセキュリティ機能および設定の状態をすばやく診断し、結果を一覧表示。その情報を確認しながら、簡単に設定が行えます。

［カテゴリ］
お使いのPCに用意されているセキュリティ機能が、カテゴリ別にまとめられており、カテゴリごとの現在の設定状態のレベルを表示します。

［更新］ボタン
クリックすると、再度診断することができます。セキュリティ機能の設定を変更した後などに使用します。

各セキュリティ機能の設定状態を確認することができます。

［閉じる］ボタン
「東芝セキュリティアシスト」を終了します。

※Windows® 7のみ対応。

	TPM セキュリティチップ	セキュリティロック・スロット	インスタントセキュリティ	BIOS・HDD・Windows®パスワード	指紋センサー	ウイルスバスター2012 クラウド™ 90日版	東芝デバイスアクセスコントロール	ハードディスクデータ消去機能
R632	●*1	●	●	●	●	●	●	●
R732	●	●	●	●	●*2	●	●	●
R742	●	●	●	●	–	●	●	●
R752	●	●	●	●	–	●	●	●
R822	–	–	●	●	–	●	–	●
B652	●	●	●	●	–	●	●	●
B552	●	●	●	●	–	●	●	●
B452	●	●	●	●	–	●	●	●
B372	–	●	●	●	–	●	–	●
B252	–	●	●	●	–	●	–	●

＊1「インテル® Core™ i5-3427U プロセッサー」を選択した場合のみ。　＊2 カスタムメイドサービスで「指紋センサーあり」を選択した場合のみ。

※OSによって搭載されるソフトウェアは異なります。詳しくはソフトウェア表（P.38）をご覧ください。

サポート

国内のみならず海外でも、充実したサポート体制で高品質なサービスを提供。

あんしん保証

ビジネスノートPCだからこそ万全の備え。

製品のご購入から3年間、修理時の部品交換（ユニットあるいはユニット部品）を無料で対応する3年パーツ保証（部品保証）や、1年保証、3年保証をご用意しております。

※消耗品（バッテリーパック）の交換など、保証期間内でも有料となる場合があります。詳細につきましては3年パーツ保証「無料修理規定」、または、保証書「無料修理規定」をご覧ください。

お客様登録をおすすめいたします。
ご購入後「お客様登録」を「Room1048（トウシバ）」でお申し込みいただきますと、最新のサポート情報などをメールにてお届けいたします。http://toshibadirect.jp/room1048/

	1年目	2年目	3年目	4年目
1年保証	・持ち込み修理 ・部品保証 ・海外保証（制限付）	有料修理		
3年パーツ保証	・持ち込み修理	有料修理	部品保証3年	有料修理
	・部品保証			
	・海外保証（制限付）	有料修理		
3年保証	・持ち込み修理	3年		有料修理
	・部品保証	3年		
	・海外保証（制限付）	3年		

『あんしん保証』をさらにバージョンアップ！

東芝情報機器株式会社が提供するサポートメニューから、さらに安心な保証を選択できます。

※本価格は2009年6月以降に発表された企業系ノートPC製品に適用されます。

バージョンアップ サポートメニュー

	サポートメニュー名	型名 / 希望小売価格（税込）	サポート期間	サポート内容／期間 1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証モデル	PCオンサイトパックA3年	42JSBB31 / 18,900円	購入時より3年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ			有料修理	
	PCオンサイトパックA4年	42JSBB32 / 30,450円	購入時より4年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				有料修理
	PCオンサイトパックA5年	42JSBB33 / 44,100円	購入時より5年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	PCピックアップパックA3年	42JSBB35 / 14,700円	購入時より3年間	翌日以降引取修理（お客様指定日）※受付は平日のみ			有料修理	
	PCピックアップパックA4年	42JSBB36 / 24,150円	購入時より4年間	翌日以降引取修理（お客様指定日）※受付は平日のみ				有料修理
	PCピックアップパックA5年	42JSBB37 / 35,700円	購入時より5年間	翌日以降引取修理（お客様指定日）※受付は平日のみ				
3年パーツ保証モデル	PCオンサイトパックP3年	42JSBB43 / 15,750円	購入時より3年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ			有料修理	
	PCオンサイトパックP4年	42JSBB44 / 27,300円	購入時より4年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				有料修理
	PCオンサイトパックP5年	42JSBB45 / 40,950円	購入時より5年間	翌営業日以降訪問修理 ※受付は平日のみ				
	PCピックアップパックP3年	42JSBB47 / 11,550円	購入時より3年間	翌日以降引取修理（お客様指定日）※受付は平日のみ			有料修理	
	PCピックアップパックP4年	42JSBB48 / 21,000円	購入時より4年間	翌日以降引取修理（お客様指定日）※受付は平日のみ				有料修理
	PCピックアップパックP5年	42JSBB49 / 32,550円	購入時より5年間	翌日以降引取修理（お客様指定日）※受付は平日のみ				

dynabook R632 バッテリー交換 オプション付き サポートパックメニュー

	サポートメニュー名	型名 / 希望小売価格（税込）	サポート期間	サポート内容／期間 1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
1年保証	R632オンサイトパックA3年	42JSBE10 / 30,450円	購入時より3年間	契約期間内1回交換可能			有料修理	
	R632オンサイトパックA4年	42JSBE11 / 53,550円	購入時より4年間	契約期間内2回まで交換可能				有料修理
	R632オンサイトパックA5年	42JSBE12 / 67,200円	購入時より5年間	契約期間内2回まで交換可能				
	R632ピックアップパックA3年	42JSBE13 / 26,250円	購入時より3年間	契約期間内1回交換可能			有料修理	
	R632ピックアップパックA4年	42JSBE14 / 47,250円	購入時より4年間	契約期間内2回まで交換可能				有料修理
	R632ピックアップパックA5年	42JSBE15 / 58,800円	購入時より5年間	契約期間内2回まで交換可能				

PCオンサイトパック

専門教育を受けた技術者がお客様の元へ訪問し修理対応するサービスです。

＊PCオンサイトパックは、パソコン本体と同時にご購入ください。 ＊本サービスを開始するには、所定の申込書のご提出が必要です。
＊訪問修理：翌営業日以降訪問修理。 ＊離島については、別途交通費（実費）が必要です。

PCピックアップパック

当社契約の運送会社がお客様の元へPCを引取りにうかがい、修理後にお客様にお届けいたします。こん包・引取り・お届けまで一括して請け負うサービスです。

＊PCピックアップパックは、パソコン本体と同時にご購入ください。 ＊本サービスを開始するには、所定の申込書のご提出が必要です。
＊引取修理：翌日以降と指定日に東芝情報機器（株）指定運送業者が引取り、東芝情報機器（株）修理サポートセンターで修理を行います。

上記サポート・修理に関するお問い合わせは、東芝情報機器（株）修理受付センター

フリーダイヤル **0120-335-660**

フリーダイヤルがご利用できない場合は、下記番号におかけください。
TEL：**03-5144-3816**（通話料お客様負担）

▶ ダイヤル後、音声ガイダンスに従って「1（サポート・修理に関するご用命）」をプッシュしてください。

その他、東芝情報機器（株）サポートメニューはこちらをご覧ください。**http://www.toshibadirect.jp/support/index.html**

海外保守サポート　海外からも日本語で安心、世界36地域対応「海外保証（制限付）・ILW（International Limited Warranty）」

もし、出張先の海外でPCが故障したら…

海外で東芝ノートPC（日本国内で購入された海外保証（制限付）・ILW対象機種）が故障したとき、日本語で相談をお受けし、修理サービスを提供できる東芝だけの海外保守サポート、それが海外保証（制限付）・ILW（International Limited Warranty）です。
日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、またはアメリカ、中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

世界36地域で対応いたします。海外保証対象地域 2012年11月現在

カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港　※準州等を除く

日本語での相談窓口
ILW Support Center　TEL：**81-43-303-1062**（通話料お客様負担）
受付時間（日本時間）10：00～19：00　日曜・祝日、当社指定の休日を除く。
海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

ホームページから修理のお申し込みができます。
http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm
保証期間が切れても安心な「有料修理サポート」（一部地域を除く）
ご注意　サービスの形態・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属されている冊子やWebサイトでご確認ください。

東芝PCあんしんサポート http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm

電話サポートと修理受付の窓口を1本化。ご購入の相談からトラブル解決、修理まで、まとめて対応します。

フリーアクセス **0120-97-1048**

▶ガイダンスに従って 1 、 2 からご希望の番号をプッシュしてください。

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部のIP電話および直収回線の場合には下記の番号におかけください。
TEL：**043-298-8780**（通話料お客様負担）

※電話番号はお間違えのないよう、お確かめのうえおかけください。

1 電話サポート　何度でも相談無料
製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でていねいにお答えします。何度でも相談無料ですので、困ったときはお気軽にお電話ください。
受付時間 9：00～19：00（年中無休）

2 修理受付
万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。ピックアップやこん包もおまかせください。
受付時間 9：00～22：00
土・日・祝日もご利用いただけます。（年末年始 12/31～1/3を除く）

確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されているお客様は、お手数をおかけいたしますが、電話番号の前に「186」（186-0120-97-1048）（186-043-298-8780）をダイヤルしていただくか、アナウンスに従って電話番号の入力にご協力をお願いいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、
（株）東芝の個人情報保護方針のページ［ http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm ］をご覧ください。

東芝PC工房

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。

故障かどうかご判断に迷われる場合など、直接窓口にPCをお持ち込みいただければ、専門の技術スタッフがサポートいたします。そのまま修理も受け付けています。

故障診断	修理の受付	予約制 1Day・プレミアム・リペア・サービス 国内モデルなら特別料金で1日修理を受け付けます。

※修理は国内モデルのみ受け付けます。 ※故障内容によっては、対応できない場合があります。

TEL：**03-3252-6274**（通話料お客様負担）
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-7 ソフト99ビル2F
営業時間　10：00～18：30（日曜・祝日・当社指定の休日を除く）
電話受付　10：00～12：00 13：00～18：30

dynabook.com

インターネットで幅広く情報提供。

東芝のウェブサイトdynabook.comでは、ビジネスノートPCに関するさまざまな情報を提供しています。新製品のご紹介から、製品づくりにおけるコンセプトや品質、機能の解説、各種ビジネスPCやPC周辺機器のカタログ、お問い合わせの多いQ&A、各種モジュールのダウンロード情報などもそろっております。

製品情報
東芝ビジネスPCの全ラインナップをご紹介しています。また、カスタムメイド対応製品については構成メニューから選択して自動見積もりを行うこともできます。

製品検索
希望スペックを入力して検索できるPC製品サーチや、型番による検索、発表年代別検索などがご利用になれます。

「PC製品サーチ」画面

※画面は表示例です。

24時間・365日　**http://dynabook.com/pc/business/index_j.htm**

IBM® Tivoli® Endpoint Manager（TEM）連携ソリューション

※対応OSなど製品の詳細に関しましては、当社営業担当までお問い合わせください。

クライアント管理ツール〈セキュリティ/節電設定〉
東芝スマートクライアントマネージャー（TSCM）

特 長

IBM® Tivoli® Endpoint Manager（TEM）とdynabookとの連携で、高いセキュリティと省電力化を実現します。

「東芝スマートクライアントマネージャー（TSCM）」は、IBM®のIT管理とセキュリティ管理のソフトウェア「IBM® Tivoli® Endpoint Manager（TEM）」と、東芝の省電力技術とセキュリティ技術を連携させ、生産性を落とすことなく、セキュリティ運用管理と消費電力管理を実現するクライアント管理ツールです。

セキュリティ運用管理機能

「東芝スマートクライアントマネージャー（TSCM）」の電源制御機能により、起動の許可や禁止をPCごとに設定することができます。例えば、"PC起動時にネットワーク認証されなければ起動を禁止する"と設定すれば、盗難や紛失時など、ネットワーク認証できない不正な環境下にあるPCでは、起動ができなくなり、不正利用や情報漏えいを防ぐことができます。また「東芝スマートクライアントマネージャー（TSCM）」は、ソフトウェアによる起動制御だけではなく、ソフトウェアと自社開発BIOSを組み合わせたdynabookならではの起動制御を行っていますので、強固なセキュリティ運用を実現します。さらにモバイル利用時には、一般的なUSBメモリを認証に利用できるため、高価で特別なUSBトークンは不要です。
また、状況に応じたセキュリティポリシーの設定ができるため、USBメモリやネットワークドライブへのアクセス禁止、印刷の不可など、ユーザーのPC利用状況に合わせた、きめ細かなセキュリティ運用が可能です。

※ネットワーク認証を正しく行うことができない場合、ハードディスクのデータ消去設定ができます。ハードディスクのデータ消去を行うには、SmartDEのインストールが必要です。

消費電力管理機能（節電管理）

「東芝スマートクライアントマネージャー（TSCM）」の消費電力管理機能は、PCの消費電力を理論値から算出するのではなく、実測して管理します。管理者は想定消費電力値を、PCごとに定義する必要がなく、消費電力量を正確に把握でき、高度な省電力管理を実現します。dynabookに搭載した自社開発BIOSとファームウェアにより、PC単体やユーザーグループ単位で消費している電力量を正確に把握し、電力の消費状況をモニタリング表示することができます。さらに、「モバイル利用が多い」「PCに負荷がかかる作業をする時間が長い」といった、PCの利用傾向に合わせた節電設定／ピークシフト設定が行えるため、PC利用環境の快適さと、消費電力量の削減との両立が可能です。

■ 東芝スマートクライアントマネージャー（TSCM）構成例

コンポーネント構成

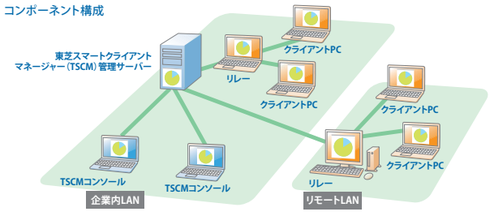

※東芝スマートクライアントマネージャー（TSCM）は、IBM® Tivoli® Endpoint Manager（TEM）上で動作します。

堅牢なインフラと質の高いクラウドサービスをご提供。

dynaCloud ダイナクラウド

dynaCloudは、東芝情報機器株式会社がご提供する「SaaS（サース）」や「IaaS（イアース）」といったサービスをワンストップでご利用いただけるクラウドサービスです。お客様に最適なクラウドシステムの構築など導入支援サービスから、導入後のサポートサービスまで幅広くご提案いたします。

デスクトップにある「dynaCloud」アイコンから、サービス概要の紹介ページをご覧いただけます*。 dynaCloudホームページ：http://www.dynacloud.jp/
＊今後、同ページにお問い合わせ、お申し込みの機能を追加する予定です。

総合力のクラウドサービス　サービス拡大中

情報系・業務系のSaaSから仮想サーバーなどのインフラまで、お客様のご要望を実現する仕組みをまとめてご提供します。

ソリューションサービス（SaaS）

【セキュリティ】
SmartUJ Cloud
業務の効率化、セキュアなモバイルPC運用、情報漏えい対策、クライアントPCのデータ保護などを目的としたSaaS型クライアント管理システムです。

【セキュリティ】
SmartDE Cloud
HDDをまるごと暗号化、管理サーバーをクラウド上にご用意しているので、運用管理・緊急時の対応を迅速に行えます。

【バックオフィス】
Theしるばー On-Line
シルバー人材センターの自立的・効率的な事業の推進、運営基盤の強化など、新たな時代に向けたセンター運営を強力にバックアップします。

IT基盤サービス（IaaS）

【IT基盤サービス】
dynaCloud Hosting
VM ware®（ヴイエムウェア）の仮想化技術をベースにした仮想化システムです。クラウドならではの簡単操作、リソースの増減が可能です。

堅牢なインフラ

災害時における事業継続性やデータバックアップなどの必要性から、クラウドサービスが注目されています。dynaCloudが稼働するデータセンターは、大規模災害にも耐えられる堅牢な建物、電源設備、ネットワーク環境を擁する施設です。サーバーから通信回線まで完全冗長化されたクラウド環境を標準で提供しています。

- ●バックアップも含め国内所在で万全のデータ保護
- ●仮想化基盤要素を冗長化
- ●通信・ネットワークの構成要素を全て冗長化しダウンタイムを軽減

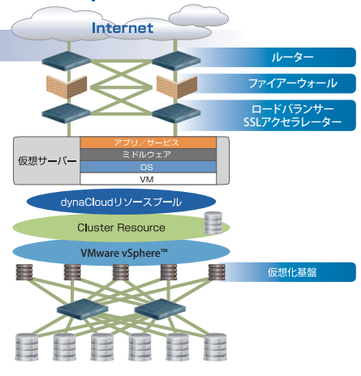

お問い合わせ先:
東芝情報機器株式会社
マーケティング＆プラットフォーム・ソリューション本部　クラウドソリューション推進部
電話:03-5144-3830

dynabook R632

はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名／型番				
Windows 8 Pro（※1）			dynabook R632/G	dynabook R632/G
			PR632GAWR4BA31	PR632GEWR4FA31
Windows® 7 Professional（Windows 8 Proダウングレード権行使）（※1）（※2）			dynabook R632/G	dynabook R632/G
			PR632GAWR4BA71	PR632GEWR4FA71
プレインストールOS	Windows 8 Pro		Windows 8 Pro 64 ビット（※1） Windows 8	
	Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み） Windows® 7 Professional 64ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※2）（※32）（※33）	
CPU			インテル® Core™ i5-3427U プロセッサー	インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー
	動作周波数		1.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.80GHz）	1.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.60GHz）
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB	
チップセット			モバイル インテル® HM76 Expressチップセット	
BIOS ROM			ACPI2.0	
メモリ	標準／最大		2GB（2GB×1）（※3）（※5）	
			4GB（2GB＋2GB）（※4）（※5）	
	仕様		PC3-12800（DDR3-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※26）	
	メモリ専用スロット		1スロット（交換・増設不可）（※26）	
表示機能	ディスプレイ		13.3型 HD 軽量薄型・高輝度 TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,366×768ドット（※6）	
	表示解像度／色	外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	最大2,048×1,536ドット（※7）／1,677万色	
		外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大1,920×1,080ドット（1080P）／1,677万色、HDCP対応（※29）	
		本体のディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット（※8）／1,677万色（※9）	
	ビデオRAM	Windows 8 Pro	最大747MB（メインメモリと共用）（※5）	
		Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）	32ビット版：最大776MB（メインメモリと共用）（※5）　64ビット版：最大779MB（メインメモリと共用）（※5）	
	グラフィックアクセラレーター（※14）（※28）		インテル® HD グラフィックス 4000（CPUに内蔵）	
入力装置	本体キーボード		87キー（JIS配列準拠）（バックライトキーボード）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.2mm	
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	
	ワンタッチ操作ボタンなど		節電（eco）ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド オン/オフボタン 他	
補助記憶装置	SSD		128GB（Serial ATA対応）（※10）	
			256GB（Serial ATA対応）（※10）	
通信機能	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）	
	無線LAN（※12）		IEEE802.11a/b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応）（※13）	
サウンド機能（※11）（※14）			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、HD ステレオスピーカー、モノラルマイク、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能	
SDカードスロット（※15）			1スロット（SDメモリカード（※16）、SDHCメモリカード（※16）、SDXCメモリカード（※16）対応）	
インターフェース			RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、LAN（RJ45）×1、ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1 USB3.0×1（※31）、USB2.0×2（※17）、マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1、HDMI出力端子×1（※29）	
Webカメラ			有効画素数 約130万画素	
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
セキュリティチップ			TPM（TCG Ver1.2準拠）	―
指紋センサー			スライド方式	
省電力機能			ディスプレイ制御、SSD制御、CPU制御、ハイパーネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※14）	
電源	バッテリー		リチウムイオン（バッテリーパック）（※14）（※18）	
	駆動時間		約9.0時間（※19）（※20）	
	充電時間		約3.0時間（電源OFF時）／約3.5～8.0時間（電源ON時）（※19）	
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz（※21）	
標準消費電力（※22）（最大）			約10W（45W）	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※23）			R区分0.069（AA）	R区分0.074（AA）
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※24）	
環境性能レーティング（※30）			★★★V12	
外形寸法（突起部含まず）			約316.0（幅）×227.0（奥行）×8.3～15.9（高さ）mm	
質量（※25）			約1.12kg	
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他	
リカバリー	Windows 8 Pro		HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）（※27）／リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
	Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）		HDDリカバリー（Windows® 7 32 & 64ビット）（※27）／リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
保証			1年保証（持ち込み修理・海外保証（制限付）1年）	
主なアプリケーション			―	
			Microsoft® Office Personal 2010（SP1）	
			Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）	

※1.プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSをサポートいたします。 ※2.Windows® 7 Professional 32ビットおよびWindows® 7 Professional 64ビットは、Windows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※3.あらかじめオンボードに2GBのメモリが装着されています。メモリの交換・増設はできません。 ※4.あらかじめオンボードに2GB、1スロットに2GBのメモリが装着されています。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBまでです。メモリの交換・増設はできません。 ※5.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。[Windows 8 Pro 64ビット使用時] メインメモリが2GBの場合、最大747MBまで、メインメモリが4GBの場合、最大1,664MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 32ビット使用時] メインメモリが2GBの場合、最大776MBまで、メインメモリが4GBの場合、最大1,424MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 64ビット使用時] メインメモリが2GBの場合、最大779MBまで、メインメモリが4GBの場合、最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※6.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※8.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。 ※9.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色ではディザリング表示です。 ※10.SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。[Windows 8 Pro 64ビット使用時] リカバリー領域として、約8GB使用しています。Intel® Rapid Start Technology使用領域として、メインメモリが2GBの場合は約3GB、メインメモリが4GBの場合は約5GB、それぞれ使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。[Windows® 7 Professional使用時] システム回復オプション領域として、約2GB、リカバリー領域として、約21GB、Intel® Rapid Start Technology使用領域として、メインメモリが2GBの場合は約3GB、メインメモリが4GBの場合は約5GB、それぞれ使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。新たにパーティションを作成することはできません。 ※11.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※12.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※13.5GHz帯無線LANはW52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。 ※14.ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。 ※15.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。 ※16.SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは32GBのメディアまで使用できます。SDXCメモリカードは64GBのメディアまで使用できます。また、市販のアダプターを接続することでminiSDメモリカード（miniSDHCメモリカードを含む）、microSDメモリカード（microSDHCメモリカードを含む）も使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。SDIOカードには対応しておりません。 ※17.USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※18.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※19.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※20.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ駆動時間測定法（Ver1.0）」（ http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=848&ca=14 ）、本体のみ（周辺機器の接続なし、出荷時構成）、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。 ※21.付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※22.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※23.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語はAiは達成率100%以上200%未満、AAiは達成率200%以上500%未満、AAAiは達成率500%以上を示します。 ※24.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※25.本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。 ※26.あらかじめオンボードに2GB、1スロットに2GBのメモリが装着されている場合、デュアルチャネルに対応します。 ※27.HDDリカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。 ※28.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※29.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示がありHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※30.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※31.USB1.1/2.0/3.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※32.本機は、Windows 8 Pro 64ビットモデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社がWindows® 7 Professionalのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 8 Pro 64ビットをご利用の際には、付属のリカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）にてインストールを行ってください。また、Windows 8 Pro 64ビットとWindows® 7 Professionalとの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD使用量、HDDリカバリー等が、Windows 8 Pro 64ビットの構成に戻ります。 ※33.本機は、Windows® 7 Professional 64 ビットを使用するためには、HDDリカバリーが必要です。

美しく、速く、なめらかに Windows 8　新しく生まれ変わった　Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

dynabook R732

はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名／型番			dynabook R732/G					
Windows 8 Pro（※1）			PR732GASRE7A31	PR732GASRM7A31	PR732GAFP37A31	PR732GAFPR7A31	PR732GAFR37A31	PR732GAFRR7A31
Windows® 7 Professional（Windows 8 Proダウングレード権行使）（※1）（※2）			dynabook R732/G					
			PR732GASRE7A71	PR732GASRM7A71	PR732GAFP37A71	PR732GAFPR7A71	PR732GAFR37A71	PR732GAFRR7A71
プレインストールOS	Windows 8 Pro		Windows 8 Pro 64 ビット（※1） Windows 8					
	Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み） Windows® 7 Professional 64ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※2）（※39）（※40）					
テクノロジー／CPU			インテル® Core™ i5-3320M vPro™プロセッサー		インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー			
	動作周波数		2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz）					
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB					
チップセット			モバイル インテル® QM77 Expressチップセット		モバイル インテル® HM76 Expressチップセット			
BIOS ROM			ACPI2.0					
メモリ	標準／最大		2GB（2GB×1）／16GB（※3）（※41）		2GB（2GB×1）／16GB（※3）（※5）			
			4GB（4GB×1）／16GB（※4）（※41）		4GB（4GB×1）／16GB（※4）（※5）			
	仕様		PC3-12800（DDR3-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※6）					
	メモリ専用スロット		2スロット（空きスロット×1）（※6）					
表示機能	ディスプレイ		13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※7）		13.3型 HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※7） 13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※7）			
	解像度／表示色	外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	最大2,048×1,536ドット（※8）／1,677万色					
		外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大1,920×1,080ドット（1080P）／1,677万色、HDCP対応（※9）					
		本体のディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット（※10）／1,677万色（※11）					
	ビデオRAM	Windows 8 Pro	最大739MB（メインメモリと共用）（※41）		最大747MB（メインメモリと共用）（※5）			
		Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）	32ビット版：最大768MB（メインメモリと共用）（※41） 64ビット版：最大771MB（メインメモリと共用）（※41）		32ビット版：最大776MB（メインメモリと共用）（※5） 64ビット版：最大779MB（メインメモリと共用）（※5）			
	グラフィックアクセラレーター（※12）		インテル® HD グラフィックス 4000（CPUに内蔵）					
入力装置	本体キーボード		87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.6mm					
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール付きタッチパッド					
	ワンタッチ操作ボタンなど		節電（eco）ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド オン/オフボタン 他					
補助記憶装置	HDD		—		320GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※13）		—	
	SSD		128GB（Serial ATA対応）（※13）（※14）		—		128GB（Serial ATA対応）（※13）（※14）	
			256GB（Serial ATA対応）（※13）（※14）				256GB（Serial ATA対応）（※13）（※14）	
	光学ドライブ（詳細は裏表紙をご覧ください）		—	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）	—	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）	—	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）
通信機能	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）+Intel® AMT 8.0		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）			
	無線LAN（※15）		インテル® Centrino® Advanced-N 6205　IEEE802.11a/b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応）（※16）、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ（※42）		IEEE802.11a/b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応）（※16）			
	無線LAN／WiMAX（※15）		—		インテル® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150　IEEE802.16e-2005準拠（※17）、 IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応）（※18）、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ（※42）			
サウンド機能（※19）			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、モノラルマイク、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能					
PCカードスロット			—		TYPE Ⅱ ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）			
ExpressCard スロット			—	1スロット（ExpressCard/34対応、ExpressCard/54対応）	—			
SDカードスロット（※20）			1スロット（SDメモリカード（※21）、SDHCメモリカード（※21）、SDXCメモリカード（※21）対応）					
インターフェース			RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、LAN（RJ45）×1、ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、USB3.0×2（※22）、USB2.0×1（eSATA/USB2.0共用）（※23）、マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1、HDMI出力端子×1（※9）					
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット					
セキュリティチップ			TPM（TCG Ver1.2準拠）					
指紋センサー			—					
			スライド方式					
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイパーネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※24）					
電源	バッテリー		リチウムイオン（バッテリパック31AA）（※24）（※25）					
			リチウムイオン（バッテリパック64AA）（※24）（※25）					
	駆動時間		バッテリパック31AA装着時：約5.5時間（※26）（※27） バッテリパック64AA（カスタムメイド）装着時：約13.0時間（※26）（※27） バッテリパック92AA（オプション）装着時：約18.0時間（※26）（※27）		バッテリパック31AA装着時：約5.5時間（※26）（※27） バッテリパック64AA（カスタムメイド）装着時：約11.0時間（※26）（※27） バッテリパック92AA（オプション）装着時：約16.0時間（※26）（※27）		バッテリパック31AA装着時：約6.5時間（※26）（※27） バッテリパック64AA（カスタムメイド）装着時：約13.0時間（※26）（※27） バッテリパック92AA（オプション）装着時：約18.0時間（※26）（※27）	
	充電時間		バッテリパック31AA装着時：約5.0時間（電源OFF時）／約5.5～8.5時間（電源ON時）（※26）　バッテリパック64AA（カスタムメイド）装着時：約5.0時間（電源OFF時）／約5.0～15.0時間（電源ON時）（※26） バッテリパック92AA（オプション）装着時：約5.0時間（電源OFF時）／約5.0～21.5時間（電源ON時）（※26）					
ACアダプター			AC100V～240V、50/60Hz（※28）					
標準消費電力（※29）（最大）			約11W（65W）					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※30）			M区分 0.066（AAA）					
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※31）					
環境性能レーティング（※32）			★★★ V12					
外形寸法（突起部含まず）			バッテリパック31AA、バッテリパック64AA（カスタムメイド）装着時：約316.0（幅）×227.0（奥行）×16.8～26.6（高さ）mm バッテリパック92AA装着時：約316.0（幅）×227.0（奥行）×16.8～42.8（高さ）mm	バッテリパック31AA、バッテリパック64AA（カスタムメイド）装着時：約316.0（幅）×227.0（奥行）×18.3～26.6（高さ）mm バッテリパック92AA装着時：約316.0（幅）×227.0（奥行）×18.3～42.8（高さ）mm

dynabook R742

はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名／型番			dynabook R742/G	
Windows 8 Pro（※1）			PR742GAARR5A31	PR742GAAPR5A31
Windows® 7 Professional（Windows 8 Proダウングレード権行使）（※1）（※2）			dynabook R742/G	
			PR742GAARR5A71	PR742GAAPR5A71
プレインストールOS	Windows 8 Pro		Windows 8 Pro 64 ビット（※1） Windows 8	
	Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み） Windows® 7 Professional 64ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※2）（※34）（※35）	
CPU			インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー	
	動作周波数		2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz）	
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB	
チップセット			モバイル インテル® HM76 Expressチップセット	
BIOS ROM			ACPI2.0	
メモリ	標準／最大		2GB（2GB×1）／16GB（※3）（※5）	
			4GB（4GB×1）／16GB（※4）（※5）	
	仕様		PC3-12800（DDR3-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※27）	
	メモリ専用スロット		2スロット（空きスロット×1）（※27）	
表示機能	ディスプレイ		14.0型HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※6）	
	解像度／表示色	外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	最大2,048×1,536ドット（※7）／1,677万色	
		外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大1,920×1,080ドット（1080P）／1,677万色、HDCP対応（※30）	
		本体のディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット（※8）／1,677万色（※9）	
	ビデオRAM	Windows 8 Pro	最大747MB（メインメモリと共用）（※5）	
		Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）	32ビット版：最大776MB（メインメモリと共用）（※5） 64ビット版：最大779MB（メインメモリと共用）（※5）	
	グラフィックアクセラレーター（※29）		インテル® HD グラフィックス 4000（CPUに内蔵）	
入力装置	本体キーボード		87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm	
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	
	ワンタッチ操作ボタンなど		節電（eco）ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッド オン／オフボタン 他	
補助記憶装置（※32）	HDD		—	320GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※10）
	SSD		128GB（Serial ATA対応）（※10）（※33）	—
	光学ドライブ（詳細は裏表紙をご覧ください）		DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）	
通信機能	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）	
	無線LAN（※12）		—	
			IEEE802.11a/b/g/n 準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応）（※13）	
サウンド機能（※11）			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能	
ExpressCard スロット			1スロット（ExpressCard/34対応）	
SDカードスロット（※14）			1スロット（SDメモリカード（※15）、SDHCメモリカード（※15）、SDXCメモリカード（※15）対応）	
インターフェース			RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、LAN（RJ45）×1、ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、 USB2.0×1（eSATA/USB2.0共用）（※16）、USB3.0×2（※17）、マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1、HDMI出力端子×1（※30）	
セキュリティ機能			BIOS パスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
セキュリティチップ			TPM（TCG Ver1.2準拠）	
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバーネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※18）	
電源	バッテリー		リチウムイオン（バッテリーパック）（※19）	
	駆動時間		標準バッテリーパック装着時：約12.0時間（※20）（※21） バッテリパック92AA（オプション）装着時：約17.0時間（※20）（※21）	標準バッテリーパック装着時：約11.0時間（※20）（※21） バッテリパック92AA（オプション）装着時：約16.0時間（※20）（※21）
	充電時間		標準バッテリーパック装着時：約5.0時間（電源OFF時）／約5.0～15.0時間（電源ON時）（※20） バッテリパック92AA（オプション）装着時：約5.0時間（電源OFF時）／約5.0～21.5時間（電源ON時）（※20）	
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz（※22）	
標準消費電力（※23）（最大）			約12W（65W）	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※24）			M区分 0.073（AAA）	
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※25）	
環境性能レーティング（※31）			★★★ V12	
外形寸法（突起部含まず）			標準バッテリーパック装着時：約341.0（幅）×239.0（奥行）×19.9～27.6（高さ）mm バッテリパック92AA（オプション）装着時：約341.0（幅）×239.0（奥行）×19.9～43.7（高さ）mm	
質量（※26）			標準バッテリーパック装着時：約2.04kg バッテリパック92AA（オプション）装着時：約2.19kg	標準バッテリーパック装着時：約2.09kg バッテリパック92AA（オプション）装着時：約2.24kg
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック（本体装着済み）他	
リカバリー	Windows 8 Pro		HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）（※28）／リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
	Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）		HDDリカバリー（Windows® 7 32 & 64ビット）（※28）／リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
保証			1年保証（持ち込み修理・海外保証（制限付）1年）	1年保証（持ち込み修理・海外保証（制限付）1年） 3年保証（持ち込み修理・海外保証（制限付）3年）
主なアプリケーション			—	
			Microsoft® Office Personal 2010（SP1）	
			Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）	

※1.プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSをサポートいたします。 ※2.Windows® 7 Professional 32ビットおよびWindows® 7 Professional 64ビットは、Windows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※3.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている2GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることができるメモリ容量は2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBまでです。 ※4.あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることができるメモリ容量は2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBまでです。 ※5.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。[Windows 8 Pro 64ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大747MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,664MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 32ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大776MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,424MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 64ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大779MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※6.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※8.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。 ※9.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※10.HDD／SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。[Windows 8 Pro 64ビット使用時]リカバリー領域として、約8GB使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。[Windows® 7 Professional使用時]システム回復オプション領域として、約2GB、リカバリー領域として、約22GB使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※11.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※12.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※13.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。 ※14.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。高速データ転送には対応しておりません。 ※15.SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは32GBまで使用できます。SDXCメモリカードは64GBまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDメモリカード（miniSDHCメモリカードを含む）、microSDメモリカード（microSDHCメモリカードを含む）も使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。SDIOカードには対応しておりません。 ※16.USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※17.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※18.ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。 ※19.バッテリーパックは消耗品です。 ※20.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※21.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（ http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14 ）。本体のみ（周辺機器の接続なし、出荷時構成）、省電力制御が最初に選択可能な場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。 ※22.付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※23.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※24.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※25.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※26.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ※27.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※28.HDDリカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。 ※29.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時よりACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※30.映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※31.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※32.DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。 ※33.Intel® Rapid Start Technology使用領域として、メインメモリが2GBの場合は約3GB、メインメモリが4GBの場合は約5GB、それぞれ使用されます。Windows® 7 Professional 使用時は、新たにパーテーションを作成することはできません。 ※34.本機は、Windows 8 Pro 64ビットモデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社が Windows® 7 Professionalのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 8 Pro 64ビットをご利用の際には、付属のリカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）にてインストールを行ってください。また、Windows 8 Pro 64ビットとWindows® 7 Professionalとの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD使用量、HDDリカバリー等が、Windows 8 Pro 64ビットの構成に戻ります。 ※35.Windows® 7 Professional 64ビットを使用するためには、HDDリカバリーが必要です。

dynabook R752

はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名／型番			dynabook R752/G	
Windows 8 Pro（※33）			PR752GABRR5A31	PR752GABPR5A31
Windows® 7 Professional（Windows 8 Proダウングレード権行使）（※1）（※33）			dynabook R752/G	
			PR752GABRR5A71	PR752GABPR5A71
プレインストールOS	Windows 8 Pro		Windows 8 Pro 64 ビット（※33） Windows 8	
	Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み） Windows® 7 Professional 64ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※33）（※39）（※40）	
CPU			インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー	
	動作周波数		2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 対応：最大3.30GHz）	
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB	
チップセット			モバイル インテル® HM76 Expressチップセット	
BIOS ROM			ACPI2.0	
メモリ	標準／最大		2GB（2GB×1）／16GB（※2）（※3）	
			4GB（4GB×1）／16GB（※3）（※38）	
	仕様		PC3-12800（DDR3-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※4）	
	メモリ専用スロット		2スロット（空きスロット×1）（※4）	
表示機能	ディスプレイ		15.6型HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※5）	
	解像度／表示色	外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	最大2,048×1,536ドット（※6）／1,677万色	
		外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大1,920×1,080ドット（1080P）／1,677万色、HDCP対応（※18）	
		本体のディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット（※7）／1,677万色（※8）	
	ビデオRAM	Windows 8 Pro	最大747MB（メインメモリと共用）（※3）	
		Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）	32ビット版：最大776MB（メインメモリと共用）（※3） 64ビット版：最大779MB（メインメモリと共用）（※3）	
	グラフィックアクセラレーター（※32）		インテル® HD グラフィックス 4000（CPUに内蔵）	
入力装置	本体キーボード		106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm	
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール付きタッチパッド	
	ワンタッチ操作ボタンなど		節電（eco）ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、タッチパッドオン／オフボタン　他	
補助記憶装置（※36）	HDD		—	320GB HDD（5,400rpm、Serial ATA対応）（※9）
	SSD		128GB SSD（Serial ATA対応）（※9）（※37）	—
	光学ドライブ（詳細は裏表紙をご覧ください）		DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）	
通信機能	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）	
	無線LAN（※10）		—	
			IEEE802.11a/b/g/n 準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応）（※11）	
サウンド機能（※35）			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能	
ExpressCard スロット			1スロット（ExpressCard/34対応）	
ブリッジメディアスロット（※12）			1スロット（SDメモリカード（※13）、SDHCメモリカード（※13）、SDXCメモリカード（※13）、xD-ピクチャーカード（※14）、 マルチメディアカード（※15）、メモリースティック（※16）、メモリースティックPRO（※17）対応）	
インターフェース			RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、HDMI出力端子×1（※18）、USB2.0×2（うち1ポートはeSATA/USB2.0共用）（※19）、 USB3.0×2（※20）、マイク入力／ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）共用×1（※21）、LAN（RJ45）×1	
セキュリティ機能			BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
セキュリティチップ			TPM（TCG Ver1.2準拠）	
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※22）	
電源	バッテリー		リチウムイオン（バッテリーパック）（※23）	
	駆動時間		標準バッテリーパック装着時：約9.0時間（※24）（※25）	標準バッテリーパック装着時：約8.5時間（※24）（※25）
	充電時間		標準バッテリーパック装着時：約3.0時間（電源OFF時）／約3.0～11.0時間（電源ON時）（※25）	
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz（※26）	
標準消費電力（※27）（最大）			約12W（65W）	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※28）			M区分0.073（AAA）	
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※29）	
環境性能レーティング（※34）			★★☆ V12	
外形寸法（突起部含まず）			約379.0（幅）×252.0（奥行）×20.8～30.4（高さ）mm	
質量（※30）			標準バッテリーパック装着時：約2.39kg	標準バッテリーパック装着時：約2.44kg
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック（本体装着済み）他	
リカバリー	Windows 8 Pro		HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）（※31）／リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
	Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）		HDDリカバリー（Windows® 7 32 & 64ビット）（※31）／リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
保証			1年保証（持ち込み修理・海外保証（制限付）1年）	1年保証（持ち込み修理・海外保証（制限付）1年） 3年保証（持ち込み修理・海外保証（制限付）3年）
主なアプリケーション			—	
			Microsoft® Office Personal 2010（SP1）	
			Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）	

※1.Windows® 7 Professional 32ビットおよび64ビットはWindows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※2.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには装着されている2GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※3.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。[Windows 8 Pro 64ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大747MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,424MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 32ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大776MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,664MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 64ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大779MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※4.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※7.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。 ※8.本体ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※9.HDD/SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。[Windows 8 Pro 64ビット使用時]リカバリー領域として、約8GB使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。[Windows® 7 Professional使用時]システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約22GB使用しています。すべての領域がNTFSで設定されています。 ※10.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※11.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。 ※12.すべてのメディアの動作を保証するものではありません。 ※13.SDメモリカードは2GBのメディアまで使用できます。SDHCメモリカードは32GBのメディアまで使用できます。SDXCメモリカードは64GBのメディアまで使用できます。また市販のアダプターを接続することでminiSDメモリカード（miniSDHCメモリカードを含む）、microSDメモリカード（microSDHCメモリカードを含む）も使用できます。著作権保護技術CPRMを使用するには、著作権保護技術CPRMに対応しているアプリケーションが必要です。SDIOカードには対応しておりません。 ※14.2GBのメディアまで使用できます。 ※15.2GBのメディアまで使用できます。SecureMMCには対応しておりません。 ※16.メモリースティックは256MBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。また市販のアダプターを接続することでメモリースティック デュオが使用できます。 ※17.メモリースティックPROは16GBのメディアまで使用できます。著作権保護技術MagicGateには対応しておりません。また市販のアダプターを接続することでメモリースティックPRO デュオが使用できます。 ※18.映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※19.USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器/eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※20.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※21.マイク入力時はモノラル音声となります。 ※22.ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。 ※23.バッテリーパックは消耗品です。 ※24.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）」（ http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14 ）。本体のみ（周辺機器の接続なし、出荷時構成）、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※25.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※26.付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※27.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※28.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※29.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※30.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ※31.HDDリカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。 ※32.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時により高い性能が発揮されます。 ※33.プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSをサポートいたします。 ※34.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※35.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※36.DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。 ※37.Intel® Rapid Start Technology使用領域として、メインメモリが2GBの場合は約3GB、メインメモリが4GBの場合は約5GB、それぞれ使用されます。Windows® 7 Professional 使用時は、新たにパーテーションを作成することはできません。 ※38.あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビット版では、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※39.本機は、Windows 8 Pro 64ビットモデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社が Windows® 7 Professionalのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 8 Pro 64ビットをご利用の際には、付属のリカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）にてインストールを行ってください。また、Windows 8 Pro 64ビットとWindows® 7 Professionalとの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD使用量、HDDリカバリー等が、Windows 8 Pro 64ビットの構成に戻ります。 ※40.Windows® 7 Professional 64ビットを使用するためには、HDDリカバリーが必要です。

dynabook R822

モデル名／型番			dynabook R822/G	dynabook R822/G
			PR822GBW613A41	PR822GAW612A41
プレインストールOS			Windows 8 Pro 64 ビット（※1） Windows 8	
CPU			インテル® Core™ i5-3427U プロセッサー	インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー
	動作周波数		1.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.80GHz）	1.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.60GHz）
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB	
チップセット			モバイル インテル® HM76 Expressチップセット	
BIOS ROM			ACPI2.0	
メモリ	標準／最大		4GB（4GB×1）（※2）	
	仕様		PC3-12800（DDR3-1600）対応 SDRAM	
	メモリ専用スロット		1スロット（交換不可）（※2）	
表示機能	ディスプレイ		タッチパネル付き12.5型ワイド（16:9）HD TFTカラー Clear SuperView IPS液晶（省電力LEDバックライト） 1,366×768ドット（※4）	
	解像度／表示色 外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）		最大1,920×1,080ドット（1080P）／1,677万色、HDCP対応（※5）	
	解像度／表示色 本体のディスプレイと同時表示		最大1,366×768ドット（※6）／1,677万色（※8）	
	ビデオRAM		最大1,664MB（メインメモリと共用）（※3）	
	グラフィックアクセラレーター（※7）（※14）		インテル® HD グラフィックス 4000（CPUに内蔵）	
入力装置	本体キーボード		87キー（JIS配列準拠）（バックライトキーボード）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.2mm	
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール付きクリックパッド（タッチパッド）、静電容量式タッチパネル	
	ワンタッチ操作ボタンなど		オリエンテーションロックボタン、Windowsボタン、ボリュームボタン	
補助記憶装置	SSD		128GB SSD（Serial ATA対応）（※9）	
通信機能	無線LAN（※10）		IEEE802.11a/b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※23）	
	Bluetooth（※10）		Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0（※24）（※25）	
NFC			—	NFC（Near Field Communication）ポート×1
サウンド機能（※11）			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
			HDステレオスピーカー、モノラルマイク	
ブリッジメディアスロット（詳細は裏表紙をご覧ください）			1スロット（※12）	
インターフェース			ヘッドセット／ヘッドホン端子（3.5mmΦミニジャック）×1、USB3.0×2（※13）、HDMI出力端子×1（※5）	
Webカメラ			有効画素数 約100万画素（前面）、有効画素数 約300万画素（背面）	
セキュリティ機能			BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ	
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※14）	
電源	バッテリー		リチウムポリマー（バッテリーパック）（※15）	
	駆動時間		約6.0時間（※16）（※17）	
	充電時間		約3.5時間（電源OFF時）／約3.5～8.5時間（電源ON時）（※17）	
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz（※18）	
標準消費電力（※19）（最大）			約12W（45W）	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※20）			R区分 0.075（AA）	R区分 0.081（A）
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露していないこと）（※21）	
環境性能レーティング（※22）			★★★ V12	
外形寸法（突起部含まず）			約326.5（幅）×213.0（奥行）×19.9（高さ）mm	
質量（※27）			約1.49kg	
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他	
リカバリー			HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）（※26）	
保証			1年保証（持ち込み修理・海外保証（制限付）1年）	

※1.プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※2.あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。メモリの交換・増設はできません。 ※3.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。出荷時（メインメモリ4GB）では、最大1,664MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※4.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※5.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※6.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。 ※7.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※8.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※9.SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。リカバリー領域として約7GB使用しています。Intel® Rapid Start Technology使用領域として約5GB使用されます。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※10.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※11.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※12.裏表紙の「ブリッジメディアスロット仕様」をご覧ください。 ※13.USB1.1/2.0/ 3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※14.ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合やTV番組の録画を行う場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。 ※15.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーの交換は、保証期間内でも有料となります。 ※16.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（ http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14 ）。本体のみ（周辺機器の接続なし、出荷時構成）、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定等により異なります。 ※17.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※18.付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※19.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※20.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※21.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※22.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※23.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。5GHz帯無線LANは、電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。 ※24.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※25.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する場合があります。 ※26.HDDリカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。 ※27.本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。

dynabook Satellite B652

はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名／型番			dynabook Satellite B652/G			
Windows 8 Pro（※28）			PB652GAPPKEA31	PB652GABPKEA31	PB652GBPPKEA31	PB652GBBPKEA31
Windows® 7 Professional（Windows 8 Proダウングレード権行使）（※1）（※28）			dynabook Satellite B652/G			
			PB652GAPPKEA71	PB652GABPKEA71	PB652GBPPKEA71	PB652GBBPKEA71
プレインストールOS	Windows 8 Pro		Windows 8 Pro 64 ビット（※28） Windows 8			
	Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み） Windows® 7 Professional 64ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※12）（※28）（※33）			
テクノロジー／CPU			インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー		インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー	
	動作周波数		2.90GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.60GHz）		2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz）	
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB	
チップセット			モバイル インテル® QM77 Expressチップセット			
BIOS ROM			ACPI2.0			
メモリ	標準／最大		2GB（2GB×1）／16GB（※2）（※4）			
			4GB（4GB×1）／16GB（※3）（※4）			
	仕様		PC3-12800（DDR3-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※5）			
	メモリ専用スロット		2スロット（空きスロット×1）（※5）			
表示機能	ディスプレイ		15.6型HD+ TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,600×900ドット（※6）	15.6型HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,366×768ドット（※6）	15.6型HD+ TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,600×900ドット（※6）	15.6型HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,366×768ドット（※6）
	解像度／表示色 外部ディスプレイ（オプション）		最大2,048×1,536ドット（※7）／1,677万色			
	解像度／表示色 本体のディスプレイと同時表示		最大1,600×900ドット（※8）／1,677万色（※9）	最大1,366×768ドット（※8）／1,677万色（※9）	最大1,600×900ドット（※8）／1,677万色（※9）	最大1,366×768ドット（※8）／1,677万色（※9）
	ビデオRAM	Windows 8 Pro	最大739MB（メインメモリと共用）（※4）			
		Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）	32ビット版：最大768MB（メインメモリと共用）（※4） 64ビット版：最大771MB（メインメモリと共用）（※4）			
	グラフィックアクセラレーター（※26）		インテル® HD グラフィックス 4000（CPUに内蔵）			
入力装置	本体キーボード		109キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.5mm			
			87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.5mm			
	ポインティングデバイス		タッチパッド			
	ワンタッチ操作ボタンなど		節電（eco）ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、音量ボタン 他			
補助記憶装置（※11）	HDD/SSD		320GB HDD（5,400rpm、Serial ATA対応）（※10）			
			128GB SSD（Serial ATA対応）（※10）（※31）			
	光学ドライブ（詳細は裏表紙をご覧ください）		DVD-ROMドライブ（※15）			
			DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）（※15）			
通信機能	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）＋ Intel® AMT8.0			
	無線LAN（※13）		インテル® Centrino® Advanced-N 6200　IEEE802.11a/b/g/n 準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応）（※14）、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ（※34）			
サウンド機能（※27）			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能			
PCカードスロット			TYPE Ⅱ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）			
ブリッジメディアスロット（詳細は裏表紙をご覧ください）			1スロット（※15）			
インターフェース			RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、LAN（RJ45）×1、USB3.0×1（※32）、USB2.0×3（うち1ポートはeSATA/USB2.0共用）（※16）、シリアル（RS232C 9ピンD-sub、 非同期115,200bps（ハードウェア仕様）、16550A互換）×1、ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1			
セキュリティ機能			BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット			
セキュリティチップ			TPM（TCG Ver1.2準拠）			
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※17）			
電源	バッテリー		リチウムイオン（バッテリーパック）（※18）			
	駆動時間		標準バッテリーパック装着時：約2.5時間（※19）（※20）　バッテリパック62W（オプション）装着時：約6.5時間（※19）（※20）			
	充電時間		標準バッテリーパック装着時：約1.5時間（電源OFF時）／約1.5～4.0時間（電源ON時）（※20）　バッテリパック62W（オプション）装着時：約2.5時間（電源OFF時）／約4.0～12.0時間（電源ON時）（※20）			
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz（※21）			
標準消費電力（※22）（最大）			約15W（75W）			
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※23）			M区分 0.066（AAA）		M区分 0.072（AAA）	
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※24）			
環境性能レーティング（※30）			★★☆ V12			
外形寸法（突起部含まず）			標準バッテリーパック装着時：約374.0（幅）×250.5（奥行）×33.4～37.6（高さ）mm　バッテリパック62W（オプション）装着時：約374.0（幅）×250.5（奥行）×33.4～37.6（高さ）mm			
質量（※29）			標準バッテリーパック装着時：約2.4kg　バッテリパック62W（オプション）装着時：約2.6kg			
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック（本体装着済み）他			
リカバリー	Windows 8 Pro		HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）（※25）／リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）			
	Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）		HDDリカバリー（Windows® 7 32 & 64ビット）（※25）／リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）			
保証			1年保証（持ち込み修理・海外保証（制限付）1年）			
			3年パーツ保証（部品保証3年、持ち込み修理・海外保証（制限付）1年）			
			3年保証（持ち込み修理・海外保証（制限付）3年）			
主なアプリケーション			—			
			Microsoft® Office Personal 2010（SP1）			
			Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）			

※1.Windows® 7 Professional 32ビットおよび64ビットはWindows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※2.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには装着されている2GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※3.あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※4.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。[Windows 8 Pro 64ビット使用時] メインメモリが2GBの場合、最大739MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,664MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 32ビット使用時] メインメモリが2GBの場合、最大768MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,424MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 64ビット使用時] メインメモリが2GBの場合、最大771MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※5.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※6.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※8.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。 ※9.本体ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※10.HDD/SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。[Windows 8 Pro 64ビット使用時] リカバリー領域として、約9GB使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。[Windows® 7 Professional使用時] システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約21GB使用しています。すべての領域がNTFSで設定されています。 ※11.DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。 ※12.Windows® 7 Professional 64ビットを使用するためには、HDDリカバリーが必要です。 ※13.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※14.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。 ※15.裏表紙の「光学ドライブ仕様」「ブリッジメディアスロット仕様」をご覧ください。 ※16.USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器/eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※17.ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。 ※18.バッテリーパックは消耗品です。 ※19.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）」（ http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14 ）。本体のみ（周辺機器の接続なし、出荷時構成）、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※20.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※21.付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※22.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※23.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※24.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※25.HDDリカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。 ※26.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時により高い性能が発揮されます。 ※27.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※28.プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSをサポートいたします。 ※29.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ※30.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※31.Intel® Rapid Start Technology使用領域として、メインメモリが2GBの場合は約3GB、メインメモリが4GBの場合は約5GB、それぞれ使用されます。Windows® 7 Professional使用時は、新たにパーティションを作成することはできません。 ※32.USB1.1/2.0/3.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※33.本機は、Windows 8 Pro 64ビットモデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社がWindows® 7 Professionalのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 8 Pro 64ビットをご利用の際には、付属のリカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）にてインストールを行ってください。また、Windows 8 Pro 64ビットとWindows® 7 Professionalとの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD使用量、HDDリカバリー等が、Windows 8 Pro 64ビットの構成に戻ります。 ※34.ワイヤレス・ディスプレイ機能を使用するには、別途市販のインテル® ワイヤレス・ディスプレイに対応したアダプター およびアダプター に対応したテレビまたはモニターが必要です。また出力可能な映像は、1080p/30fps以下のサイズまでです。デジタル放送など一部のコンテンツ保護処理された映像や音声を出力することはできません。ワイヤレス・ディスプレイは、映像を無線で伝送するため、ご利用の電波環境などによりコマ落ちが発生したり、正しく表示されない場合があります。ワイヤレス・ディスプレイ機能についての詳細は、アダプター に付属の説明書を参照してください。

美しく、速く、なめらかに Windows 8 新しく生まれ変わった Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

dynabook Satellite B552

はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名／型番							
Windows 8 Pro（※27）		dynabook Satellite B552/G				dynabook Satellite B552/G	
		PB552GAPP25A31	PB552GABP25A31	PB552GBPP25A31	PB552GBBP25A31	PB552GEBP25A31	PB552GFBP25A31
Windows® 7 Professional（Windows 8 Proダウングレード権行使）（※1）（※27）		dynabook Satellite B552/G				dynabook Satellite B552/G	
		PB552GAPP25A71	PB552GABP25A71	PB552GBPP25A71	PB552GBBP25A71	PB552GEBP25A71	PB552GFBP25A71
プレインストールOS	Windows 8 Pro	Windows 8 Pro 64 ビット（※27） Windows 8					
	Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み） Windows® 7 Professional 64ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※27）（※32）（※33）					
CPU		インテル® Core™ i7-3520M プロセッサー		インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー		インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー
	動作周波数	2.90GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.60GHz）		2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz）		2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）	2.40GHz
	キャッシュメモリ　3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB			
チップセット		モバイル インテル® HM76 Express チップセット					
BIOS ROM		ACPI2.0					
メモリ	標準／最大	2GB（2GB×1）／16GB（※2）（※4）					
		4GB（4GB×1）／16GB（※3）（※4）					
	仕様	PC3-12800（DDR3-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※5）					
	メモリ専用スロット	2スロット（空きスロット×1）（※5）					
表示機能	ディスプレイ	15.6型HD+ TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,600×900ドット（※6）	15.6型HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,366×768ドット（※6）	15.6型HD+ TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト） 1,600×900ドット（※6）	15.6型HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※6）		
	解像度／表示色　外部ディスプレイ（オプション）	最大2,048×1,536ドット（※7）／1,677万色					
	解像度／表示色　本体のディスプレイと同時表示	最大1,600×900ドット（※8）／1,677万色（※9）	最大1,366×768ドット（※8）／1,677万色（※9）	最大1,600×900ドット（※8）／1,677万色（※9）	最大1,366×768ドット（※8）／1,677万色（※9）		
	ビデオRAM　Windows 8 Pro	最大747MB（メインメモリと共用）（※4）					
	ビデオRAM　Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）	32ビット版：最大776MB（メインメモリと共用）（※4） 64ビット版：最大779MB（メインメモリと共用）（※4）					
	グラフィックアクセラレーター（※28）	インテル® HD グラフィックス 4000（CPUに内蔵）					
入力装置	本体キーボード	109キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.5mm					
		87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.5mm					
	ポインティングデバイス	タッチパッド					
	ワンタッチ操作ボタンなど	節電（eco）ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、音量ボタン 他					
補助記憶装置（※11）	HDD/SSD	320GB HDD（5,400rpm、Serial ATA対応）（※10）					
		128GB SSD（Serial ATA対応）（※10）（※26）					
	光学ドライブ（詳細は裏表紙をご覧ください）	DVD-ROMドライブ（※15）					
		DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）（※15）					
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）					
	無線LAN（※12）	—					
		IEEE802.11a/b/g/n 準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応）（※13）					
サウンド機能（※14）		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能					
PCカードスロット		TYPE Ⅱ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）					
ブリッジメディアスロット（詳細は裏表紙をご覧ください）		1スロット（※15）					
インターフェース		RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、LAN（RJ45）×1、USB3.0×1（※31）、USB2.0×3（うち1ポートはeSATA/USB2.0共用）（※16）、ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1					
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット					
セキュリティチップ		TPM（TCG Ver1.2準拠）					
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※17）					
電源	バッテリー	リチウムイオン（バッテリーパック）（※18）					
	駆動時間	標準バッテリーパック装着時：約2.5時間　バッテリパック62W（オプション）装着時：約6.5時間（※19）（※20）					
	充電時間	標準バッテリーパック装着時：約1.5時間（電源OFF時）／約1.5～4.0時間（電源ON時）（※20）　バッテリパック62W（オプション）装着時：約2.5時間（電源OFF時）／約4.0～12.0時間（電源ON時）（※20）					
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz（※21）					
標準消費電力（※22）（最大）		約15W（75W）					
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※23）		M区分0.066（AAA）		M区分0.072（AAA）		M区分0.077（AAA）	M区分0.099（AAA）
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※24）					
環境性能レーティング（※30）		★★☆ V12					
外形寸法（突起部含まず）		標準バッテリーパック装着時：約374.0（幅）×250.5（奥行）×33.4～37.6（高さ）mm　バッテリパック62W（オプション）装着時：約374.0（幅）×250.5（奥行）×33.4～37.6（高さ）mm					
質量（※29）		標準バッテリーパック装着時：約2.4kg　バッテリパック62W（オプション）装着時：約2.6kg					
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック（本体装着済み）他					
リカバリー	Windows 8 Pro	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）（※25）／リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）					
	Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）	HDDリカバリー（Windows® 7 32 & 64ビット）（※25）／リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）					
保証		1年保証（持ち込み修理・海外保証（制限付）1年）					
		3年パーツ保証（部品保証3年、持ち込み修理・海外保証（制限付）1年）					
		3年保証（持ち込み修理・海外保証（制限付）3年）					
主なアプリケーション		—					
		Microsoft® Office Personal 2010（SP1）					
		Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）					

※1.Windows® 7 Professional 32ビットおよび64ビットはWindows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※2.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている2GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※3.あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※4.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。[Windows 8 Pro 64ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大747MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,664MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 32ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大776MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,424MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 64ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大779MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※5.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※6.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※8.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。 ※9.本体ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※10.HDD/SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。[Windows 8 Pro 64ビット使用時]リカバリー領域として、約9GB使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。[Windows® 7 Professional使用時]システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約21GB使用しています。すべての領域がNTFSで設定されています。 ※11.DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。 ※12.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※13.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。 ※14.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※15.裏表紙の「光学ドライブ仕様」「ブリッジメディアスロット仕様」をご覧ください。 ※16.USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器/eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※17.ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。 ※18.バッテリーパックは消耗品です。 ※19.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）」（ http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14 ）。本体のみ（周辺機器の接続なし、出荷時構成）、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※20.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※21.付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※22.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※23.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※24.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※25.HDDリカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。 ※26.Intel® Rapid Start Technology使用領域として、メインメモリが2GBの場合は約3GB、メインメモリが4GBの場合は約5GB、それぞれ使用されます。Windows® 7 Professional使用時は、新たにパーティションを作成することはできません。 ※27.プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSをサポートいたします。 ※28.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※29.バッテリパック以外の主な付属品は含みません。 ※30.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※31.USB1.1/2.0/3.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※32.本機は、Windows 8 Pro 64ビットモデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社が Windows® 7 Professionalのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 8 Pro 64ビットをご利用の際には、付属のリカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）にてインストールを行ってください。また、Windows 8 Pro 64ビットとWindows® 7 Professionalとの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD使用量、HDDリカバリー等が、Windows 8 Pro 64ビットの構成に戻ります。 ※33.Windows® 7 Professional 64 ビットを使用するためには、HDDリカバリーが必要です。

dynabook Satellite B452

はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名／型番			
Windows 8 Pro（※29）		dynabook Satellite B452/G	
		PB452GNAP25A31	
Windows® 7 Professional（Windows 8 Proダウングレード権行使）（※1）（※29）		dynabook Satellite B452/G	
		PB452GNAP25A71	
プレインストールOS	Windows 8 Pro	Windows 8 Pro 64 ビット（※29） Windows 8	
	Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）	Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み） Windows® 7 Professional 64ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※29）（※32）（※33）	
CPU		インテル® Celeron® プロセッサー B830	
	動作周波数	1.80GHz	
	キャッシュメモリ　3次キャッシュ	インテル® スマート キャッシュ 2MB	
チップセット		モバイル インテル® HM70 Expressチップセット	
BIOS ROM		ACPI2.0	
メモリ	標準／最大	2GB（2GB×1）／8GB（※2）（※4）	
		4GB（4GB×1）／8GB（※3）（※4）	
	仕様	PC3-10600（DDR3-1333）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※5）	
	メモリ専用スロット	2スロット（空きスロット×1）（※5）	
表示機能	ディスプレイ	15.6型HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※6）	
	解像度／表示色　外部ディスプレイ（オプション）	最大2,048×1,536ドット（※7）／1,677万色	
	解像度／表示色　本体のディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット（※8）／1,677万色（※9）	
	ビデオRAM　Windows 8 Pro	最大746MB（メインメモリと共用）（※4）	
	ビデオRAM　Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）	32ビット版：最大775MB（メインメモリと共用）（※4） 64ビット版：最大778MB（メインメモリと共用）（※4）	
	グラフィックアクセラレーター（※27）	インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）	
入力装置	本体キーボード	87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.5mm	
		109キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.5mm	
	ポインティングデバイス	タッチパッド	
	ワンタッチ操作ボタンなど	節電（eco）ボタン、東芝プレゼンテーションボタン、音量ボタン 他	
補助記憶装置（※11）	HDD/SSD	320GB HDD（5,400rpm、Serial ATA対応）（※10）	
		128GB SSD（Serial ATA対応）（※10）（※26）	
	光学ドライブ（詳細は裏表紙をご覧ください）	DVD-ROMドライブ（※15）	
		DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）（※15）	
通信機能	LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）	
	無線LAN（※12）	—	
		IEEE802.11a/b/g/n 準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応）（※13）	
サウンド機能（※14）		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能	
PCカードスロット		TYPE Ⅱ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）	
ブリッジメディアスロット（詳細は裏表紙をご覧ください）		1スロット（※15）	
インターフェース		RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、LAN（RJ45）×1、USB3.0×1（※31）、USB2.0×3（うち1ポートはeSATA/USB2.0共用）（※16）、ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1	
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
セキュリティチップ		TPM（TCG Ver1.2準拠）	
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※17）	
電源	バッテリー	リチウムイオン（バッテリーパック）（※18）	
	駆動時間	標準バッテリーパック装着時：約2.1時間（※19）（※20）　バッテリパック62W（オプション）装着時：約5.7時間（※19）（※20）	
	充電時間	標準バッテリーパック装着時：約1.5時間（電源OFF時）／約1.5～4.0時間（電源ON時）（※20）　バッテリパック 62W（オプション）装着時：約2.5時間（電源OFF時）／約4.0～12.0時間（電源ON時）（※20）	
	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz（※21）	
標準消費電力（※22）（最大）		約15W（75W）	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※23）		N区分0.16（AA）	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※24）	
環境性能レーティング（※30）		★★☆ V12	
外形寸法（突起部含まず）		標準バッテリーパック装着時：約374.0（幅）×250.5（奥行）×33.4～37.6（高さ）mm　バッテリパック62W（オプション）装着時：約374.0（幅）×250.5（奥行）×33.4～37.6（高さ）mm	
質量（※28）		標準バッテリーパック装着時：約2.4kg　バッテリパック62W（オプション）装着時：約2.6kg	
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック（本体装着済み）他	
リカバリー	Windows 8 Pro	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）（※25）／リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
	Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）	HDDリカバリー（Windows® 7 32 & 64ビット）（※25）／リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
保証		1年保証（持ち込み修理・海外保証（制限付）1年）	
		3年パーツ保証（部品保証3年、持ち込み修理・海外保証（制限付）1年）	
		3年保証（持ち込み修理・海外保証（制限付）3年）	
主なアプリケーション		—	
		Microsoft® Office Personal 2010（SP1）	
		Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）	

※1.Windows® 7 Professional 32ビットおよび64ビットはWindows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※2.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには装着されている2GBのメモリを取りはずし、4GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※3.あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。8GBに拡張するためには空きスロットに4GBのメモリ（オプション）を1枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大8GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※4.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。[Windows 8 Pro 64ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大746MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,664MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 32ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大775MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,423MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 64ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大778MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※5.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※6.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※7.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※8.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。 ※9.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※10.HDD/SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。[Windows 8 Pro 64ビット使用時]リカバリー領域として、約9GB使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。[Windows® 7 Professional使用時]システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約21GB使用しています。すべての領域がNTFSで設定されています。 ※11.DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。 ※12.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※13.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。 ※14.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※15.裏表紙の「光学ドライブ仕様」「ブリッジメディアスロット仕様」をご覧ください。 ※16.USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器/eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※17.ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。 ※18.バッテリーパックは消耗品です。 ※19.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）」（ http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14 ）。本体のみ（周辺機器の接続なし、出荷時構成）、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※20.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※21.付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※22.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※23.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※24.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※25.HDDリカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。 ※26.Intel® Rapid Start Technology使用領域として、メインメモリが2GBの場合は約3GB、メインメモリが4GBの場合は約5GB、それぞれ使用されます。Windows® 7 Professional使用時は、新たにパーティションを作成することはできません。 ※27.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※28.バッテリパック以外の主な付属品は含みません。 ※29.プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSのみサポートいたします。 ※30.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※31.USB1.1/2.0/3.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※32.本機は、Windows 8 Pro 64ビットモデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社が Windows® 7 Professionalのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 8 Pro 64ビットをご利用の際には、付属のリカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）にてインストールを行ってください。また、Windows 8 Pro 64ビットとWindows® 7 Professionalとの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD使用量、HDDリカバリー等が、Windows 8 Pro 64ビットの構成に戻ります。 ※33.Windows® 7 Professional 64 ビットを使用するためには、HDDリカバリーが必要です。

美しく、速く、なめらかに Windows 8 新しく生まれ変わった Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

dynabook Satellite B372

はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名／型番			dynabook Satellite B372/G
Windows 8 Pro（※27）			PB372GAPP83A31
Windows® 7 Professional（Windows 8 Proダウングレード権行使）（※1）（※27）			dynabook Satellite B372/G
			PB372GAPP83A71
プレインストールOS	Windows 8 Pro		Windows 8 Pro 64 ビット（※27） Windows 8
	Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み） Windows® 7 Professional 64ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※27）（※31）（※32）
CPU			インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー
	動作周波数		2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 対応：最大3.30GHz）
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB
チップセット			モバイル インテル® HM76 Expressチップセット
BIOS ROM			ACPI2.0
メモリ	標準／最大		2GB（2GB×1）／16GB（※2）（※4）
			4GB（4GB×1）／16GB（※4）（※28）
	仕様		PC3-12800（DDR3-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※3）
	メモリ専用スロット		2スロット（空きスロット×1）（※3）
表示機能	ディスプレイ		17.3型HD+ TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,600×900ドット（※5）
	解像度／表示色	外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	最大2,048×1,536ドット（※6）／1,677万色
		外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大1,920×1,080ドット（1080P）／1,677万色、HDCP対応（※7）
		本体のディスプレイと同時表示	最大1,600×900ドット（※8）／1,677万色（※9）
	ビデオRAM	Windows 8 Pro	最大741MB（メインメモリと共用）（※4）
		Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）	32ビット版：最大771MB（メインメモリと共用）（※4） 64ビット版：最大781MB（メインメモリと共用）（※4）
	グラフィックアクセラレーター（※10）		インテル® HD グラフィックス 4000（CPUに内蔵）
入力装置	本体キーボード		106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール付きタッチパッド（※11）
補助記憶装置	HDD		320GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※12）
	光学ドライブ（詳細は裏表紙をご覧ください）		DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）（※15）
通信機能	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）
	無線LAN（※13）		IEEE802.11a/b/g/n 準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応）（※14）
サウンド機能（※33）			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能
ブリッジメディアスロット（詳細は裏表紙をご覧ください）			1スロット（※15）
インターフェース			HDMI出力端子×1（※7）、RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、LAN（RJ45）×1、USB3.0×1（※29）、USB2.0×2（※16）、 ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1
Webカメラ			有効画素数 約100万画素
セキュリティ機能			BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※30）
電源	バッテリー		リチウムイオン（バッテリーパック）（※17）
	駆動時間		標準バッテリーパック装着時：約5.0時間（※18）（※19）
	充電時間		標準バッテリーパック装着時：約4.0時間（電源OFF時）／約12.0時間（電源ON時）（※19）
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz（※20）
標準消費電力（※21）（最大）			約13W（65W）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※22）			M区分0.087（AAA）
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※24）
環境性能レーティング（※23）			★★☆ V12
外形寸法（突起部含まず）			約413.0（幅）×268.0（奥行）×29.7～33.7（高さ）mm
質量（※25）			標準バッテリーパック装着時：約2.7kg
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック（本体装着済み）他
リカバリー	Windows 8 Pro		HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）（※26）／リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）
	Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）		HDDリカバリー（Windows® 7 32 & 64ビット）（※26）／リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）
保証			1年保証（持ち込み修理・海外保証（制限付）1年）
主なアプリケーション			—
			Microsoft® Office Personal 2010（SP1）
			Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）

※1.Windows® 7 Professional 32ビットおよび64ビットはWindows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※2.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている2GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※3.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※4.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。[Windows 8 Pro 64ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大741MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,664MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 32ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大771MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,163MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 64ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大781MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※7.映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※8.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。 ※9.本体ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※10.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時により高い性能が発揮されます。 ※11.指の動きで上下左右のスクロールや文字や画像の拡大／縮小を行うジェスチャーコントロールの詳細は、タッチパッドの設定やマウスのプロパティなどを参照ください。 ※12.HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。[Windows 8 Pro 64ビット使用時]リカバリー領域として、約7GB使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。[Windows® 7 Professional使用時]システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約20GB使用しています。すべての領域がNTFSで設定されています。 ※13.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※14.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。 ※15.裏表紙の「光学ドライブ仕様」「ブリッジメディアスロット仕様」をご覧ください。 ※16.USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※17.バッテリーパックは消耗品です。 ※18.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）」（ http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/ detail.cgi?n=84&ca=14 ）。本体のみ（周辺機器の接続なし、出荷時構成）、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※19.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※20.付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※21.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※22.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※23.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※24.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※25.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ※26.HDDリカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。 ※27.プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSをサポートいたします。 ※28.あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※29.USB1.1/2.0/3.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※30.ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。 ※31.本機は、Windows 8 Pro 64ビットモデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社が Windows® 7 Professionalのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 8 Pro 64ビットをご利用の際には、付属のリカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）にてインストールを行ってください。また、Windows 8 Pro 64ビットとWindows® 7 Professionalとの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD使用量、HDDリカバリー等が、Windows 8 Pro 64ビットの構成に戻ります。 ※32.Windows® 7 Professional 64ビットを使用するためには、HDDリカバリーが必要です。 ※33.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

dynabook Satellite B252

はカスタムメイドサービスで選択できます。

モデル名／型番			dynabook Satellite B252/G
Windows 8 Pro（※27）			PB252GFGP82A31
Windows® 7 Professional（Windows 8 Proダウングレード権行使）（※1）（※27）			dynabook Satellite B252/G
			PB252GFGP82A71
プレインストールOS	Windows 8 Pro		Windows 8 Pro 64 ビット（※27） Windows 8
	Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）		Windows® 7 Professional 32ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み） Windows® 7 Professional 64ビット 正規版（Service Pack 1 適用済み）（※1）（※27）（※31）（※32）
CPU			インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー
	動作周波数		2.40GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB
チップセット			モバイル インテル® HM76 Expressチップセット
BIOS ROM			ACPI2.0
メモリ	標準／最大		2GB（2GB×1）／16GB（※2）（※4）
			4GB（4GB×1）／16GB（※4）（※16）
	仕様		PC3-12800（DDR3-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※3）
	メモリ専用スロット		2スロット（空きスロット×1）（※3）
表示機能	ディスプレイ		15.6型ワイドHD TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※5）（※30）
	解像度／表示色	外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	最大2,048×1,536ドット（※6）／1,677万色
		外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大1,920×1,080ドット（1080P）／1,677万色、HDCP対応（※7）
		本体のディスプレイと同時表示	最大1,366×768ドット（※8）／1,677万色（※9）
	ビデオRAM	Windows 8 Pro	最大742MB（メインメモリと共用）（※4）
		Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）	32ビット版：最大780MB（メインメモリと共用）（※4） 64ビット版：最大783MB（メインメモリと共用）（※4）
	グラフィックアクセラレーター（※10）		インテル® HD グラフィックス 4000（CPUに内蔵）
入力装置	本体キーボード		106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm
	ポインティングデバイス		ジェスチャーコントロール付きタッチパッド（※11）
補助記憶装置	HDD		320GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※12）
	光学ドライブ（詳細は裏表紙をご覧ください）		DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）（※28）
通信機能	LAN		1000Base-T／100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）
	無線LAN（※13）		IEEE802.11b/g/n 準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、128bit WEP対応、256bit AES対応、TKIP対応）（※14）
サウンド機能（※33）			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー、PCM録音・再生機能、MIDI音源機能
ブリッジメディアスロット（詳細は裏表紙をご覧ください）			1スロット（※28）
インターフェース			HDMI出力端子×1（※7）、RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、LAN（RJ45）×1、USB3.0×1（※15）、USB2.0×2（※34）、 ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1、マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1
Webカメラ			有効画素数 約100万画素
セキュリティ機能			BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット
省電力機能			ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スリープ機能、ピークシフト機能（※29）
電源	バッテリー		リチウムイオン（バッテリーパック）（※17）
	駆動時間		標準バッテリーパック装着時：約5.2時間（※18）（※19）
	充電時間		標準バッテリーパック装着時：約4.0時間（電源OFF時）／約12.0時間（電源ON時）（※19）
	ACアダプター		AC100V～240V、50/60Hz（※20）
標準消費電力（※21）（最大）			約12W（65W）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※22）			M区分0.10（AAA）
環境条件			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※24）
環境性能レーティング（※23）			★★☆ V12
外形寸法（突起部含まず）			約380.0（幅）×242.0（奥行）×29.0～33.4（高さ）mm
質量（※25）			標準バッテリーパック装着時：約2.5kg
主な付属品			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、標準バッテリーパック（本体装着済み）他
リカバリー	Windows 8 Pro		HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）（※26）／リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）
	Windows® 7 Pro（Windows 8 Pro ダウングレード）		HDDリカバリー（Windows® 7 32 & 64ビット）（※26）／リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）
保証			1年保証（持ち込み修理・海外保証（制限付）1年）
主なアプリケーション			—
			Microsoft® Office Personal 2010（SP1）
			Microsoft® Office Home and Business 2010（SP1）

※1.Windows® 7 Professional 32ビットおよび64ビットはWindows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Modeを使用するためには、セットアップが必要です。 ※2.あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている2GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※3.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※4.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。[Windows 8 Pro 64ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大742MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,664MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 32ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大780MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,172MBまでビデオRAMとして使用されます。[Windows® 7 Professional 64ビット使用時]メインメモリが2GBの場合、最大783MBまで、メインメモリが4GB以上の場合、最大1,696MBまでビデオRAMとして使用されます。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。 ※7.映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※8.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数／解像度で表示されます。 ※9.本体ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※10.グラフィックアクセラレーターの性能やサポートされる機能は、PCのモデルごとに異なります。また、グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時により高い性能が発揮されます。 ※11.指の動きで上下左右のスクロールや文字や画像の拡大／縮小を行うジェスチャーコントロールの詳細は、タッチパッドの設定やマウスのプロパティなどを参照ください。 ※12.HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。[Windows 8 Pro 64ビット使用時]リカバリー領域として、約7GB使用しています。すべての領域はNTFSで設定されています。[Windows® 7 Professional使用時]システム回復オプション領域として約2GB、リカバリー領域として約20GB使用しています。すべての領域がNTFSで設定されています。 ※13.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※14.2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。 ※15.USB1.1/2.0/3.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※16.あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。16GBに拡張するためには、装着されている4GBのメモリを取りはずし、8GBのメモリ（オプション）を2枚装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大16GBまでです。ただし、Windows® 7 Professional 32ビットでは、OSが使用可能な領域は最大3GBになります。 ※17.バッテリーパックは消耗品です。 ※18.社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）」（ http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14 ）。本体のみ（周辺機器の接続なし、出荷時構成）、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※19.バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。 ※20.付属の電源コードは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※21.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※22.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※23.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※24.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※25.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。 ※26.HDDリカバリーを行った場合はプレインストールOSに復元されます。 ※27.プレインストールされているOS、または製品に付属しているリカバリーメディアで復元したOSをサポートいたします。 ※28.裏表紙の「光学ドライブ仕様」「ブリッジメディアスロット仕様」をご覧ください。 ※29.ピークシフトをご利用の場合、自動的にバッテリー駆動に切り替わり、CPUやグラフィックアクセラレーターの性能が十分に発揮されない場合があります。映像や音楽を視聴する場合、ピークシフトを一時的に無効にすることをおすすめします。 ※30.Clear SuperView LED液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※31.本機は、Windows 8 Pro 64ビットモデルを購入されたお客様の権利であるOSのダウングレード権に基づき、お客様に代わって当社が Windows® 7 Professionalのインストールを行い、ご提供するモデルになります。Windows 8 Pro 64ビットをご利用の際には、付属のリカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）にてインストールを行ってください。また、Windows 8 Pro 64ビットとWindows® 7 Professionalとの両方のOSを同時にインストールすることはできません。なお、リカバリーメディアで復元した場合、ソフトウェア、HDD使用量、HDDリカバリー等が、Windows 8 Pro 64ビットの構成に戻ります。 ※32.Windows® 7 Professional 64ビットを使用するためには、HDDリカバリーが必要です。 ※33.キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。 ※34.USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

美しく、速く、なめらかに Windows 8 新しく生まれ変わった Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

ソフトウェア／オプション

ソフトウェア

Windows® 7 Professional（SP1）（Windows 8 Pro ダウングレード権行使）モデル

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

○…プレインストール　▲…ハードディスクからインストールが必要

			R632	R732	R742	R752	B652	B552	B452	B372	B252
OS		Windows® 7 Professional 32ビット（Service Pack1 適用済み） Windows® 7 Professional 64ビット（Service Pack1 適用済み） （Windows 8 Pro ダウングレード権行使） 注10）注11）★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インターネット／通信	Java 注1）	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 9 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	インターネットカンタン検索	Yahoo!ツールバー	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	メール	Windows Live™ メール ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Webフィルタリング	i-フィルター® 6.0（90日版） 注2）	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
セキュリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスター2012 クラウド™ 90日版 注3）	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	指紋センサー	東芝指紋認証ユーティリティ ★	○	○	–	–	–	–	–	–	–
	セキュリティ診断機能	東芝セキュリティアシスト ★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	–	–
	デバイス管理機能	東芝デバイスアクセスコントロール 注4）★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	–	–
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他ユーティリティ	PDFファイル表示	Adobe® Reader® ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	電力管理	東芝バッテリーマネージャー ★	○	○	○	○	○	○	○	–	–
		東芝ピークシフトコントロール ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		TOSHIBA Active Display Off ★	○	–	–	–	–	–	–	○	○
		東芝PCヘルスモニタ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		冷却性能診断ツール ★	○	○	○	○	○	○	○	–	–
		東芝スリープユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○	○	–	–
		東芝高速スタート ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		タッチパッド無効化ユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	HDD/SSD監視	東芝HDD/SSDアラーター ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	サポート	東芝サービスステーション ★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	データ移行	PC引越ナビ® ★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ネットワーク管理機能	ConfigFree™ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		東芝無線LANインジケーター ★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	ファイル同期	東芝ファイル同期ユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Webカメラアプリケーション	TOSHIBA Web Camera Application ★	○	–	–	–	–	–	–	○	○
実用	ファイル管理・ランチャーユーティリティ	TOSHIBA Bulletin Board ★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
		TOSHIBA ReelTime ★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
マルチメディア	プレーヤー	Windows Media® Player 12 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Adobe® Flash® Player ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	DVDプレーヤー	TOSHIBA VIDEO PLAYER 注5）注9）★	–	○	○	○	○	○	○	○	○
	CD/DVD作成・コピー	TOSHIBA Disc Creator 注6）注7）★	–	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注6）注8）★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Windows 8 Pro プレインストールモデル

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

○…プレインストール　▲…ハードディスクからインストールが必要

			R632	R732	R742	R752	R822	B652	B552	B452	B372	B252
OS		Windows 8 Pro 64ビット ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
日本語入力システム		Microsoft® IME（Windows 8 標準IME） ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
インターネット／通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 10 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Webフィルタリング	i-フィルター® 6.0（90日版） 注2）	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
セキュリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスター2012 クラウド™ 90日版 注3）	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	デバイス管理機能	東芝デバイスアクセスコントロール 注4）★	▲	▲	▲	▲	–	▲	▲	▲	–	–
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
その他ユーティリティ	PDFファイル表示	Adobe® Reader® ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		TOSHIBA Active Display Off ★	○	–	–	–	○	–	–	–	○	○
		東芝PCヘルスモニタ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		冷却性能診断ツール ★	○	○	○	○	–	○	○	○	–	–
		タッチパッド無効化ユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	サポート	東芝サービスステーション ★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	データ移行	PC引越ナビ® ★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
マルチメディア	プレーヤー	Windows Media® Player 12 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		MS Flash Player	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注6）注8）★	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Windows ストアアプリ		NAVITIME for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1）Microsoft® Virtual Machine for Java™は、搭載されていません。 注2）無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。 注3）ウイルス定義ファイルなどは、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングからコンピューターを保護するためにも、常に最新のものにアップデートする必要があります。最新版へのアップデートは、ご使用開始から90日間に無料で行うことができます。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、必ず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。 注4）スーパーバイザーパスワードの設定が必要になります。注5）CPRMで保護された映像の再生が可能です。 注6）DVDスーパーマルチドライブを選択した場合、CD/DVDメディアへの書き込みが可能です。 注7）Videoの編集およびDVD-Videoの作成はできません。DVD-RAMメディアへの書き込みはできません。注8）USBフラッシュメディアへの書き込みに対応しています。 注9）DVD-ROMドライブ搭載モデルまたはDVDスーパーマルチドライブ搭載モデルでご利用になれます。ドライブが搭載されていないモデルではご利用になれません。 注10）Windows® XP Modeを搭載しています。Windows® XP Mode機能を利用するためには、セットアップが必要です。 注11）初回起動時にWindows® 7 64ビットを選択した場合は、リカバリーを行います。また、セットアップ後にOSを変更する場合は、リカバリー作業が必要です。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。 ※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。 ※プレインストールされているOSとは別のOSでリカバリー（ダウングレード）した場合、ソフトウェアの構成も変わります。

カスタムメイドサービスでアプリケーションを選択した場合

R632　R732　R742　R752　B652　B552　B452　B372　B252

Microsoft® Office Personal 2010（Service Pack 1適用済み）＊

ワープロ	Microsoft® Word 2010
表計算	Microsoft® Excel® 2010
メール・情報管理	Microsoft® Outlook® 2010

＊初回起動時にライセンス認証が必要となります。

R632　R732　R742　R752　B652　B552　B452　B372　B252

Microsoft® Office Home and Business 2010（Service Pack 1適用済み）＊

ワープロ	Microsoft® Word 2010	デジタルノート	Microsoft® OneNote® 2010
表計算	Microsoft® Excel® 2010	メール・情報管理	Microsoft® Outlook® 2010
プレゼンテーションツール	Microsoft® PowerPoint® 2010		

＊初回起動時にライセンス認証が必要となります。

オプション

ACアダプター

［型番：PAACA035］オープン価格＊1

●外形寸法：83.2×36.0×25.5mm
●質量：約175g（ACケーブルの質量を除く）
●主な付属品：ACケーブル、ウォールマウントプラグ

R632

持ち運びに便利！

◆小型・軽量のACアダプター
◆便利なウォールマウントプラグが付属

ACアダプター

［型番：PAACA036］オープン価格＊1

●外形寸法：94×41×28mm
●質量：約200g（ACケーブルの質量を除く）
●主な付属品：ACケーブル

R732　R742　R752

スタイラスペン

［型番：IPCZ130A］オープン価格＊1

R822

USB-LAN変換アダプター

［型番：IPCN129A］オープン価格＊1

R822

ポート拡張ユニット

［型番：PAAPR006］オープン価格＊1

●外形寸法：約320（幅）×149（奥行）×29.5～13.8（高さ）mm　●質量：約800g
●主な付属品：ACアダプター、電源コード、HDMI/DVI変換ケーブル

R732

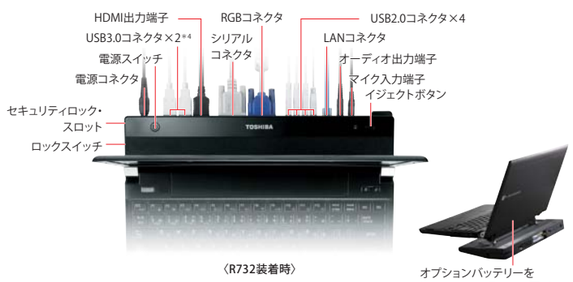

ポート拡張ユニット2

［型番：PAAPR007］オープン価格＊1

●外形寸法：約379.4（幅）×169（奥行）×14.4～31.5（高さ）mm　●質量：約950g
●主な付属品：ACアダプター、電源コード、HDMI/DVI変換ケーブル

R732　R742　R752

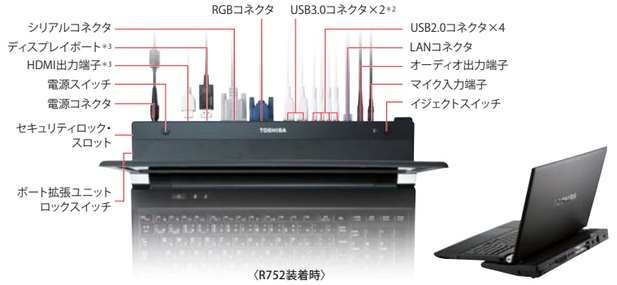

＊1：価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。（2012年11月現在） ＊2：最大データ転送速度5Gbps（理論値）。 ＊3：HDMI出力端子とディスプレイポートを同時に使用することはできません。
＊4：最大データ転送速度2.5Gbps（理論値）。

R632、R732、R822 接続確認済み機器

■DVDドライブ

アイ・オー・データ機器　DVRP-UN8X3シリーズ

製品についてはWebサイトをご覧ください。http://www.iodata.jp/

R822 接続確認済み機器

■HDMI to VGA変換アダプター

ラトックシステム株式会社　REX-HDMI2VGA

製品についてはWebサイトをご覧ください。http://www.ratocsystems.com/

※2012年11月現在。当社にて接続を確認した機器で、本製品のご使用をお勧めします。 ※外部機器の設定状態によっては、正しく動作しない場合があります。

製品名		型番	R632/G	R732/G	R742/G	R752/G	R822/G	B652/G	B552/G	B452/G	B372/G	B252/G
増設メモリ（タイプ8）（PC3-10600＜DDR3-1333＞）	2GB	PAME2008	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–
	4GB	PAME4008	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–
増設メモリ（タイプ9）（PC3-12800＜DDR3-1600＞）	2GB	PAME2009	–	○	○	○	–	○	○	○注6）	○	○
	4GB	PAME4009	–	○	○	○	–	○	○	○注6）	○	○
	8GB	PAME8009	–	○	○	○	–	○	○	–	○	○
バッテリパック31AA	注1）注8）	PABAS234	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–
バッテリパック61AE	注1）	PABAS245	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–
バッテリパック64AA	注1）	PABAS265	–	○	○注2）	–	–	–	–	–	–	–
バッテリパック92AA	注1）注2）	PABAS250	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–
バッテリパック62W	注1）注2）	PABAS223	–	–	–	–	–	○	○	○	–	–
バッテリパック61AJ	注1）	PABAS260	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○
ポート拡張ユニット		PAAPR006	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–
ポート拡張ユニット2		PAAPR007	–	○	○	○	–	–	–	–	–	–
ACアダプター（約200g）	注3）注7）	PAACA036	–	○	○	○	–	–	–	–	–	–
ACアダプター（約175g）	注3）注7）	PAACA035	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
スタイラスペン	注4）	IPCZ130A	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–
TFT液晶ディスプレイ17型-K	注4）	IPCD126A3	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○
USBモデム		PAMDM001	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
USBレーザー式横スクロールマウス	注4）注5）	IPCZ125A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
USB光学式ミニホイールマウス	注4）	IPCZ080D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
USB-LAN変換アダプター	注4）注8）	IPCN129A	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–

注1）バッテリーパックは消耗品です。 注2）本体出荷時に装着されているバッテリーとは別仕様になっております。 注3）本体に付属されているACアダプターとは別仕様になっております。 注4）製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンターTEL：043-278-5970まで。 注5）Microsoft® Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です。（dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供。） 注6）本体出荷時に装着されているメモリとは別仕様になっております。DDR3-1333として動作します。 注7）ACケーブルの質量は含まれておりません。 注8）2012年12月上旬販売開始予定。

※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、光学式ドライブが必要となる場合があります。

カスタムメイドサービス　●納期・価格などの詳細に関しましては当社営業担当までお問い合わせください。選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合があります。

Ultrabook™（ウルトラブック）

dynabook R632

モデル名	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ *1	SSD	光学ドライブ *3	通　信	無線通信	指紋センサー	Office	リカバリー *3	保　証
dynabook R632/G	Windows 8 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Pro ダウングレード権行使）	インテル® Core™ i5-3427U プロセッサー 動作周波数 1.80GHz （インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.80GHz）	13.3型 HD 軽量薄型・高輝度 TFTカラーLED液晶 1,366×768ドット	PR632GAWR4BA31	260,400円	2GB（2GB×1）	128GB SSD *2	なし	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11a/b/g/n	あり	なし	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/ リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	1年保証 *4 （持ち込み修理1年 海外保証（制限付）1年）
				PR632GAWR4BA71	260,400円								HDDリカバリー（Windows® 7 32＆64ビット）/ リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
						カスタムメイドメニュー 4GB（2GB+2GB） +13,650円（税込）	256GB SSD *2 +42,000円（税込）					Office Personal 2010（SP1） +30,450円（税込） Office Home and Business 2010（SP1） +40,950円（税込）		

＊1：あらかじめオンボードに2GBのメモリが装着されています。メモリの交換・増設はできません。
＊2：SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊3：リカバリーメディアを使用するには、市販の光学ドライブが必要になります。　＊4：保証の詳細につきましてはP.24をご覧ください。

＊インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ *1	SSD	光学ドライブ *3	通　信	無線通信	指紋センサー	Office	リカバリー *3	保　証
dynabook R632/G	Windows 8 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Pro ダウングレード権行使）	インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー 動作周波数 1.70GHz （インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.60GHz）	13.3型 HD 軽量薄型・高輝度 TFTカラーLED液晶 1,366×768ドット	PR632GEWR4FA31	249,900円	2GB（2GB×1）	128GB SSD *2	なし	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11a/b/g/n	あり	なし	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/ リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	1年保証 *4 （持ち込み修理1年 海外保証（制限付）1年）
				PR632GEWR4FA71	249,900円								HDDリカバリー（Windows® 7 32＆64ビット）/ リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
						カスタムメイドメニュー 4GB（2GB+2GB） +13,650円（税込）	256GB SSD *2 +42,000円（税込）					Office Personal 2010（SP1） +30,450円（税込） Office Home and Business 2010（SP1） +40,950円（税込）		

＊1：あらかじめオンボードに2GBのメモリが装着されています。メモリの交換・増設はできません。
＊2：SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊3：リカバリーメディアを使用するには、市販の光学ドライブが必要になります。　＊4：保証の詳細につきましてはP.24をご覧ください。

パワースリムモバイルPC

dynabook R732

モデル名	プレインストールOS	テクノロジー/CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ	SSD	光学ドライブ *2	通　信	無線通信	指紋センサー	Office	バッテリー	リカバリー *2	保　証
dynabook R732/G	Windows 8 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Pro ダウングレード権行使）	インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.60GHz （インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz）	13.3型 HD 軽量薄型・高輝度 TFTカラーLED液晶 1,366×768ドット	PR732GASRM7A31	297,150円	2GB（2GB×1）	128GB SSD *1	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T +Intel® AMT8.0	無線LAN IEEE802.11a/b/g/n	なし	なし	バッテリパック 31AA	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/ リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	1年保証 *3 （持ち込み修理1年 海外保証（制限付）1年）
				PR732GASRE7A31	281,400円			なし						HDDリカバリー（Windows® 7 32&64ビット）/ リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
				PR732GASRM7A71	297,150円			DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）							
				PR732GASRE7A71	281,400円			なし							
						カスタムメイドメニュー 4GB（4GB×1） +13,650円（税込）	256GB SSD *1 +42,000円（税込）				あり +6,300円（税込）	Office Home and Business 2010（SP1） +40,950円（税込）	バッテリパック 64AA +5,250円（税込）		

＊1：SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊2：光学ドライブを搭載していないモデルで
リカバリーメディアを使用するには、市販の光学ドライブが 必要になります。
＊3：保証の詳細につきましてはP.24をご覧ください。

モデル名	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ	SSD	光学ドライブ *2	通　信	無線通信	指紋センサー	Office	バッテリー	リカバリー *2	保　証
dynabook R732/G	Windows 8 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Pro ダウングレード権行使）	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz （インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz）	13.3型 HD TFTカラーLED液晶 1,366×768ドット	PR732GAFRR7A31	281,400円	2GB（2GB×1）	128GB SSD *1	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11a/b/g/n	なし	なし	バッテリパック 31AA	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/ リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	1年保証 *3 （持ち込み修理1年 海外保証（制限付）1年）
				PR732GAFRR37A31	265,650円			なし						HDDリカバリー（Windows® 7 32&64ビット）/ リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
				PR732GAFRR7A71	281,400円			DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）							
				PR732GAFRR37A71	265,650円			なし							
			13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶 1,366×768ドット +10,500円（税込）			カスタムメイドメニュー 4GB（4GB×1） +13,650円（税込）	256GB SSD *1 +42,000円（税込）			無線LAN IEEE802.11a/b/g/n WiMAX IEEE802.16e-2005 無線LAN IEEE802.11b/g/n +10,500円（税込）	あり +6,300円（税込）	Office Personal 2010（SP1） +30,450円（税込） Office Home and Business 2010（SP1） +40,950円（税込）	バッテリパック 64AA +5,250円（税込）		

＊1：SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊2：光学ドライブを搭載していないモデルで
リカバリーメディアを使用するには、市販の光学ドライブが 必要になります。
＊3：保証の詳細につきましてはP.24をご覧ください。

モデル名	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ	HDD	光学ドライブ *2	通　信	無線通信	指紋センサー	Office	バッテリー	リカバリー *2	保　証
dynabook R732/G	Windows 8 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Pro ダウングレード権行使）	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz （インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz）	13.3型 HD TFTカラーLED液晶 1,366×768ドット	PR732GAFPR7A31	249,900円	2GB（2GB×1）	320GB *1	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11a/b/g/n	なし	なし	バッテリパック 31AA	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/ リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	1年保証 *3 （持ち込み修理1年 海外保証（制限付）1年）
				PR732GAFP37A31	234,150円			なし						HDDリカバリー（Windows® 7 32&64ビット）/ リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
				PR732GAFPR7A71	249,900円			DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）							
				PR732GAFP37A71	234,150円			なし							
			13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶 1,366×768ドット +10,500円（税込）			カスタムメイドメニュー 4GB（4GB×1） +13,650円（税込）				無線LAN IEEE802.11a/b/g/n WiMAX IEEE802.16e-2005 無線LAN IEEE802.11b/g/n +10,500円（税込）	あり +6,300円（税込）	Office Personal 2010（SP1） +30,450円（税込） Office Home and Business 2010（SP1） +40,950円（税込）	バッテリパック 64AA +5,250円（税込）		3年保証 *3 （持ち込み修理3年 海外保証（制限付）3年 +21,000円（税込）

＊1：HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊2：光学ドライブを搭載していないモデルで
リカバリーメディアを使用するには、市販の光学ドライブが 必要になります。
＊3：保証の詳細につきましてはP.24をご覧ください。

＊インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ	SSD	光学ドライブ *2	通　信	無線通信	指紋センサー	Office	バッテリー	リカバリー *2	保　証
dynabook R732/G	Windows 8 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Pro ダウングレード権行使）	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー 動作周波数 2.40GHz	13.3型 HD TFTカラーLED液晶 1,366×768ドット	PR732GFFRR7A31	260,400円	2GB（2GB×1）	128GB SSD *1	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11a/b/g/n	なし	なし	バッテリパック 31AA	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/ リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	1年保証 *3 （持ち込み修理1年 海外保証（制限付）1年）
				PR732GFFR37A31	244,650円			なし						HDDリカバリー（Windows® 7 32&64ビット）/ リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
				PR732GFFRR7A71	260,400円			DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）							
				PR732GFFR37A71	244,650円			なし							
			13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶 1,366×768ドット +10,500円（税込）			カスタムメイドメニュー 4GB（4GB×1） +13,650円（税込）	256GB SSD *1 +42,000円（税込）			無線LAN IEEE802.11a/b/g/n WiMAX IEEE802.16e-2005 無線LAN IEEE802.11b/g/n +10,500円（税込）	あり +6,300円（税込）	Office Personal 2010（SP1） +30,450円（税込） Office Home and Business 2010（SP1） +40,950円（税込）	バッテリパック 64AA +5,250円（税込）		

＊1：SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊2：光学ドライブを搭載していないモデルで
リカバリーメディアを使用するには、市販の光学ドライブが 必要になります。
＊3：保証の詳細につきましてはP.24をご覧ください。

モデル名	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ	HDD	光学ドライブ *2	通　信	無線通信	指紋センサー	Office	バッテリー	リカバリー *2	保　証
dynabook R732/G	Windows 8 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Pro ダウングレード権行使）	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー 動作周波数 2.40GHz	13.3型 HD TFTカラーLED液晶 1,366×768ドット	PR732GFFPR7A31	228,900円	2GB（2GB×1）	320GB *1	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）	LAN 1000Base-T/ 100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11a/b/g/n	なし	なし	バッテリパック 31AA	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/ リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	1年保証 *3 （持ち込み修理1年 海外保証（制限付）1年）
				PR732GFFP37A31	213,150円			なし						HDDリカバリー（Windows® 7 32&64ビット）/ リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
				PR732GFFPR7A71	228,900円			DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）							
				PR732GFFP37A71	213,150円			なし							
			13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラーLED液晶 1,366×768ドット +10,500円（税込）			カスタムメイドメニュー 4GB（4GB×1） +13,650円（税込）				無線LAN IEEE802.11a/b/g/n WiMAX IEEE802.16e-2005 無線LAN IEEE802.11b/g/n +10,500円（税込）	あり +6,300円（税込）	Office Personal 2010（SP1） +30,450円（税込） Office Home and Business 2010（SP1） +40,950円（税込）	バッテリパック 64AA +5,250円（税込）		3年保証 *3 （持ち込み修理3年 海外保証（制限付）3年 +21,000円（税込）

＊1：HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊2：光学ドライブを搭載していないモデルで
リカバリーメディアを使用するには、市販の光学ドライブが 必要になります。
＊3：保証の詳細につきましてはP.24をご覧ください。

美しく、速く、なめらかに　Windows 8　新しく生まれ変わった　Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

カスタムメイドサービス　●納期・価格などの詳細に関しましては当社営業担当までお問い合わせください。選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合があります。

パワースリムモバイルPC
dynabook R742

モデル名	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ	HDD/SSD	光学ドライブ	通　信	無線通信	Office	リカバリー	保　証
dynabook R742/G	Windows 8 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Proダウングレード権行使）	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz （インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz）	14.0型 HD TFTカラーLED液晶 1,366×768ドット	PR742GAAPR5A31	226,800円	2GB（2GB×1）	320GB*1	DVD スーパーマルチドライブ*2（2層書き込み）	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	なし	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	1年保証*3（持ち込み修理1年 海外保証（制限付）1年）
				PR742GAARR5A31	258,300円		128GB SSD*1						
				PR742GAAPR5A71	226,800円		320GB*1					HDDリカバリー（Windows® 7 32&64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
				PR742GAARR5A71	258,300円		128GB SSD*1						
						4GB（4GB×1）+13,650円（税込）				無線LAN IEEE802.11a/b/g/n +14,700円（税込）	Office Personal 2010（SP1）+30,450円（税込） Office Home and Business 2010（SP1）+40,950円（税込）		3年保証*3*4（持ち込み修理3年 海外保証（制限付）3年）+21,000円（税込）

＊1：HDD/SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊2：DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。
詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。　＊3：保証の詳細につきましてはP.24をご覧ください。
＊4：「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」を選択することはできません。

カスタムメイドメニュー

パワースリムモバイルPC
dynabook R752

モデル名	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ	HDD/SSD	光学ドライブ	通　信	無線通信	Office	リカバリー	保　証
dynabook R752/G	Windows 8 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Proダウングレード権行使）	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz （インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz）	15.6型 HD TFTカラーLED液晶 1,366×768ドット	PR752GABPR5A31	216,300円	2GB（2GB×1）	320GB*1	DVD スーパーマルチドライブ*2（2層書き込み）	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	なし	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	1年保証*3（持ち込み修理1年 海外保証（制限付）1年）
				PR752GABRR5A31	247,800円		128GB SSD*1						
				PR752GABPR5A71	216,300円		320GB*1					HDDリカバリー（Windows® 7 32&64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
				PR752GABRR5A71	247,800円		128GB SSD*1						
						4GB（4GB×1）+13,650円（税込）				無線LAN IEEE802.11a/b/g/n +14,700円（税込）	Office Personal 2010（SP1）+30,450円（税込） Office Home and Business 2010（SP1）+40,950円（税込）		3年保証*3*4（持ち込み修理3年 海外保証（制限付）3年）+21,000円（税込）

＊1：HDD/SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊2：DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。
詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。　＊3：保証の詳細につきましてはP.24をご覧ください。
＊4：「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」を選択することはできません。

カスタムメイドメニュー

コンバーチブル ウルトラブック
dynabook R822

モデル名	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ*1	SSD	光学ドライブ	無線通信	Office	リカバリー	保　証
dynabook R822/G	Windows 8 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-3427U プロセッサー 動作周波数 1.80GHz （インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.80GHz）	タッチパネル付き 12.5型 ワイド HD IPS液晶 1,366×768ドット	PR822GBW613A41	276,150円	4GB（4GB×1）	128GB SSD*2	なし	無線LAN IEEE802.11a/b/g/n Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0	なし	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）	1年保証*3（持ち込み修理1年 海外保証（制限付）1年）

＊1：あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。メモリの交換・増設はできません。　＊2：SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊3：保証の詳細につきましてはP.24をご覧ください。
※2013年1月発売予定。

＊インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ*1	SSD	光学ドライブ	無線通信	Office	リカバリー	保　証
dynabook R822/G	Windows 8 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー 動作周波数 1.70GHz （インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.60GHz）	タッチパネル付き 12.5型 ワイド HD IPS液晶 1,366×768ドット	PR822GAW612A41	255,150円	4GB（4GB×1）	128GB SSD*2	なし	無線LAN IEEE802.11a/b/g/n Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer4.0	なし	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）	1年保証*3（持ち込み修理1年 海外保証（制限付）1年）

＊1：あらかじめ1スロットに4GBのメモリが装着されています。メモリの交換・増設はできません。
＊2：SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊3：保証の詳細につきましてはP.24をご覧ください。

ビジネスノートPC
Satellite B652

モデル名	プレインストールOS	テクノロジー / CPU	ディスプレイ	型　番	本体標準価格（税込）	メモリ	HDD/SSD	光学ドライブ	通　信	無線通信	Office	キーボード	リカバリー	保　証
dynabook Satellite B652/G	Windows 8 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.90GHz （インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.60GHz）	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 1,600×900ドット	PB652GAPPKEA31	295,260円	2GB（2GB×1）	320GB*1	DVD-ROM ドライブ*2	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T +Intel® AMT8.0	無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n	なし	フルサイズ テンキー付き	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	1年保証*3（持ち込み修理1年　海外保証（制限付）1年）
			15.6型 HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット	PB652GABPKEA31	276,360円									
	Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Proダウングレード権行使）		15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 1,600×900ドット	PB652GAPPKEA71	295,260円								HDDリカバリー（Windows® 7 32&64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
			15.6型 HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット	PB652GABPKEA71	276,360円									
	Windows 8 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.60GHz （インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz）	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 1,600×900ドット	PB652GBPPKEA31	248,010円								HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
			15.6型 HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット	PB652GBBPKEA31	229,110円									
	Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Proダウングレード権行使）		15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 1,600×900ドット	PB652GBPPKEA71	248,010円								HDDリカバリー（Windows® 7 32&64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
			15.6型 HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット	PB652GBBPKEA71	229,110円									
						4GB（4GB×1）+13,650円（税込）	128GB SSD*1 +31,500円（税込）	DVD スーパーマルチドライブ（2層書き込み）+10,500円（税込）			Office Personal 2010（SP1）+30,450円（税込） Office Home and Business 2010（SP1）+40,950円（税込）	テンキーなし -2,310円（税込）		3年保証*3*4（持ち込み修理3年　海外保証（制限付）3年）+21,000円（税込） 3年パーツ保証*3*4（部品保証3年 持ち込み修理1年 海外保証（制限付）1年）+5,250円（税込）

＊1：HDD/SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊2：DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。
詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。　＊3：保証の詳細につきましてはP.24をご覧ください。
＊4：「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」「3年パーツ保証」を選択できません。

カスタムメイドメニュー

美しく、速く、なめらかに　Windows 8　新しく生まれ変わった　Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

カスタムメイドサービス

●納期・価格などの詳細に関しましては当社営業担当までお問い合わせください。選択される構成によっては、納期に時間がかかる場合があります。

ビジネスノートPC
dynabook
Satellite B552

モデル名	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格（税込）	メモリ	HDD/SSD	光学ドライブ	通信	無線通信	Office	キーボード	リカバリー	保証
dynabook Satellite B552/G	Windows 8 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-3520M プロセッサー 動作周波数 2.90GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.60GHz）	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 1,600×900ドット	PB552GAPP25A31	279,510円	2GB（2GB×1）	320GB*1	DVD-ROMドライブ*2	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	なし	フルサイズテンキー付き	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	1年保証*3（持ち込み修理1年　海外保証（制限付）1年）
	Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Proダウングレード権行使）		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット	PB552GABP25A31	260,610円								HDDリカバリー（Windows® 7 32＆64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
			15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 1,600×900ドット	PB552GAPP25A71	279,510円									
			15.6型 HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット	PB552GABP25A71	260,610円									
	Windows 8 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz）	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 1,600×900ドット	PB552GBPP25A31	232,260円								HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
	Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Proダウングレード権行使）		15.6型 HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット	PB552GBBP25A31	213,360円								HDDリカバリー（Windows® 7 32＆64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
			15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶 1,600×900ドット	PB552GBPP25A71	232,260円									
			15.6型 HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット	PB552GBBP25A71	213,360円									

＊1：HDD/SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊2：DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。
詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。　＊3：保証の詳細につきましてはP.24をご覧ください。
＊4：「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」「3年パーツ保証」を選択できません。

カスタムメイドメニュー	メモリ	HDD/SSD	光学ドライブ	無線通信	Office	保証
	4GB（4GB×1）+13,650円（税込）	128GB SSD*1 +31,500円（税込）	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）+10,500円（税込）	無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n +14,700円（税込）	Office Personal 2010（SP1）+30,450円（税込）	3年保証*3*4（持ち込み修理3年　海外保証（制限付）3年）+21,000円（税込）
					Office Home and Business 2010（SP1）+40,950円（税込）	3年パーツ保証*3*4（部品保証3年 持ち込み修理1年 海外保証（制限付）1年）+5,250円（税込）

＊インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー搭載モデル、インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格（税込）	メモリ	HDD/SSD	光学ドライブ	通信	無線通信	Office	キーボード	リカバリー	保証
dynabook Satellite B552/G	Windows 8 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー 動作周波数 2.50GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット	PB552GEBP25A31	202,860円	2GB（2GB×1）	320GB*1	DVD-ROMドライブ*2	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	なし	フルサイズテンキー付き	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	1年保証*3（持ち込み修理1年　海外保証（制限付）1年）
	Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Proダウングレード権行使）			PB552GEBP25A71	202,860円								HDDリカバリー（Windows® 7 32＆64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
	Windows 8 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー 動作周波数 2.40GHz		PB552GFBP25A31	192,360円								HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	
	Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Proダウングレード権行使）			PB552GFBP25A71	192,360円								HDDリカバリー（Windows® 7 32＆64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	

＊1：HDD/SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊2：DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。
詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。　＊3：保証の詳細につきましてはP.24をご覧ください。
＊4：「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」「3年パーツ保証」を選択できません。

カスタムメイドメニュー	メモリ	HDD/SSD	光学ドライブ	無線通信	Office	保証
	4GB（4GB×1）+13,650円（税込）	128GB SSD*1 +31,500円（税込）	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）+10,500円（税込）	無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n +14,700円（税込）	Office Personal 2010（SP1）+30,450円（税込）	3年保証*3*4（持ち込み修理3年　海外保証（制限付）3年）+21,000円（税込）
					Office Home and Business 2010（SP1）+40,950円（税込）	3年パーツ保証*3*4（部品保証3年 持ち込み修理1年 海外保証（制限付）1年）+5,250円（税込）

ビジネスノートPC
dynabook
Satellite B452

モデル名	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格（税込）	メモリ	HDD/SSD	光学ドライブ	通信	無線通信	Office	キーボード	リカバリー	保証
dynabook Satellite B452/G	Windows 8 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサー B830 動作周波数 1.80GHz	15.6型 HD TFTカラー LED液晶 1,366×768ドット	PB452GNAP25A31	170,100円	2GB（2GB×1）	320GB*1	DVD-ROMドライブ*2	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	なし	なし	テンキーなし	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	1年保証*3（持ち込み修理1年　海外保証（制限付）1年）
	Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Proダウングレード権行使）			PB452GNAP25A71	170,100円								HDDリカバリー（Windows® 7 32＆64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	

＊1：HDD/SSDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊2：DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。
詳しくは当社営業担当までお問い合わせください。　＊3：保証の詳細につきましてはP.24をご覧ください。
＊4：「128GB SSD」を選択した場合、「3年保証」「3年パーツ保証」を選択できません。

カスタムメイドメニュー	メモリ	HDD/SSD	光学ドライブ	無線通信	Office	キーボード	保証
	4GB（4GB×1）+13,650円（税込）	128GB SSD*1 +31,500円（税込）	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）+10,500円（税込）	無線LAN IEEE802.11 a/b/g/n +14,700円（税込）	Office Personal 2010（SP1）+30,450円（税込）	フルサイズテンキー付き +2,310円（税込）	3年保証*3*4（持ち込み修理3年　海外保証（制限付）3年）+21,000円（税込）
					Office Home and Business 2010（SP1）+40,950円（税込）		3年パーツ保証*3*4（部品保証3年 持ち込み修理1年 海外保証（制限付）1年）+5,250円（税込）

ビジネスノートPC
dynabook
Satellite B372

モデル名	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格（税込）	メモリ	HDD	光学ドライブ	通信	無線通信	Office	キーボード	リカバリー	保証
dynabook Satellite B372/G	Windows 8 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz（インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz）	17.3型 HD+ TFTカラー LED液晶 1,600×900ドット	PB372GAPP83A31	218,400円	2GB（2GB×1）	320GB*1	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11a/b/g/n	なし	フルサイズテンキー付き	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	1年保証*2（持ち込み修理1年　海外保証（制限付）1年）
	Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Proダウングレード権行使）			PB372GAPP83A71	218,400円								HDDリカバリー（Windows® 7 32＆64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	

＊1：HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊2：保証の詳細につきましてはP.24をご覧ください。

カスタムメイドメニュー	メモリ	Office
	4GB（4GB×1）+13,650円（税込）	Office Personal 2010（SP1）+30,450円（税込）
		Office Home and Business 2010（SP1）+40,950円（税込）

ビジネスノートPC
dynabook
Satellite B252

＊インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。

モデル名	プレインストールOS	CPU	ディスプレイ	型番	本体標準価格	メモリ	HDD	光学ドライブ	通信	無線通信	Office	キーボード	リカバリー	保証
dynabook Satellite B252/G	Windows 8 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー 動作周波数 2.40GHz	15.6型 HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶 1,366×768ドット	PB252GFGP82A31	オープン価格*1	2GB（2GB×1）	320GB*2	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み）	LAN 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T	無線LAN IEEE802.11b/g/n	なし	フルサイズテンキー付き	HDDリカバリー（Windows 8 Pro 64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	1年保証*3（持ち込み修理1年　海外保証（制限付）1年）
	Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Proダウングレード権行使）			PB252GFGP82A71	オープン価格*1								HDDリカバリー（Windows® 7 32＆64ビット）/リカバリーメディア（Windows 8 Pro 64ビット）	

＊1：オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。　＊2：HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。　＊3：保証の詳細につきましてはP.24をご覧ください。

カスタムメイドメニュー	メモリ	Office
	4GB（4GB×1）+13,650円（税込）	Office Personal 2010（SP1）+30,450円（税込）
		Office Home and Business 2010（SP1）+40,950円（税込）

次期Office無償アップグレードプログラム

次期Office 無償アップグレードプログラム

Office 2010 プレインストール パソコンを買って、新しいOfficeを無料で手に入れよう

Office 2010搭載モデルをお買い上げいただき、期間中にライセンス認証された
お客様に、次期Officeを無償でダウンロード提供するプログラムです。
（DVDメディアが必要な場合は別途有償になります。）

対象期間：2012年10月19日（金）～2013年4月30日（火）

詳しくはWebサイトをご確認ください www.office.com/offer

新しいOfficeが登場

自然に使いこなせる、シンプルな操作性。
自宅が、カフェが、公園が、今いる場所をオフィスに。
つながるOfficeで、ひろがるシーン。

詳細は Web で
microsoft.com/ja-jp/office/preview

美しく、速く、なめらかに　Windows 8　新しく生まれ変わった　Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。

ラインアップ

●表内の　部分は、カスタムメイドサービスで選択できます。 ●納期・価格などの詳細に関しましては 当社営業担当までお問い合わせください。

dynabook Rseries

	R632 (P.4–5)	R732 (P.6–7)	R742 (P.8)	R752 (P.9)	R822 (P.10–11)
OS	いずれか一つを選択 Windows 8 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Proダウングレード権行使）				Windows 8 Pro 64ビット
テクノロジー／CPU	インテル® Core™ i5-3427U プロセッサー 動作周波数 1.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.80GHz） インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー※4 動作周波数 1.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.60GHz）	インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz） インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz） インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー※4 動作周波数 2.40GHz	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz）		インテル® Core™ i5-3427U プロセッサー 動作周波数 1.80GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.80GHz） インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー※4 動作周波数 1.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.60GHz）
ディスプレイ	13.3型 HD 軽量薄型・高輝度 TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768	13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768 13.3型 HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768 13.3型 HD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768	14.0型 HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768	15.6型 HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768	タッチパネル付き 12.5型 ワイド HD TFTカラー Clear SuperView IPS液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768
メモリ	2GB（2GB×1） 4GB（2GB+2GB）	2GB（2GB×1） 4GB（4GB×1）			4GB（4GB×1）
HDD※1／SSD※1	128GB SSD 256GB SSD	320GB 128GB SSD 256GB SSD 320GB 128GB SSD 256GB SSD	320GB 128GB SSD 320GB 128GB SSD		
光学ドライブ※2	なし DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み対応） なし	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み対応） なし DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み対応） なし DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み対応） なし DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み対応） なし	DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み対応）		なし
有線LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T +Intel® AMT 8.0 1000Base-T／100Base-TX／10Base-T			なし
無線通信	IEEE802.11a/b/g/n	IEEE802.11a/b/g/n WiMAX IEEE802.16e-2005 無線LAN IEEE802.11b/g/n	なし IEEE802.11a/b/g/n		IEEE802.11a/b/g/n Bluetooth® Ver.4.0
キーボード	バックライトキーボード	テンキーなし		フルサイズテンキー	バックライトキーボード
指紋センサー	あり	なし 指紋センサーあり	なし		
セキュリティチップ	TPM（TCG Ver1.2準拠） なし	TPM（TCG Ver1.2準拠）			なし
Office	なし Office Personal 2010（SP1） Office Home and Business 2010（SP1）	なし Office Home and Business 2010（SP1） なし Office Personal 2010（SP1） Office Home and Business 2010（SP1）			なし
バッテリー	標準バッテリーパック※5	バッテリパック31AA バッテリパック64AA	標準バッテリーパック		標準バッテリーパック※5（リチウムポリマー）
質　量	約1.12kg	バッテリパック31AA 約1.22kg バッテリパック31AA 約1.11kg バッテリパック31AA 約1.35kg バッテリパック31AA 約1.25kg バッテリパック31AA 約1.28kg バッテリパック31AA 約1.18kg バッテリパック31AA 約1.35kg バッテリパック31AA 約1.25kg バッテリパック31AA 約1.28kg バッテリパック31AA 約1.18kg	標準バッテリーパック 約2.09kg 標準バッテリーパック 約2.04kg 標準バッテリーパック 約2.44kg 標準バッテリーパック 約2.39kg		約1.49kg
駆動時間※3	約9時間	標準バッテリーパック 約6.5時間 標準バッテリーパック 約5.5時間 標準バッテリーパック 約6.5時間 標準バッテリーパック 約5.5時間 標準バッテリーパック 約6.5時間	標準バッテリーパック 約11時間 標準バッテリーパック 約12時間 標準バッテリーパック 約8.5時間 標準バッテリーパック 約9時間		約6時間
Webカメラ	有効画素数 約130万画素	なし			あり 約100万画素（前面） 約300万画素（背面）
インターフェース	・USB2.0×2 ・USB3.0×1 ・HDMI出力端子	・USB3.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 ・HDMI出力端子	・USB3.0×2 ・USB2.0×1 ・eSATA/USB2.0×1 ・HDMI出力端子		・USB3.0×2 ・HDMI出力端子

dynabook Satellite Bseries

	B652 (P.12–13)	B552 (P.12–13)	B452 (P.12–13)	B372 (P.14)	B252 (P.15)
OS	いずれか一つを選択 Windows 8 Pro 64ビット Windows® 7 Professional 32ビット（SP1） Windows® 7 Professional 64ビット（SP1） （Windows 8 Proダウングレード権行使）				
テクノロジー／CPU	インテル® Core™ i7-3520M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.90GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.60GHz） インテル® Core™ i5-3320M vPro™ プロセッサー 動作周波数 2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz） インテル® Core™ i7-3520M プロセッサー 動作周波数 2.90GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.60GHz） インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz） インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー※4 動作周波数 2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz） インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー※4 動作周波数 2.40GHz	インテル® Celeron® プロセッサー B830 動作周波数 1.80GHz	インテル® Core™ i5-3320M プロセッサー 動作周波数 2.60GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.30GHz）	インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー※4 動作周波数 2.40GHz
ディスプレイ	15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,600×900 15.6型 HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768 15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,600×900 15.6型 HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768 15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,600×900 15.6型 HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768 15.6型 HD+ TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,600×900	15.6型 HD TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768		17.3型 HD+ TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,600×900	15.6型 ワイド HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768
メモリ	2GB（2GB×1） 4GB（4GB×1）				
HDD※1／SSD※1	320GB 128GB SSD			320GB	
光学ドライブ※2	DVD-ROM ドライブ DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み対応）			DVDスーパーマルチドライブ（2層書き込み対応）	
有線LAN	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T +Intel® AMT 8.0	1000Base-T／100Base-TX／10Base-T			
無線通信	IEEE802.11a/b/g/n	なし IEEE802.11a/b/g/n		IEEE802.11 a/b/g/n	IEEE802.11 b/g/n
キーボード	フルサイズテンキー テンキーなし		テンキーなし フルサイズテンキー	フルサイズテンキー	
指紋センサー	なし				
セキュリティチップ	TPM（TCG Ver1.2準拠）			なし	
Office	なし Office Personal 2010（SP1） Office Home and Business 2010（SP1）				
バッテリー	標準バッテリーパック				
質　量	標準バッテリーパック 約2.4kg			標準バッテリーパック 約2.7kg	標準バッテリーパック 約2.5kg
駆動時間※3	標準バッテリーパック 約2.5時間		標準バッテリーパック 約2.1時間	標準バッテリーパック 約5時間	標準バッテリーパック 約5.2時間
Webカメラ	なし			有効画素数 約100万画素	
インターフェース	・USB3.0×1 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1 ・シリアルコネクタ	・USB3.0×1 ・USB2.0×2 ・eSATA/USB2.0×1		・USB3.0×1 ・USB2.0×2 ・HDMI出力端子	

※1：SSD/HDDの容量は1GBを10億バイトで算出しています。 ※2：光学ドライブを搭載しないモデルもお選びいただけます。 ※3：JEITA測定法Ver1.0による値。 ※4：インテル® Core™ i5-3317U プロセッサー搭載モデル、インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー搭載モデル、インテル® Core™ i3-3110M プロセッサー搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けになります。
※5：本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換をしないでください。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。

美しく、速く、なめらかに Windows 8　新しく生まれ変わった　Windows 8 なら、スタート画面から、やりたいことにすばやくつながります。